


Alesis DM7X Session Kit


Руководство по сборке

Процедура сборки ударной установки


1. Положите нижние опоры (A) на пол. Вставьте вертикальные стойки (B) в опоры (A).

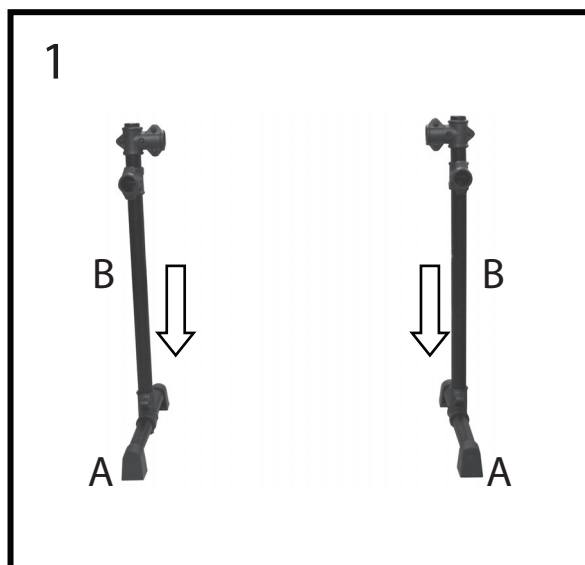


2. Соедините вертикальные стойки (B) центральной штангой (C).

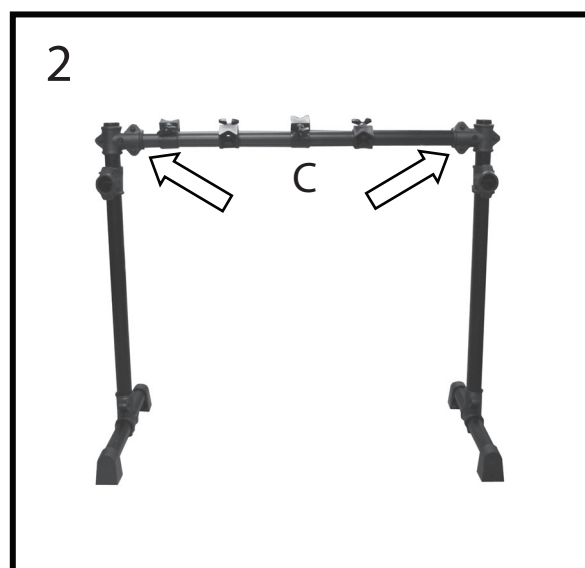


3. Закрепите боковые штанги (D, E) на вертикальных стойках (B).

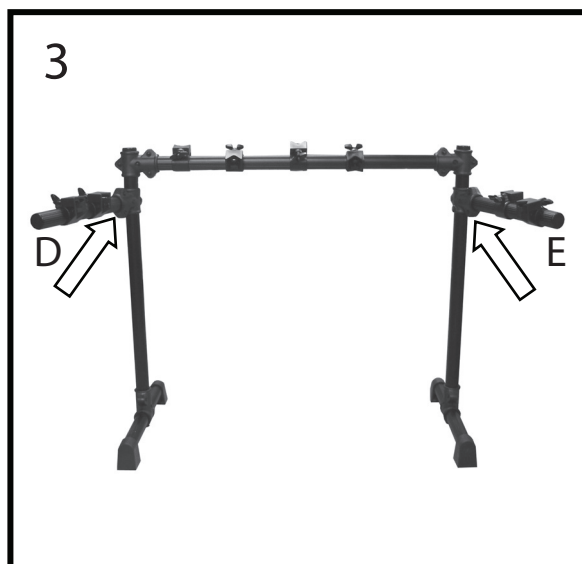


4. Ослабьте барашковые винты на трех тарелочных стойках, поднимите тарелочные стойки и снова затяните барашковые винты. Вставьте тарелочные стойки (F,G) в боковые зажимы. Используйте зажимы, которые находятся ближе к центральной штанге.

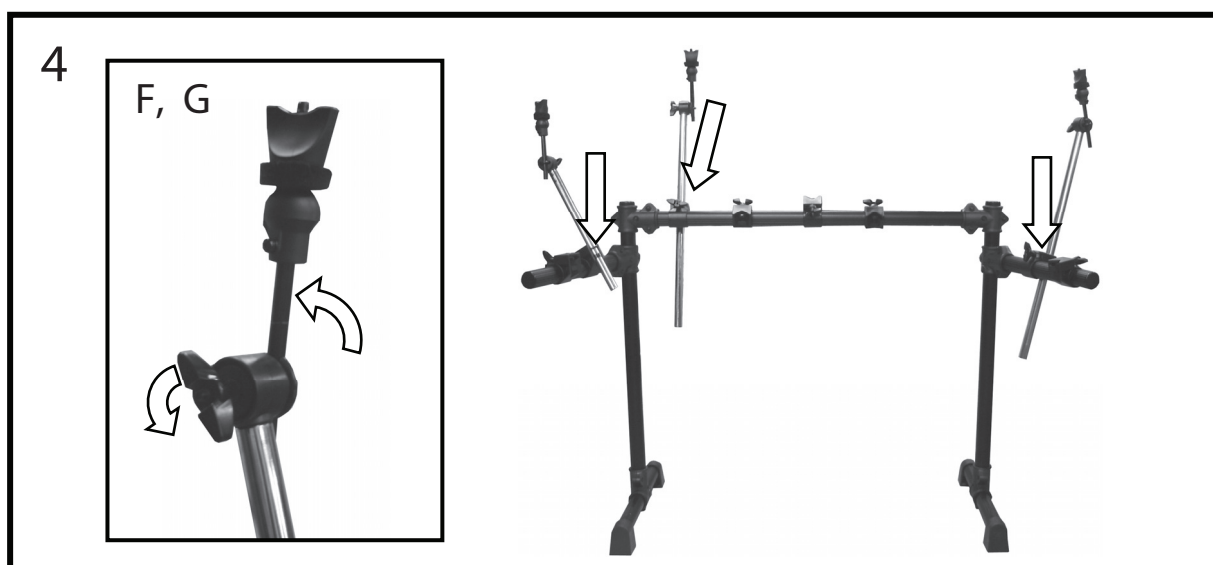


5. Открутите барашковые гайки и оденьте тарелочные пэды (H) на тарелочные стойки (F, G). Заверните барашковые гайки.

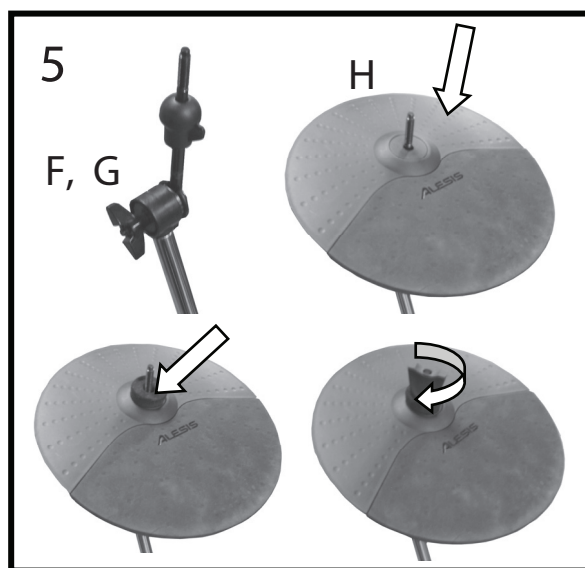


6. Ослабьте барашковые винты на барабанных пэдах (I, J) и разверните металлические кронштейны перпендикулярно пэдам. Затяните барашковые винты.

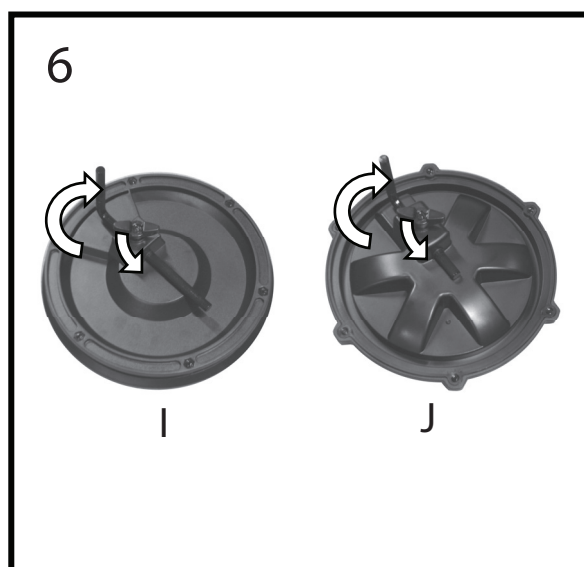


7. Установите барабанные пэды на собранную раму — вставьте кронштейны пэдов в зажимы и затяните винты. Двухзонный пэд (I) (имеет две игровые зоны, для центра и для края) установите на место малого барабана.

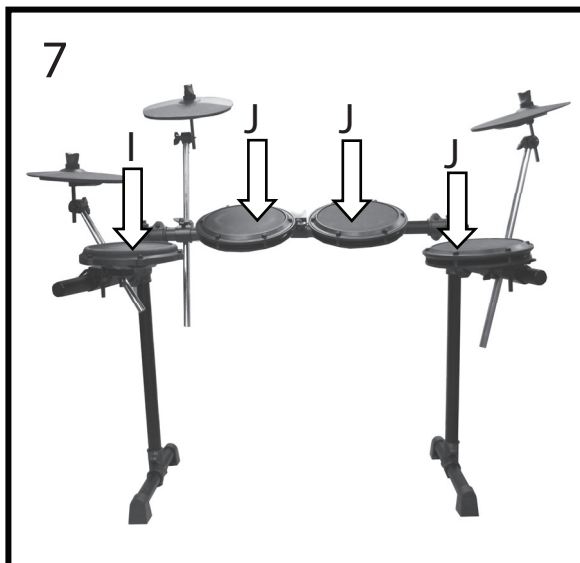

8. Ослабьте зажимной винт педали бас-барабана (L). Вставьте пэд бас-барабана Stealth Kick 2 (M) в вырез и затяните зажимной винт. Проденьте хвостовик колотушки (N) в гнездо и затяните (используйте барабанный ключ (S)).

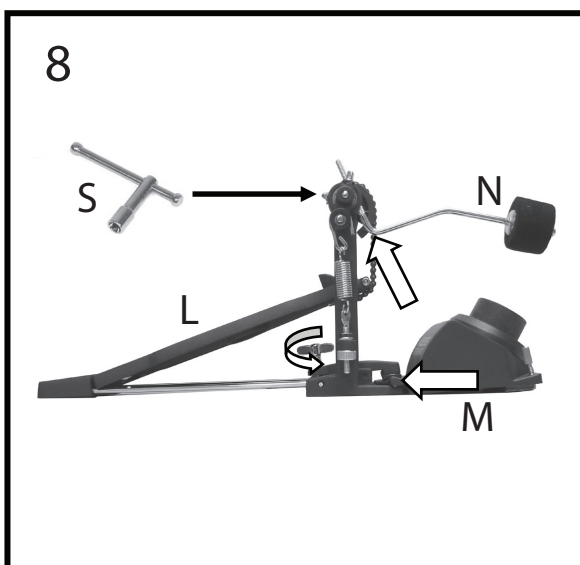

9. Выньте из коробки звуковой модуль (O). Закрепите модуль в последний свободный зажим на центральной штанге.

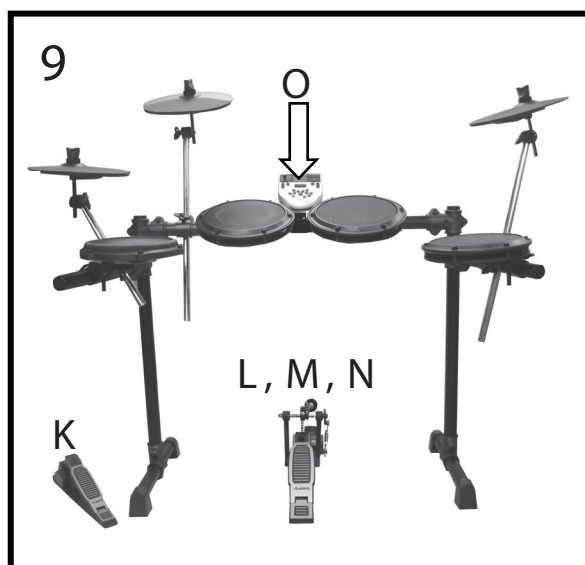

Комплект поставки


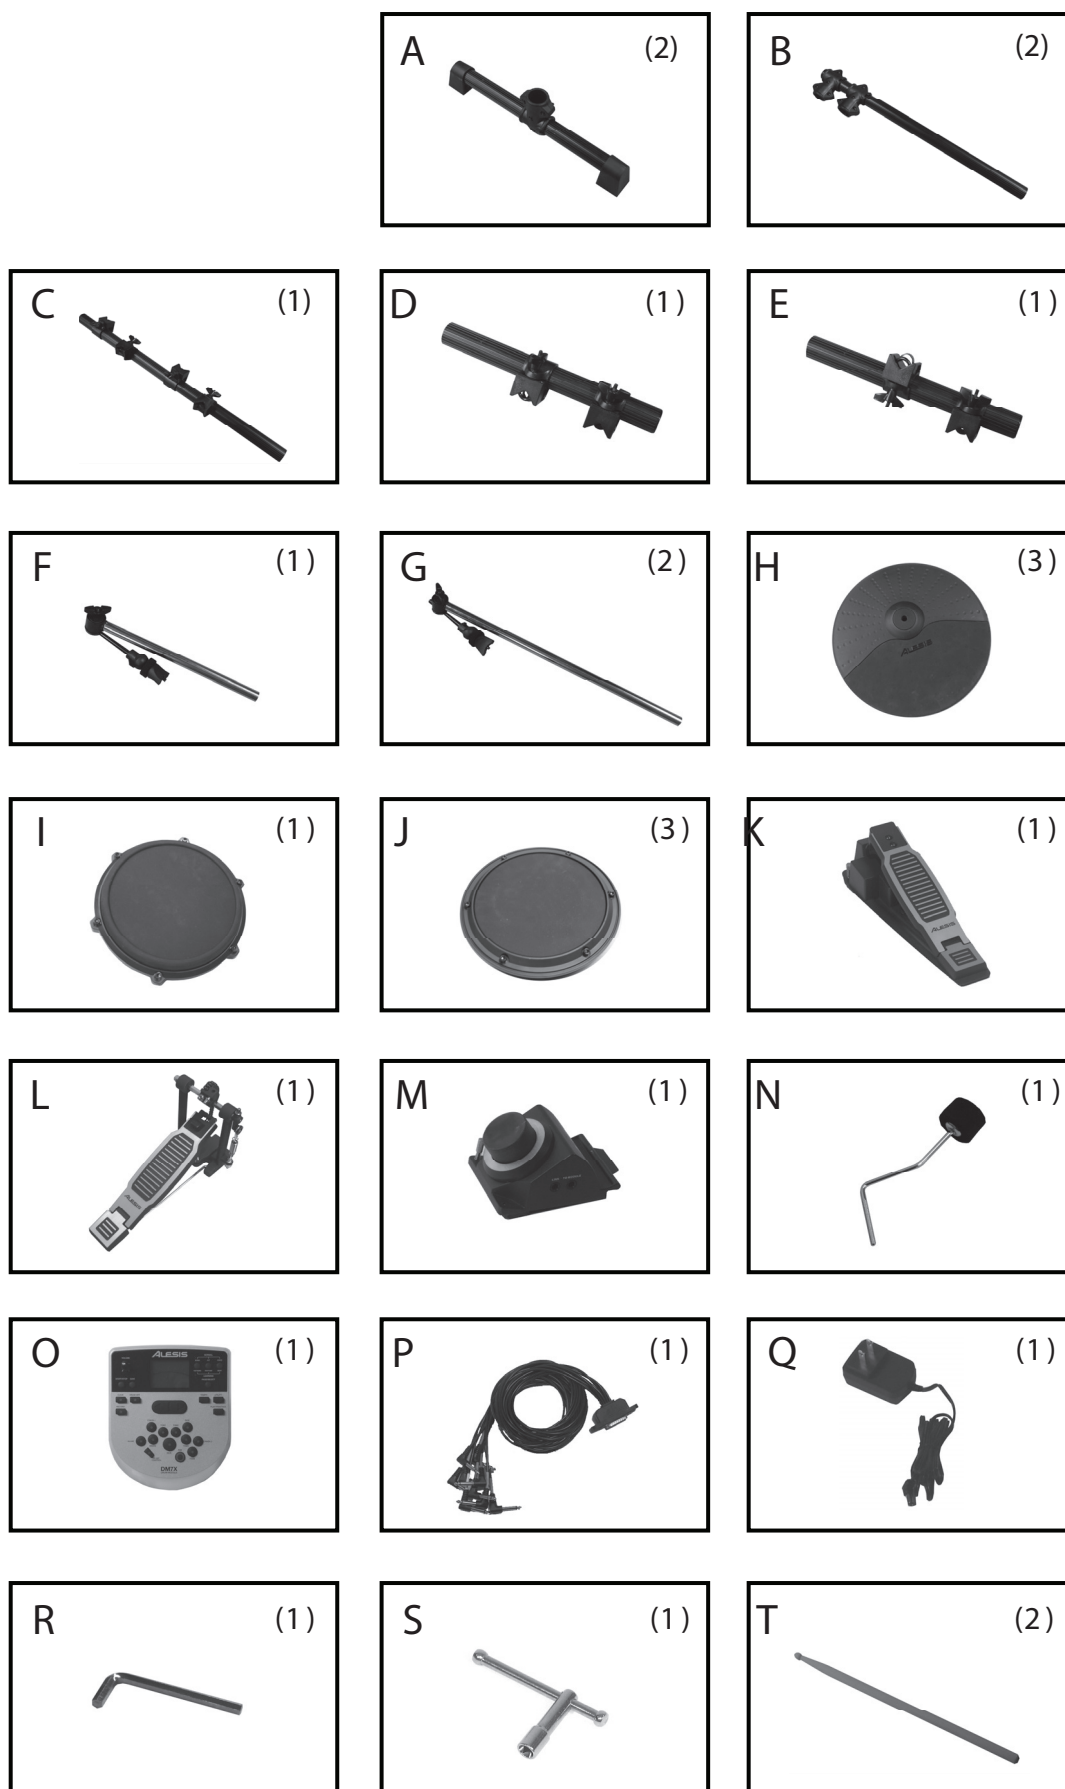


Схема коммутации

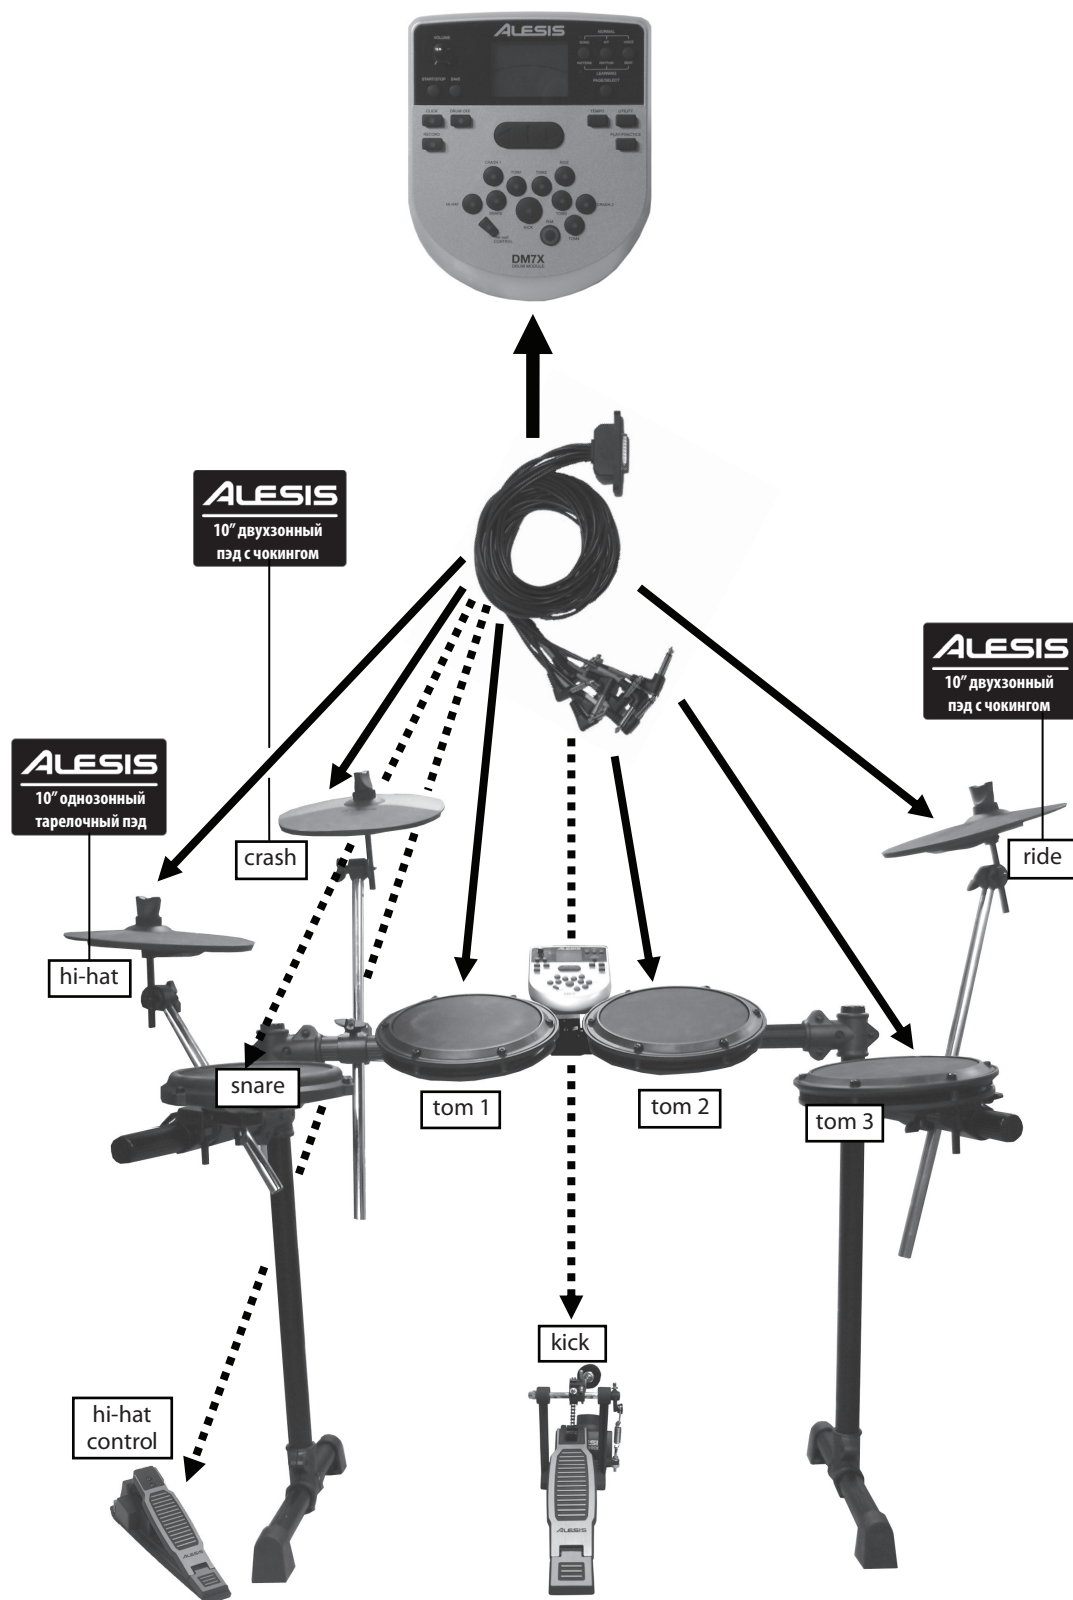

Подключение звукового модуля

- После сборки рамы и установки на нее всех барабанных пэдов, тарелочных пэдов и педалей подключите кабель-мультикор (P) к разъему, расположенному на тыльной стороне модуля.
- Подключите кабели с обратной стороны мультикора к одноименным гнездам барабанных пэдов, тарелочных пэдов и педалей. Названия на цветных ярлычках, расположенных на кабелях, должны совпадать с названиями, которые находятся возле соответствующих коммутационных разъемов.

ЗАМЕЧАНИЕ: кабель с ярлычком «Hi-Hat» подключается к пэду хай-хета, кабель с ярлычком «Hi-Hat Control» подключается к педали хай-хета.

- С помощью кабеля с 3.5 мм разъемами «миниджек» подключите наушники к разъему PHONES, расположенному на тыльной стороне модуля. Также можно подключить акустические мониторы или активные колонки к разъемам OUTPUT тыльной панели.
- С помощью адаптера питания из комплекта поставки (Q) подключите модуль к электросети. Сначала включайте питание модуля, и только потом — питание акустических мониторов или активных колонок.