

Fender Frontman 15B. Руководство пользователя

Комбо-усилитель для бас-гитары

Официальный и эксклюзивный дистрибутор компании Fender на территории России, стран Балтии и СНГ компания A&T Trade. Данное руководство предоставляется бесплатно. Если вы приобрели данный прибор не у официального дистрибутора фирмы Fender или авторизованного дилера компании A&T Trade, компания A&T Trade не несёт ответственности за предоставление бесплатного перевода на русский язык руководства пользователя, а также за осуществление гарантийного и сервисного обслуживания.


Введение

Комбо-усилитель Frontman 15B сконструирован с использованием технологии Tone-Team, использующейся в классических басовых усилителях фирмы Fender: серии BX и Rumble Bass. Тщательно проработанная технология его изготовления не уступает производству классических аппаратов '59 Bassman и серии Hot Rod. Высокая прочность и доступная цена обуславливают незаменимость усилителя Frontman 15B в любых ситуациях.

В аппарате Frontman 15B представлена эксклюзивная аддитивная компрессионная система Deltacomp, снижающая искажения при перегрузке усилителя. Имеются разъемы для подключения внешнего динамика и наушников.

Внимательно прочтите данное руководство пользователя и строго выполняйте все требования по эксплуатации усилителя Frontman 15B.

Лицевая панель

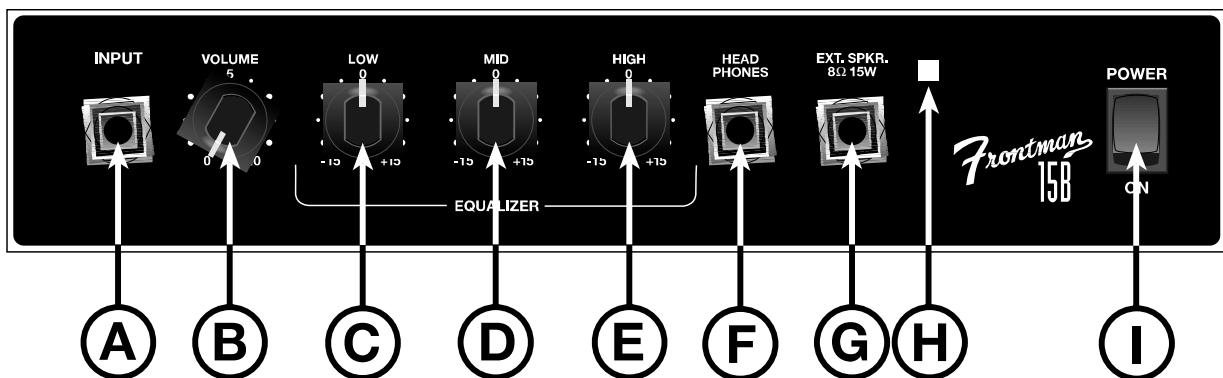

- A. Разъем INPUT — Гитарный вход.
- B. Регулятор VOLUME — Устанавливает общую громкость Frontman 15B.
- C. Регулятор LOW — Устанавливает уровень усиления/ослабления низких частот.
- D. Регулятор MID — Определяет общую тембровую окраску звука без воздействия на уровень сигнала.
- E. Регулятор TREBLE — Устанавливает уровень усиления/ослабления высоких частот.
- F. Разъем HEADPHONES — Осуществляет выход на стандартные стерео- или монофонические наушники для индивидуального прослушивания. Данный разъем может использоваться в качестве несимметричного линейного выхода при использовании стерео- или моноджека 1/4".

ЗАМЕЧАНИЕ: При использовании данного разъема автоматически отключается динамик.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Длительное прослушивание при высоком уровне громкости может привести к повреждению слуха!

G. Разъем EXTERNAL SPEAKER — Обеспечивает выход на внешний динамик с минимальным сопротивлением 8 Ом. При использовании данного разъема автоматически отключается встроенный динамик. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ К ДАННОМУ РАЗЪЕМУ НАУШНИКИ.

H. Индикатор включения питания Frontman 15B.

I. Выключатель питания. В положении OFF, аппарат полностью отключен.

Сетевой шнур — Данный аппарат оборудован сетевым шнуром с линией заземления. Он должен подключаться к заземленной сетевой розетке. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЕТЕВОЙ ШНУР И ВИЛКУ ДРУГИХ ТИПОВ.

Гарантийное обслуживание

По всем вопросам, связанным с ремонтом или сервисным обслуживанием комбо-усилителя Frontman 15B, обращайтесь к представителям фирмы Fender — компании A&T Trade. Телефон для справок (095) 242-5325.

Технические характеристики

Питание: 230 В переменного тока, 50 Гц, 45 Вт

Выходная мощность: 15 Вт R.M.S.

Нагрузка: 8 Ом

Искажения при номинальной мощности: 5%

Частотный диапазон: от 40 Гц до 20 кГц

Диапазон компрессии: 19 дБ

Входное сопротивление: 202 кОм

Чувствительность (на частоте 1 кГц): 4 мВ

Регуляторы тембра:

TREBLE: ±15 дБ на частоте 8 кГц

MID: ±15 дБ на частоте 800 Гц

LOW: ±15 дБ на частоте 40 Гц

Динамик: Один 8 Ом Special Design 8"

Габариты: высота 381 мм, ширина 343 мм, глубина 248 мм

Вес: 9.5 кг

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- ВНУТРИ ПРИБОРА ОТСУТСТВУЮТ УЗЛЫ, ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, ПРИ НЕИСПРАВНОСТЯХ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА.
- ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ И ВОЗГОРАНИЯ ПРИБОРА, А ТАКЖЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ПРИБОРА ПОД ДОЖДЬ И НЕ ЭКСПЛУАТИРУЙТЕ ПРИБОР В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ.
- ДАННЫЙ ПРИБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕН.