


# INTIMIDATOR™

## SCAN LED 200

### Quick Reference Guide

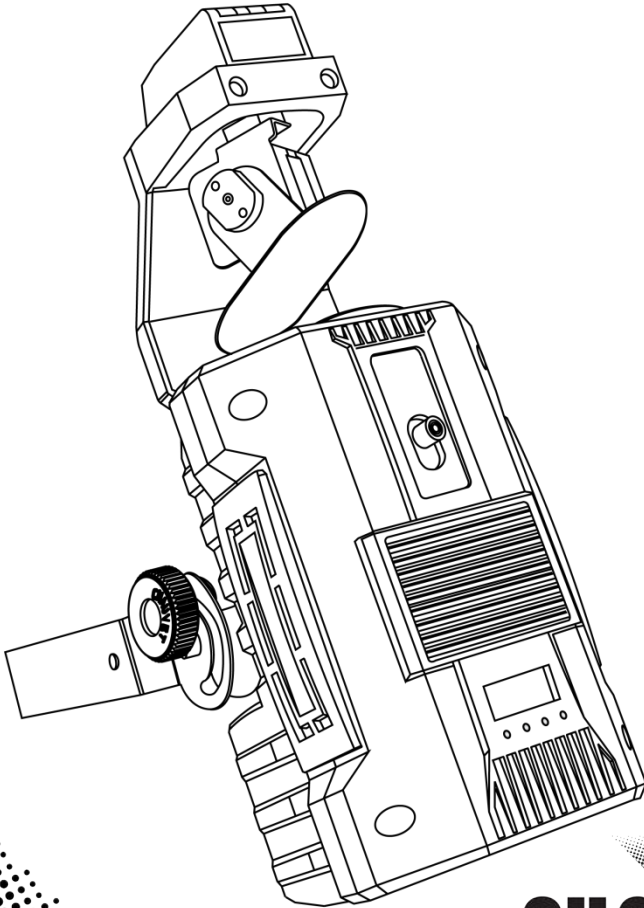

**CHAUVET**®  
Value · Innovation · Performance  
It's  
**Green Thinking**™

**About This Guide** The Intimidator™ Scan LED 200 Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com) for more details.

**Disclaimer** The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

**Safety Notes** These Safety Notes include important safety information about installation, use, and maintenance.



- This product is not intended for permanent installation.
- ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
- Always disconnect from power before cleaning or replacing the fuse.
- DO NOT look at the light source when the product is on.
- Make sure the power cord is not crimped or damaged.
- Never disconnect this product from power cord by pulling or tugging on the cord.
- When mounting this product overhead, use a safety cable.
- DO NOT allow flammable materials close to the unit while operating.
- DO NOT touch this product when it is operating because it may be hot.



- The voltage of the outlet to which you are connecting this product must be within the range stated on the decal or rear panel of the product.
- This product is for indoor use only! (IP20) To prevent risk of fire or shock, do not expose this product to rain or moisture.
- Always mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
- Be sure that no ventilation slots on the unit's housing are blocked.
- Never connect this product to a dimmer or rheostat.
- Replace the fuse with the same type and rating.
- ONLY use the hanging/mounting bracket or the handles to carry this product. DO NOT carry by the moving head.
- The maximum ambient temperature is 104° F (40° C). Do not operate this product at higher temperatures.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.

**Contact** Outside the U.S., United Kingdom, or Ireland, contact your distributor to request support or return a product. Visit [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com) for contact information.


**What Is Included**

- Intimidator™ Scan LED 200
- Hanging Bracket with Mounting Hardware
- Power Cord
- Warranty Card
- Quick Reference Guide

**To Begin** Unpack your Intimidator™ Scan LED 200 and make sure you have received all parts in good condition. If the box or contents appear damaged, notify the carrier immediately, not CHAUVET®.

**Product Description** The Intimidator™ Scan LED 200 is a bright, lightweight and compact LED moving head. With separate gobo and color wheels for extra flexibility and effects and super crisp optics, the Intimidator™ Scan LED 200 offers power linking, sound activated programs, and automated programs.

**Product Overview**

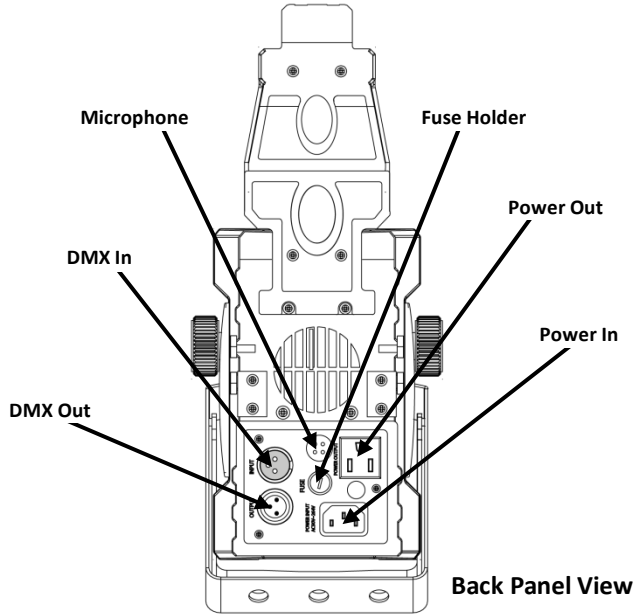


**AC Power** This product has an auto-ranging power supply that can work with an input voltage range of 100~240 VAC, 50/60 Hz.

**Power Linking** You can link up to 11 Intimidator™ Scan LED 200 products at 120 VAC and 21 units at 230 VAC.

- Fuse Replacement**
1. Disconnect the product from power.
  2. Using a flat-head screwdriver, loosen the fuse holder and pull straight out.
  3. Remove the blown fuse from the holder and replace with a fuse of the exact same type and rating.
  4. Re-insert the fuse holder and reconnect power.

Control Panel Description	Button	Function
	<MODE/ESC>	Exits from the current menu or function
	<ENTER>	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function
	<UP>	Navigates upwards through the menu list and increases the numeric value when in a function
	<DOWN>	Navigates downwards through the menu list and decreases the numeric value when in a function

**Mounting** Before mounting this product, read the Safety Notes.

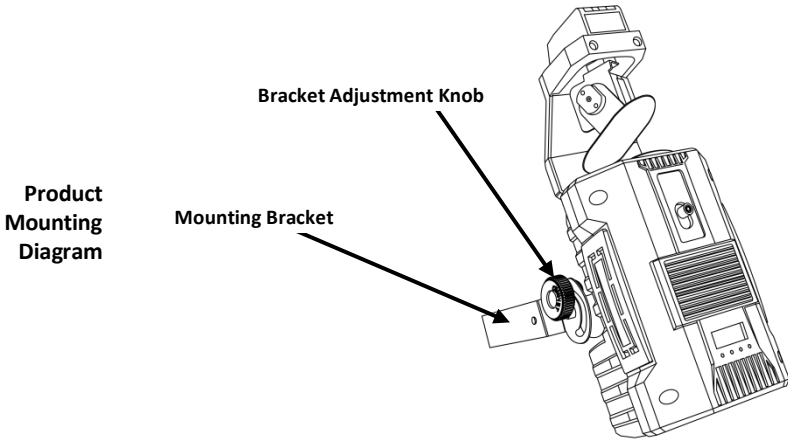

## Menu Options








Main Level	Programming Levels	Description
DMX Address	d001-d512	Sets DMX starting address
Automatic Modes	SLAV (Son)	Slave operating mode
	nStS (SrUn)	Sound Active Mode
	nAFA (FASt)	Automatic Mode, Fast Program
	nASL (SLoU)	Automatic Mode, Slow Program
Pan Invert	PAn	Normal Pan operation
	rPAn	Inverse Pan operation
Tilt Invert	tiL	Normal Tilt operation
	rTiL	Inverse Tilt operation
Display Invert	dis	Change the LCD display text position
	rdis	
DMX Personality	8CH	Select the DMX personality
	5CH	
Reset	rEst	Resets fixture
Load Default	LoAd	Loads factory default settings

**DMX Linking** The Intimidator™ Scan LED 200 can work with a DMX controller when linked using a regular DMX serial connection. Instructions for connecting and configuring this product for DMX operation are in the User Manual. If you are not familiar with DMX, download the DMX Primer from [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com).

**Starting Address** To ensure full access to all channels in each DMX mode, the highest recommended DMX address is **505**.

**Master/Slave Connection** The Intimidator™ Scan LED 200 uses the DMX data connection for Master/Slave mode. Instructions for connecting and configuring this product for Master/Slave operation are in the User Manual.








## DMX Values

8-CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Pan	000 ⇔ 255	0~180°
	2	Tilt	000 ⇔ 255	0~90°
	3	Color	000 ⇔ 007	White
			008 ⇔ 015	Dark Blue
			016 ⇔ 023	Yellow
			024 ⇔ 031	Pink
			032 ⇔ 039	Green
			040 ⇔ 047	Red
			048 ⇔ 055	Blue
			056 ⇔ 063	Salmon Pink
			064 ⇔ 071	White + Dark Blue
			072 ⇔ 079	Dark Blue + Yellow
			080 ⇔ 087	Yellow + Pink
			088 ⇔ 095	Pink + Green
			096 ⇔ 103	Green + Red
			104 ⇔ 111	Red + Blue
			112 ⇔ 119	Blue + Salmon Pink
			120 ⇔ 127	Salmon Pink + White
	128 ⇔ 191	Rotate clockwise (slow to fast)		
	192 ⇔ 255	Rotate counter clockwise (slow to fast)		
	4	Shutter	000 ⇔ 003	Closed
			004 ⇔ 007	Open
			008 ⇔ 215	Strobe (slow to fast)
			216 ⇔ 255	Open
	5	Dimmer	000 ⇔ 255	0~100%
	6	Gobo Wheel	000 ⇔ 007	Open
			 1	
			 2	
			 3	
			 4	
			 5	
			 6	
			 7	
			008 ⇔ 015	Gobo 1
			016 ⇔ 023	Gobo 2
			024 ⇔ 031	Gobo 3
			032 ⇔ 039	Gobo 4
			040 ⇔ 047	Gobo 5
			048 ⇔ 055	Gobo 6
			056 ⇔ 063	Gobo 7
			064 ⇔ 071	Gobo 7 shake, from slow to fast
			072 ⇔ 079	Gobo 6 shake, from slow to fast
			080 ⇔ 087	Gobo 5 shake, from slow to fast
			088 ⇔ 095	Gobo 4 shake, from slow to fast
	096 ⇔ 103	Gobo 3 shake, from slow to fast		
	104 ⇔ 111	Gobo 2 shake, from slow to fast		
	112 ⇔ 119	Gobo 1 shake, from slow to fast		
	120 ⇔ 127	Open		
	128 ⇔ 191	Cycle effect with increasing speed		
	192 ⇔ 255	Reverse cycle effect with increasing speed		

## DMX Values (cont.)

8-CH (cont.)	Channel	Function	Value	Percent/Setting
7		Control Functions	000 ⇔ 007	No function
			008 ⇔ 015	Blackout while pan/tilt moving
			016 ⇔ 023	Disable blackout while pan/tilt moving
			024 ⇔ 031	Blackout while moving color wheel
			032 ⇔ 039	Disable blackout while moving color wheel
			040 ⇔ 047	Blackout while moving gobo wheel
			048 ⇔ 055	Disable blackout while moving gobo wheel
			056 ⇔ 087	No function
			088 ⇔ 095	Disable blackout while moving all options
			096 ⇔ 103	Reset pan/tilt
			104 ⇔ 111	No function
			112 ⇔ 119	Reset color wheel
			120 ⇔ 127	Reset gobo wheel
			128 ⇔ 151	No function
			152 ⇔ 159	Reset all channels
			160 ⇔ 255	No function
			8	
008 ⇔ 023	Auto program 1			
024 ⇔ 039	Auto program 2			
040 ⇔ 055	Auto program 3			
056 ⇔ 071	Auto program 4			
072 ⇔ 087	Auto program 5			
088 ⇔ 103	Auto program 6			
104 ⇔ 119	Auto program 7			
120 ⇔ 135	Auto program 8			
136 ⇔ 151	Sound active 1			
152 ⇔ 167	Sound active 2			
168 ⇔ 183	Sound active 3			
184 ⇔ 199	Sound active 4			
200 ⇔ 215	Sound active 5			
216 ⇔ 231	Sound active 6			
232 ⇔ 247	Sound active 7			
248 ⇔ 255	Sound active 8			

## DMX Values (cont.)

5-CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Pan	000 ⇔ 255	0~180°
	2	Tilt	000 ⇔ 255	0~90°
	3	Color	000 ⇔ 007	White
			008 ⇔ 015	Dark Blue
			016 ⇔ 023	Yellow
			024 ⇔ 031	Pink
			032 ⇔ 039	Green
			040 ⇔ 047	Red
			048 ⇔ 055	Blue
			056 ⇔ 063	Salmon Pink
			064 ⇔ 071	White + Dark Blue
			072 ⇔ 079	Dark Blue + Yellow
			080 ⇔ 087	Yellow + Pink
			088 ⇔ 095	Pink + Green
			096 ⇔ 103	Green + Red
			104 ⇔ 111	Red + Blue
			112 ⇔ 119	Blue + Salmon Pink
			120 ⇔ 127	Salmon Pink + White
	128 ⇔ 191	Rotate clockwise (slow to fast)		
	192 ⇔ 255	Rotate counter clockwise (slow to fast)		
	4	Shutter	000 ⇔ 003	Closed
			004 ⇔ 007	Open
			008 ⇔ 215	Strobe (slow to fast)
			216 ⇔ 255	Open
	5	Gobo Wheel	000 ⇔ 007	Open
			 1	Gobo 1
			 2	Gobo 2
			 3	Gobo 3
			 4	Gobo 4
			 5	Gobo 5
			 6	Gobo 6
			 7	Gobo 7
			008 ⇔ 015	Gobo 1
			016 ⇔ 023	Gobo 2
			024 ⇔ 031	Gobo 3
			032 ⇔ 039	Gobo 4
			040 ⇔ 047	Gobo 5
			048 ⇔ 055	Gobo 6
			056 ⇔ 063	Gobo 7
			064 ⇔ 071	Gobo 7 shake, from slow to fast
			072 ⇔ 079	Gobo 6 shake, from slow to fast
			080 ⇔ 087	Gobo 5 shake, from slow to fast
			088 ⇔ 095	Gobo 4 shake, from slow to fast
	096 ⇔ 103	Gobo 3 shake, from slow to fast		
	104 ⇔ 111	Gobo 2 shake, from slow to fast		
	112 ⇔ 119	Gobo 1 shake, from slow to fast		
	120 ⇔ 127	Open		
	128 ⇔ 191	Cycle effect with increasing speed		
	192 ⇔ 255	Reverse cycle effect with increasing speed		



**Acerca de Esta Guía** La Guía de Referencia Rápida (GRR) del Intimidator™ Scan LED 200 contiene información básica sobre el producto, como montaje, opciones de menú y valores DMX. Descargue el manual de usuario de [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com) para una información más detallada.

**Exención de Responsabilidad** La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

**Notas de Seguridad** Estas notas de seguridad incluyen información de seguridad importante sobre el montaje, uso y mantenimiento.



- Este producto no está concebido para una instalación permanente.
- Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
- Desconecte siempre de la alimentación antes de la limpieza o sustitución del fusible.
- NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no está retorcido ni estropeado.
- Nunca desconecte este producto del cable de alimentación agarrando o tirando del cable.
- Cuando monte este producto en alto, use un cable de seguridad.
- NO permita la presencia de materiales inflamables cerca de la unidad cuando esté en funcionamiento.
- NO toque este producto cuando esté en funcionamiento, pues podría estar caliente.



- La tensión del enchufe al que conecte este producto ha de estar en el rango establecido en el grabado o en el panel posterior de producto.
- ¡Este producto es para uso en interiores solamente! (IP20) Para evitar riesgos de incendio o descarga, no exponga este producto a la lluvia o la humedad.
- Monte siempre este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 50 cm de superficies adyacentes.
- Asegúrese de que ninguna ranura de ventilación en la carcasa de la unidad queda bloqueada.
- Nunca conecte este producto a un atenuador o reostato.
- Sustituya el fusible con uno del mismo tipo y categoría.
- Use SOLAMENTE los soportes de colgar/montar o las asas para mover este producto. NO lo transporte sujetando por la cabeza móvil.
- La máxima temperatura ambiente es de 104° F (40° C). No haga funcionar este producto a temperaturas más altas.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
- NO abra este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.

**Contacto** Fuera de EE.UU, Reino Unido o Irlanda, póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver el producto. Visite [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com) para información de contacto.


**¿Qué va Incluido?**

- Intimidator™ Scan LED 200
- Soporte para colgar con material de montaje
- Cable de alimentación
- Tarjeta de garantía
- Guía de Referencia Rápida

**Para Empezar** Desembale su Intimidator™ Scan LED 200 y asegúrese de que ha recibido todas las partes en buen estado. Si la caja o los componentes parecen dañados, notifíquese al transportista inmediatamente, no a CHAUVET®.

**Descripción del Producto** El Intimidator™ Scan LED 200 es una cabeza móvil LED brillante, ligera y compacta. Con ruedas de gobo y color independientes para una mayor flexibilidad y más efectos, y una óptica extremadamente nítida, el Intimidator™ Scan LED 200 proporciona alimentación en cadena, programas activados por sonido y programas automatizados.

**Visión General del Producto**

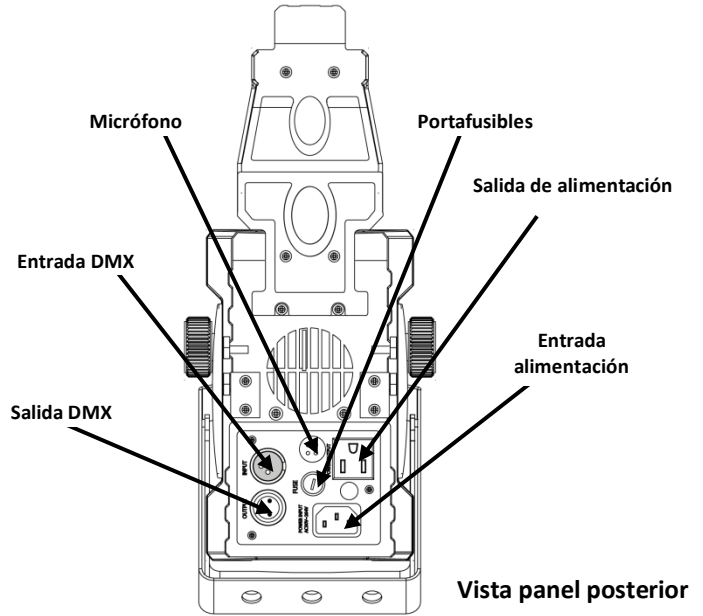

**Vista panel posterior**

**Corriente Alterna** Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que funciona con un rango de tensión de entrada de 100~240 VCA, 50/60 Hz.


**Alimentación en Cadena** Puede enlazar hasta 11 unidades Intimidator™ Scan LED 200 a 120 VCA, y 21 unidades a 230 VCA.

- Sustitución del Fusible**
1. Desconecte el producto de la alimentación.
  2. Con ayuda de un destornillador de cabeza plana, afloje el portafusibles y extráigalo directamente.
  3. Quite el fusible fundido del portafusibles y sustituya el fusible con otro del mismo tipo y categoría.
  4. Vuelva a insertar el portafusibles y conecte de nuevo la alimentación.

Descripción del Panel de Control	Botón	Función
	<MODE/ESC>	Sale del menú o función actual
	<ENTER>	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada
	<UP>	Navega hacia arriba por la lista de menú y aumenta el valor numérico cuando está en una función
	<DOWN>	Navega hacia abajo por la lista de menú y disminuye el valor numérico cuando está en una función

**Montaje** Antes de montar este producto, lea las Notas de Seguridad.

Diagrama de Montaje del Producto

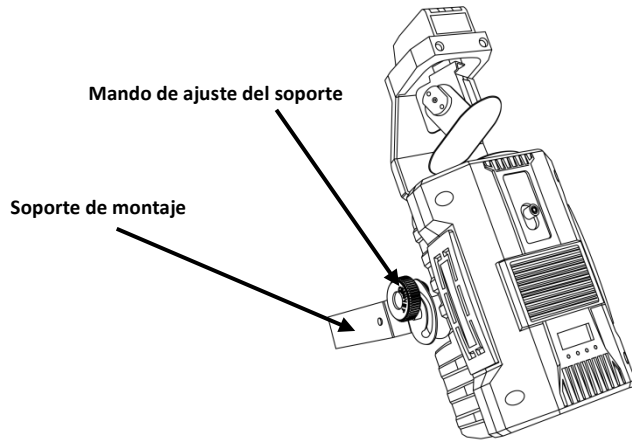

## Opciones de Menú

Nivel Principal	Niveles de Programación	Descripción
Dirección DMX	<b>d001-d512</b>	Configura la dirección inicial DMX
Modos Automáticos	<b>SLAV (Son)</b>	Modo de funcionamiento Esclavo
	<b>nStS (SrUn)</b>	Modo Activo por Sonido
	<b>nAFA (FASt)</b>	Modo Automático, Programa Rápido
	<b>nASL (SLoU)</b>	Modo Automático, Programa Lento
Inversión Desplazamiento Lateral	<b>PAn</b>	Funcionamiento Desplazamiento Lateral Normal
	<b>rPAn</b>	Funcionamiento Desplazamiento Lateral Inverso
Inversión Inclinación	<b>tIL</b>	Funcionamiento Inclinación Normal
	<b>rIL</b>	Funcionamiento Inclinación Inversa
Inversión Pantalla	<b>dis</b>	Cambia la posición del texto en la pantalla LCD
	<b>rdis</b>	
Personalidad DMX	<b>8CH</b>	Seleccionar la personalidad DMX
	<b>5CH</b>	
Reset	<b>rEst</b>	Reinicia el dispositivo
Cargar Predeterminado	<b>LoAd</b>	Carga la configuración de fábrica por defecto








**Enlace DMX** El Intimidator™ Scan LED 200 puede funcionar con un controlador DMX cuando se enlaza usando una conexión serie DMX normal. Las instrucciones para conectar y configurar este producto para funcionamiento DMX están en el Manual de Usuario. Si no está familiarizado con DMX, descargue el Manual DMX de [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com).

**Dirección de Inicio** Para asegurarse acceso total a todos los canales en cada modo DMX, la dirección DMX más recomendable es **505**.

**Conexión Maestro/Esclavo** El Intimidator™ Scan LED 200 usa la conexión de datos DMX para su modo Maestro/Esclavo. Las instrucciones para conectar y configurar este producto para funcionamiento Maestro/Esclavo están en el Manual de usuario.

## Valores DMX

8-C








Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Desplazamiento Lateral	000 ⇔ 255	0~180°
2	Inclinación	000 ⇔ 255	0~90°
3	Color	000 ⇔ 007	Blanco
		008 ⇔ 015	Azul Oscuro
		016 ⇔ 023	Amarillo
		024 ⇔ 031	Rosa
		032 ⇔ 039	Verde
		040 ⇔ 047	Rojo
		048 ⇔ 055	Azul
		056 ⇔ 063	Rosa Salmón
		064 ⇔ 071	Blanco + Azul Oscuro
		072 ⇔ 079	Azul Oscuro + Amarillo
		080 ⇔ 087	Amarillo + Rosa
		088 ⇔ 095	Verde + Rosa
		096 ⇔ 103	Verde + Rojo
		104 ⇔ 111	Rojo + Azul
		112 ⇔ 119	Azul + Rosa Salmón
		120 ⇔ 127	Rosa Salmón + Blanco
128 ⇔ 191	Giro en sentido de las agujas del reloj (lento a rápido)		
192 ⇔ 255	Giro en sentido contrario a las agujas del reloj (lento a rápido)		
4	Obturador (Shutter)	000 ⇔ 003	Cerrado
		004 ⇔ 007	Abrir
		008 ⇔ 215	Estroboscopio (lento a rápido)
		216 ⇔ 255	Abrir
5	Atenuador	000 ⇔ 255	0~100%
6	Rueda de Gobo	000 ⇔ 007	Abrir
		 1	
		 2	
		 3	
		 4	
		 5	
		 6	
		 7	
		008 ⇔ 015	Gobo 1
		016 ⇔ 023	Gobo 2
		024 ⇔ 031	Gobo 3
		032 ⇔ 039	Gobo 4
		040 ⇔ 047	Gobo 5
		048 ⇔ 055	Gobo 6
		056 ⇔ 063	Gobo 7
		064 ⇔ 071	Vibración gobo 7, de lento a rápido
		072 ⇔ 079	Vibración gobo 6, de lento a rápido
		080 ⇔ 087	Vibración gobo 5, de lento a rápido
		088 ⇔ 095	Vibración gobo 4, de lento a rápido
096 ⇔ 103	Vibración gobo 3, de lento a rápido		
104 ⇔ 111	Vibración gobo 2, de lento a rápido		
112 ⇔ 119	Vibración gobo 1, de lento a rápido		
120 ⇔ 127	Abrir		
128 ⇔ 191	Efecto cíclico con velocidad creciente		
192 ⇔ 255	Efecto cíclico inverso con velocidad creciente		

## Valores DMX (cont.)

## 8-C (cont.)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
7	Funciones de Control	000 ⇔ 007	Sin función
		008 ⇔ 015	Blackout durante movimiento lateral/inclinación
		016 ⇔ 023	Deshabilitar Blackout durante movimiento lateral/inclinación
		024 ⇔ 031	Blackout durante el movimiento de la rueda de colores
		032 ⇔ 039	Deshabilitar Blackout durante el movimiento de la rueda de colores
		040 ⇔ 047	Blackout durante movimiento de rueda de gobos
		048 ⇔ 055	Deshabilitar Blackout durante el movimiento de la rueda de gobo
		056 ⇔ 087	Sin función
		088 ⇔ 095	Deshabilitar blackout durante movimiento todas las opciones
		096 ⇔ 103	Reiniciar movimiento lateral/inclinación
		104 ⇔ 111	Sin función
		112 ⇔ 119	Reiniciar rueda de colores
		120 ⇔ 127	Reiniciar rueda de gobos
		128 ⇔ 151	Sin función
		152 ⇔ 159	Reiniciar todos los canales
		160 ⇔ 255	Sin función
8	Programas Automáticos	000 ⇔ 007	Sin función
		008 ⇔ 023	Programa Automático 1
		024 ⇔ 039	Programa Automático 2
		040 ⇔ 055	Programa Automático 3
		056 ⇔ 071	Programa Automático 4
		072 ⇔ 087	Programa Automático 5
		088 ⇔ 103	Programa Automático 6
		104 ⇔ 119	Programa Automático 7
		120 ⇔ 135	Programa Automático 8
		136 ⇔ 151	Activo por sonido 1
		152 ⇔ 167	Activo por sonido 2
		168 ⇔ 183	Activo por sonido 3
		184 ⇔ 199	Activo por sonido 4
		200 ⇔ 215	Activo por sonido 5
		216 ⇔ 231	Activo por sonido 6
		232 ⇔ 247	Activo por sonido 7
248 ⇔ 255	Activo por sonido 8		

Valores DMX (cont.)

5-C	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Desplazamiento Lateral	000 ⇔ 255	0~180°
	2	Inclinación	000 ⇔ 255	0~90°
3	Color		000 ⇔ 007	Blanco
			008 ⇔ 015	Azul Oscuro
			016 ⇔ 023	Amarillo
			024 ⇔ 031	Rosa
			032 ⇔ 039	Verde
			040 ⇔ 047	Rojo
			048 ⇔ 055	Azul
			056 ⇔ 063	Rosa Salmón
			064 ⇔ 071	Blanco + Azul Oscuro
			072 ⇔ 079	Azul Oscuro + Amarillo
			080 ⇔ 087	Amarillo + Rosa
			088 ⇔ 095	Verde + Rosa
			096 ⇔ 103	Verde + Rojo
			104 ⇔ 111	Rojo + Azul
			112 ⇔ 119	Azul + Rosa Salmón
			120 ⇔ 127	Rosa Salmón + Blanco
			128 ⇔ 191	Giro en sentido de las agujas del reloj (lento a rápido)
	192 ⇔ 255	Giro en sentido contrario a las agujas del reloj (lento a rápido)		
4	Obturador (Shutter)		000 ⇔ 003	Cerrado
			004 ⇔ 007	Abrir
			008 ⇔ 215	Estroboscopio (lento a rápido)
			216 ⇔ 255	Abrir
			000 ⇔ 007	Abrir
5	Rueda de Gobo		 1	
			 2	
			 3	
			 4	
			 5	
			 6	
			 7	
			008 ⇔ 015	Gobo 1
			016 ⇔ 023	Gobo 2
			024 ⇔ 031	Gobo 3
			032 ⇔ 039	Gobo 4
			040 ⇔ 047	Gobo 5
			048 ⇔ 055	Gobo 6
			056 ⇔ 063	Gobo 7
			064 ⇔ 071	Vibración gobo 7, de lento a rápido
			072 ⇔ 079	Vibración gobo 6, de lento a rápido
			080 ⇔ 087	Vibración gobo 5, de lento a rápido
			088 ⇔ 095	Vibración gobo 4, de lento a rápido
			096 ⇔ 103	Vibración gobo 3, de lento a rápido
			104 ⇔ 111	Vibración gobo 2, de lento a rápido
	112 ⇔ 119	Vibración gobo 1, de lento a rápido		
	120 ⇔ 127	Abrir		
	128 ⇔ 191	Efecto cíclico con velocidad creciente		
	192 ⇔ 255	Efecto cíclico inverso con velocidad creciente		

**À Propos de ce Manuel** Le Manuel de Référence de l'Intimidator™ Scan LED 200 (MdR) reprend des informations de base sur cet appareil notamment en matière de montage, d'options de menu et de valeurs DMX. Téléchargez le manuel d'utilisation sur [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com) pour de plus amples informations.

**Clause de Non-responsabilité** Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis.

**Consignes de Sécurité** Ces consignes concernant la sécurité reprennent d'importantes informations en matière d'installation, d'utilisation et de maintenance.



- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans une installation permanente.
- Connectez UNIQUEMENT ce produit à un circuit protégé et relié à la terre.
- Débranchez toujours cet appareil avant de procéder à son nettoyage ou au remplacement de son fusible.
- Ne regardez PAS la source lumineuse lorsque le produit fonctionne.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est ni tordu ni endommagé.
- Ne débranchez jamais cet appareil en tirant sur le cordon.
- Utilisez TOUJOURS un câble de sécurité lorsque vous montez cet appareil en hauteur.
- Veillez à ce qu'AUCUNE source inflammable ne se trouve à proximité de l'unité lors de son fonctionnement.
- Ne touchez PAS cet appareil lors de son fonctionnement car il pourrait s'avérer brûlant.



- La tension de la prise à laquelle vous connectez ce cet appareil doit être comprise dans la plage de tensions reprise sur l'étiquette de l'appareil ou à l'arrière de ce dernier.
- Cet appareil doit être utilisé en intérieur uniquement. (IP20). Afin d'éviter tout risque d'incendie ou décharge électrique, veillez à n'exposer cet appareil ni à la pluie ni à l'humidité.
- Montez toujours cet appareil dans un endroit bien ventilé, à au moins, 20 pouces (50 cm) des surfaces adjacentes.
- Assurez-vous qu'aucune fente de ventilation sur le boîtier ne soit obstruée.
- Ne connectez JAMAIS cet appareil ni à un gradateur ni à un rhéostat.
- Remplacez le fusible avec un de même type et même ampérage.
- Transportez/Suspendez cet appareil UNIQUEMENT au moyen du support ou des poignées dont il est doté. Ne transportez JAMAIS cet appareil par sa lyre asservie.
- La température ambiante maximale supportée par ce produit est de 104° F (40° C). Ne le faites pas fonctionner à des températures plus élevées.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- N'ouvrez PAS ce produit. Il ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur.

**Contact** En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Irlande, contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou de retourner votre produit. Consultez le site [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com) pour trouver nos coordonnées.



**Ce qui est Inclus**


- Un Intimidator™ Scan LED 200
- Un cordon d'alimentation
- Une lyre de suspension avec matériel de montage
- Une fiche de garantie
- Un Manuel de Référence

**Débuter**

Déballiez votre Intimidator™ Scan LED 200 et assurez-vous d'avoir tout reçu et en bon état. Si l'emballage ou le contenu semblait être endommagé, indiquez-le immédiatement au transporteur et non à CHAUVET®.

**Description de l'Appareil**

L'Intimidator™ Scan LED 200 est un projecteur à LED et lyre asservie, compact et léger, au rendu lumineux. Doté de roues de gobos et couleurs individuelles pour des effets spectaculaires, une flexibilité accrue et des optiques ultra précis, l'Intimidator™ Scan LED 200 vous offre des programmes automatisés et musicaux, ainsi que la possibilité d'être raccordé en chaîne.

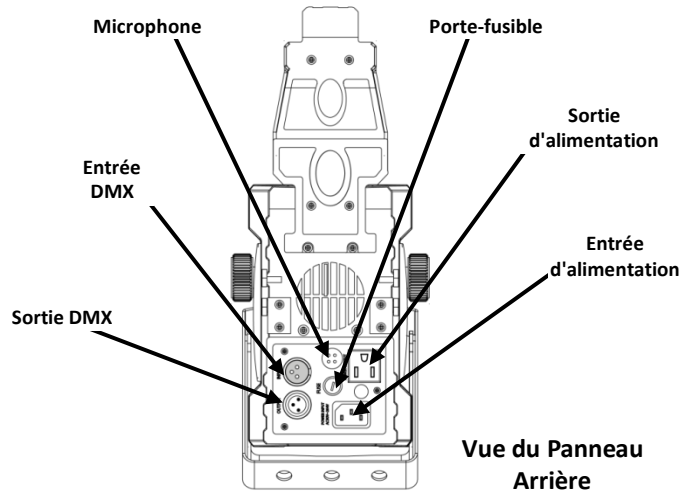**Aperçu du Produit**

**Vue du Panneau Arrière**

**Alimentation CA** Cet appareil est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.

**Connexion électrique** Vous pouvez raccorder ensemble jusqu'à 11 Intimidator™ Scan LED 200 à 120 VAC et 21 à 230 VAC.

**Remplacement du Fusible**


1. Débranchez l'appareil de l'alimentation.
2. À l'aide d'un tournevis à tête plate, délogez le porte-fusible de son emplacement et sortez-le.
3. Retirez le fusible obsolète du porte-fusible et remplacez-le par un fusible équivalent.
4. Insérez à nouveau le porte-fusible puis rebranchez l'appareil.

**Description du Tableau de Commandes**

Bouton	Fonction
<MODE/ESC>	Permet la sortie du menu ou de la fonction en cours
<ENTER>	Permet l'affichage du menu en cours ou permet de configurer la valeur en cours dans la fonction sélectionnée
<UP>	Permet de parcourir les listes de menu vers le haut, dans une fonction permet d'augmenter les valeurs numériques
<DOWN>	Permet de parcourir les listes de menu vers le bas, dans une fonction permet de diminuer les valeurs numériques

**Montage** Avant de monter cet appareil, lisez et assimilez les consignes de sécurité.

**Schéma de  
Montage  
du Produit**

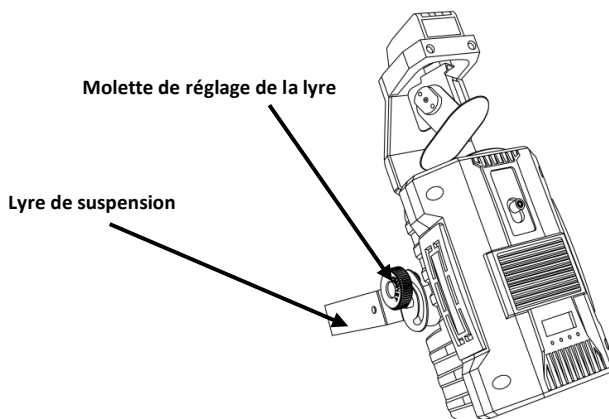

## Options du Menu

Niveau Principal	Niveaux de Programmation	Description
DMX Address	d001-d512	Configure l'adresse DMX de départ
Automatic Modes	SLAV (Son)	Mode de fonctionnement en esclave
	nStS (SrUn)	Mode musical
	nAFA (FASt)	Mode automatique, programme rapide
	nASL (SLoU)	Mode automatique, programme lent
Pan Invert	PAn	Fonctionnement du pan normal
	rPAn	Fonctionnement du pan inversé
Tilt Invert	tiL	Fonctionnement du tilt normal
	rtil	Fonctionnement du tilt inversé
Display Invert	dis	Modifie la position du texte affiché sur le LCD
	rdis	
DMX Personality	8CH	Sélectionne la personnalité DMX
	5CH	
Reset	rESt	Réinitialise les unités
Load Default	LoAd	Charge les paramètres d'usine par défaut


**Raccordement DMX** L'Intimidator™ Scan LED 200 peut fonctionner avec un jeu d'orgues DMX quand raccordé par des connexions DMX en série. Vous trouverez les instructions de connexion et configuration de cet appareil pour un bon fonctionnement en DMX dans le Manuel d'Utilisation. Si vous n'êtes pas familier avec le DMX, vous pouvez télécharger l'introduction au DMX sur [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com).

**Adresse de Départ** Afin d'assurer un accès à tous les canaux dans chaque mode DMX, l'adresse DMX la plus élevée recommandée est **505**.

**Connexion Maître/Esclave** L'Intimidator™ Scan LED 200 utilise une connexion de données DMX pour son mode maître/esclave. Vous trouverez les instructions de connexion et configuration de cet appareil pour un bon fonctionnement en maître/esclave dans le Manuel d'Utilisation.

## Valeurs DMX








## 8 Canaux

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Pan	000 ⇔ 255	0 à 180 °
2	Tilt	000 ⇔ 255	0 à 90 °
3	Couleur	000 ⇔ 007	Blanc
		008 ⇔ 015	Bleu foncé
		016 ⇔ 023	Jaune
		024 ⇔ 031	Rose
		032 ⇔ 039	Vert
		040 ⇔ 047	Rouge
		048 ⇔ 055	Bleu
		056 ⇔ 063	Rose saumon
		064 ⇔ 071	Blanc +Bleu foncé
		072 ⇔ 079	Bleu foncé + Jaune
		080 ⇔ 087	Jaune + Rose
		088 ⇔ 095	Rose + Vert
		096 ⇔ 103	Vert + Rouge
		104 ⇔ 111	Rouge + Bleu
		112 ⇔ 119	Bleu + Rose saumon
		120 ⇔ 127	Rose saumon + Blanc
128 ⇔ 191	Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre (lent à rapide)		
192 ⇔ 255	Rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (lent à rapide)		
4	Obturbateur	000 ⇔ 003	Fermé
		004 ⇔ 007	Ouvert
		008 ⇔ 215	Stroboscope (de lent à rapide)
		216 ⇔ 255	Ouvert
5	Gradateur	000 ⇔ 255	0 à 100 %
6	Roue de Gobo	000 ⇔ 007	Ouvert
			
		008 ⇔ 015	Gobo 1
		016 ⇔ 023	Gobo 2
		024 ⇔ 031	Gobo 3
		032 ⇔ 039	Gobo 4
		040 ⇔ 047	Gobo 5
		048 ⇔ 055	Gobo 6
		056 ⇔ 063	Gobo 7
		064 ⇔ 071	Oscillation du gobo 7, lente à rapide
		072 ⇔ 079	Oscillation du gobo 6, lente à rapide
		080 ⇔ 087	Oscillation du gobo 5, lente à rapide
		088 ⇔ 095	Oscillation du gobo 4, lente à rapide
		096 ⇔ 103	Oscillation du gobo 3, lente à rapide
		104 ⇔ 111	Oscillation du gobo 2, lente à rapide
		112 ⇔ 119	Oscillation du gobo 1, lente à rapide
		120 ⇔ 127	Ouvert
		128 ⇔ 191	Effet de cycle avec vitesse croissante
		192 ⇔ 255	Effet de cycle inversé avec vitesse croissante

## Valeurs DMX (suite)

8 Canaux (suite)	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
7		Fonctions de Commande	000 ⇔ 007	Pas de fonction
			008 ⇔ 015	Noir général en mouvement de pan/tilt
			016 ⇔ 023	Désactiver le noir général quand mouvement de pan/tilt
			024 ⇔ 031	Noir général quand roue de couleurs en mouvement
			032 ⇔ 039	Désactiver le noir général quand roue de couleurs en mouvement
			040 ⇔ 047	Noir général quand roue de gobo en mouvement
			048 ⇔ 055	Désactiver le noir général quand roue de gobo en mouvement
			056 ⇔ 087	Pas de fonction
			088 ⇔ 095	Désactiver le noir général quand option de mouvement activée
			096 ⇔ 103	Réinitialiser le pan/tilt
			104 ⇔ 111	Pas de fonction
			112 ⇔ 119	Réinitialiser la roue de couleurs
			120 ⇔ 127	Réinitialiser la roue de gobo
			128 ⇔ 151	Pas de fonction
			152 ⇔ 159	Réinitialiser tous les canaux
			160 ⇔ 255	Pas de fonction
8		Programmes Automatiques	000 ⇔ 007	Pas de fonction
			008 ⇔ 023	Programme automatique 1
			024 ⇔ 039	Programme automatique 2
			040 ⇔ 055	Programme automatique 3
			056 ⇔ 071	Programme automatique 4
			072 ⇔ 087	Programme automatique 5
			088 ⇔ 103	Programme automatique 6
			104 ⇔ 119	Programme automatique 7
			120 ⇔ 135	Programme automatique 8
			136 ⇔ 151	Musical 1
			152 ⇔ 167	Musical 2
			168 ⇔ 183	Musical 3
			184 ⇔ 199	Musical 4
			200 ⇔ 215	Musical 5
			216 ⇔ 231	Musical 6
			232 ⇔ 247	Musical 7
248 ⇔ 255	Musical 8			

## Valeurs DMX (suite)

5 Canaux	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Pan	000 ⇔ 255	0 à 180 °
	2	Tilt	000 ⇔ 255	0 à 90 °
	3	Couleur	000 ⇔ 007	Blanc
			008 ⇔ 015	Bleu foncé
			016 ⇔ 023	Jaune
			024 ⇔ 031	Rose
			032 ⇔ 039	Vert
			040 ⇔ 047	Rouge
			048 ⇔ 055	Bleu
			056 ⇔ 063	Rose saumon
			064 ⇔ 071	Blanc +Bleu foncé
			072 ⇔ 079	Bleu foncé + Jaune
			080 ⇔ 087	Jaune + Rose
			088 ⇔ 095	Rose + Vert
			096 ⇔ 103	Vert + Rouge
			104 ⇔ 111	Rouge + Bleu
			112 ⇔ 119	Bleu + Rose saumon
			120 ⇔ 127	Rose saumon + Blanc
	128 ⇔ 191	Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre (lent à rapide)		
	192 ⇔ 255	Rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (lent à rapide)		
	4	Obturateur	000 ⇔ 003	Fermé
			004 ⇔ 007	Ouvert
			008 ⇔ 215	Stroboscope (de lent à rapide)
			216 ⇔ 255	Ouvert
	5	Roue de Gobo	000 ⇔ 007	Ouvert
			      	
			008 ⇔ 015	Gobo 1
			016 ⇔ 023	Gobo 2
			024 ⇔ 031	Gobo 3
			032 ⇔ 039	Gobo 4
			040 ⇔ 047	Gobo 5
			048 ⇔ 055	Gobo 6
			056 ⇔ 063	Gobo 7
			064 ⇔ 071	Oscillation du gobo 7, lente à rapide
			072 ⇔ 079	Oscillation du gobo 6, lente à rapide
			080 ⇔ 087	Oscillation du gobo 5, lente à rapide
			088 ⇔ 095	Oscillation du gobo 4, lente à rapide
			096 ⇔ 103	Oscillation du gobo 3, lente à rapide
			104 ⇔ 111	Oscillation du gobo 2, lente à rapide
			112 ⇔ 119	Oscillation du gobo 1, lente à rapide
			120 ⇔ 127	Ouvert
			128 ⇔ 191	Effet de cycle avec vitesse croissante
			192 ⇔ 255	Effet de cycle inversé avec vitesse croissante

**Über diese Schnellanleitung** In der Schnellanleitung des Intimidator™ Scan LED 200 finden Sie die wesentlichen Produktinformationen, wie etwa über die Montage, Menüoptionen und DMX-Werte des Geräts. Laden Sie für weiterführende Informationen unter [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com) das Benutzerhandbuch herunter.

**Haftungsausschluss** Die Informationen und Spezifikationen dieser Anleitung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

**Sicherheitshinweise** Diese Sicherheitshinweise enthalten wichtige Informationen über die Montage, Verwendung und Wartung des Geräts.



- Dieses Produkt eignet sich nicht für eine permanente Installation.
- **SCHLIESSEN** Sie dieses Produkt nur an einen mit der Masse verbundenen und abgesicherten Stromkreislauf an.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle, bevor Sie es reinigen oder die Sicherung auswechseln.
- **NIEMALS** in die Lichtquelle schauen, während das Gerät eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht gequetscht oder beschädigt ist.
- Ziehen Sie beim Trennen des Geräts von der Stromversorgung nie am Kabel.
- Bei Montage über Kopf immer ein Sicherungsseil verwenden.
- **KEINE** entflammbar Materialien während des Betriebs in der Nähe des Geräts lagern.
- **NIEMALS** während des Betriebs das Gehäuse berühren, da dies sehr heiß wird.



- Die Spannung der Schukosteckdose, an die Sie das Gerät anschließen, muss sich innerhalb des Spannungsbereiches befinden, der auf dem Hinweisschild oder dem rückwärtigen Bedienfeld des Geräts angegeben ist.
- Dieses Gerät darf nur im Innenbereich verwendet werden. (IP20) Um das Risiko von Bränden oder elektrischen Schlägen zu vermeiden, dürfen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Installieren Sie das Gerät an einem Ort mit ausreichender Belüftung und mit einem Abstand von 50 cm zu den angrenzenden Flächen.
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen im Gehäuse des Geräts nicht verschlossen sind.
- Schließen Sie dieses Gerät niemals an einen Dimmer oder Regelwiderstand an.
- Achten Sie beim Auswechseln der Sicherung darauf, den gleichen Typ mit den gleichen Werten zu verwenden.
- Das Gerät **NUR** an den Hänge-/Befestigungsbügeln oder Griffen tragen. Das Gerät **NIEMALS** am Kopf tragen.
- Die maximal zulässige Umgebungstemperatur beträgt 40°C. Nehmen Sie das Gerät nicht bei höheren Temperaturen in Betrieb.
- Bei ernsthaften Betriebsproblemen stoppen Sie umgehend die Verwendung des Geräts.
- Dieses Gerät **NICHT** öffnen. Die eingebauten Komponenten sind für den Kunden wartungsfrei.


**Kontakt** Kunden außerhalb der USA, GB oder Irland wenden sich an ihren Lieferanten, um den Kundendienst in Anspruch zu nehmen oder ein Gerät zurückzuschicken. Kontaktinformationen finden Sie unter [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com).

**Packungsinhalt**

- Intimidator™ Scan LED 200
- Hängebügel mit Befestigungsmaterial
- Netzkabel
- Garantiekarte
- Schnellanleitung

**Start** Packen Sie den Intimidator™ Scan LED 200 aus und überprüfen Sie, ob Sie alle Teile unbeschädigt erhalten haben. Wenn die Verpackung beschädigt ist, benachrichtigen Sie umgehend das Transportunternehmen, nicht jedoch CHAUVET®.

**Produktbeschreibung** Der Intimidator™ Scan LED 200 ist ein heller und leichter LED-Moving-Head in kompakter Bauweise. Die separaten Gobo- und Farbrädern des Intimidator™ Scan LED 200 ermöglichen eine höhere Flexibilität und mehr Effekte sowie eine extrascharfe Optik, dazu Reihenschaltung, Musiksteuerungs- und Auto-Programme.

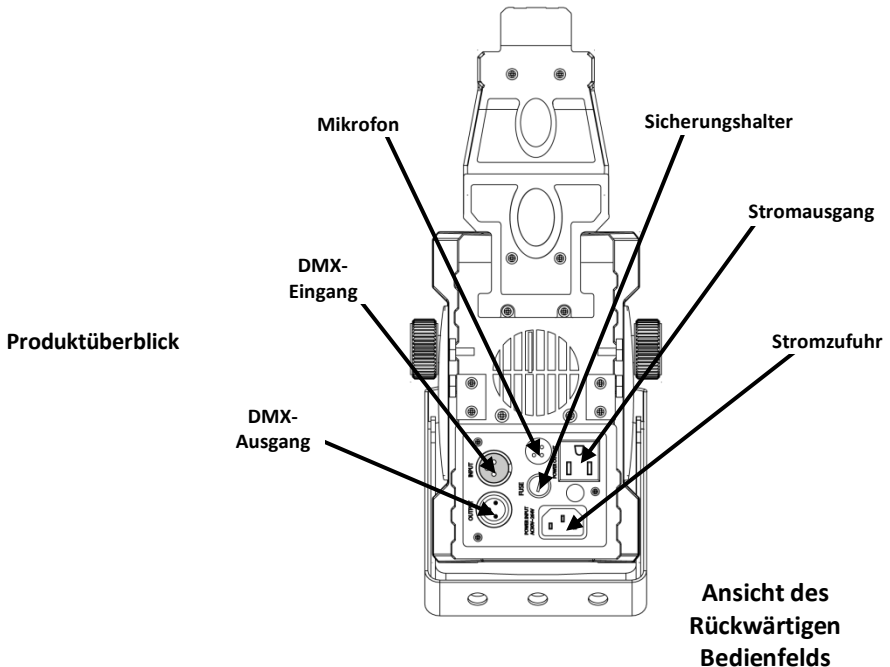


**Wechselstrom** Dieses Gerät verfügt über ein Vorschaltgerät, das automatisch die anliegende Spannung erkennt, sobald der Netzstecker in die Schuko Steckdose gesteckt wird, und kann mit einer Eingangsspannung von 100~240 V AC, 50/60 Hz arbeiten.

**Reihenschaltung der Geräte** Sie können bis zu 11 Intimidator™ Scan LED 200-Geräte bei 120 V AC und 21 Geräte bei 230 V AC in Reihe schalten.

- Auswechseln der Sicherung**
1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
  2. Mithilfe eines Flachkopfschraubendrehers lockern Sie den Sicherungshalter und ziehen ihn gerade heraus.
  3. Entfernen Sie die durchgebrannte Sicherung von der Klemme, und ersetzen Sie diese durch eine Sicherung des gleichen Typs und mit den gleichen Werten.
  4. Stecken Sie den Sicherungshalter wieder zurück, und schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.

Beschreibung des Bedienfeldes lesen	Taste	Funktion
	<MODE/ESC>	Damit verlassen Sie das aktuelle Menü oder die Funktion
	<ENTER>	Damit wird das aktuell angezeigte Menü aktiviert oder der aktuell ausgewählte Wert einer Funktion eingestellt
	<UP>	Damit navigieren Sie sich durch die Menüpunkte nach oben und erhöhen den numerischen Wert der entsprechenden Funktionen
	<DOWN>	Damit navigieren Sie sich durch die Menüpunkte nach unten und verringern den numerischen Wert der entsprechenden Funktionen

**Montage** Lesen Sie vor der Montage dieses Geräts die Sicherheitshinweise durch.

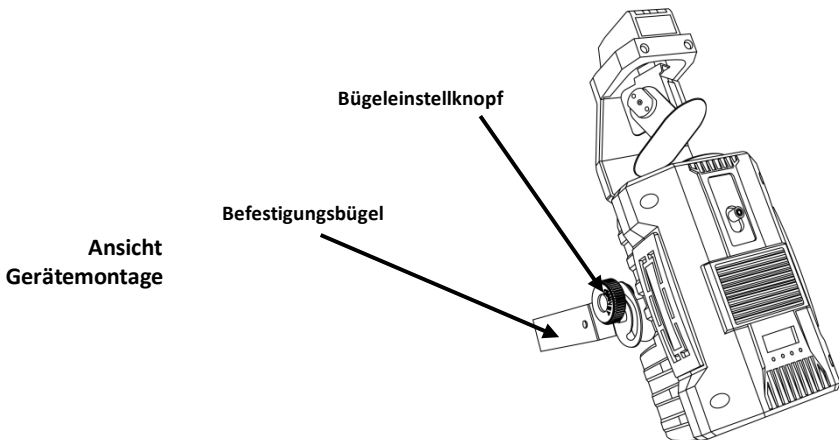



## Menüoptionen


Hauptebene	Programmirebenen	Beschreibung
DMX-Adresse	d001-d512	Stellt die DMX-Startadresse ein
Auto-Modi	SLAV (Son)	Slave-Modus
	nStS (SrUn)	Musiksteuerungs-Modus
	nAFA (FSt)	Auto-Modus, Schnelles Programm
	nASL (SLoU)	Auto-Modus, Langsames Programm
Umkehrschwenk	PAn	Schwenk Normal-Modus
	rPAn	Umkehrschwenk-Modus
Umkehrneigung	tiL	Neigung Normal-Modus
	rtiL	Umkehrneigungs-Modus
Umgekehrte Anzeige	dis	Position des LCD-Anzeigetextes ändern
	rdis	
DMX-Modus	8CH	Wählt den DMX-Modus aus
	5CH	
Zurücksetzen	rEst	Setzt Gerät zurück
Werkseinstellung laden	LoAd	Lädt die standardmäßige Werkseinstellung aus

**DMX-Verbindung** Der Intimidator™ Scan LED 200 kann mit einem DMX-Controller betrieben werden, wenn eine DMX-Reihenschaltung zum Einsatz kommt. Anweisungen zum Zusammenschluss und der Konfiguration dieses Geräts für den Betrieb im DMX-Modus finden Sie im Benutzerhandbuch. Wenn Sie mit DMX nicht vertraut sind, laden Sie “DMX - Eine Einführung” unter [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com) herunter.

**Startadresse** Um einen vollständigen Zugang zu allen Kanälen in jedem DMX-Modus zu gewährleisten, beträgt die höchste empfohlene DMX-Adresse **505**.

**Master/Slave-Schaltung** Der Intimidator™ Scan LED 200 verwendet für seinen Master/Slave-Modus eine DMX-Datenverbindung. Anweisungen zum Zusammenschluss und der Konfiguration dieses Geräts für den Betrieb im Master/Slave-Modus finden Sie im Benutzerhandbuch.


## DMX-Werte

8 Kanäle	Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung	
	1	Schwenk (Pan)	000 ⇔ 255	0~180°	
	2	Neigung (Tilt)	000 ⇔ 255	0~90°	
	3	Farbe	000 ⇔ 007	Weiß	
			008 ⇔ 015	Dunkelblau	
			016 ⇔ 023	Bernsteinfarben	
			024 ⇔ 031	Rosa	
			032 ⇔ 039	Grün	
			040 ⇔ 047	Rot	
			048 ⇔ 055	Blau	
			056 ⇔ 063	Lachsrosa	
			064 ⇔ 071	Weiß + Dunkelblau	
			072 ⇔ 079	Dunkelblau + Bernsteinfarben	
			080 ⇔ 087	Gelb + Rosa	
			088 ⇔ 095	Rosa + Grün	
			096 ⇔ 103	Grün + Rot	
			104 ⇔ 111	Rot + Blau	
			112 ⇔ 119	Blau + Lachsrosa	
			120 ⇔ 127	Lachsrosa + Weiß	
	128 ⇔ 191	Im Uhrzeigersinn Rotieren (Von Langsam Nach Schnell)			
	192 ⇔ 255	Entgegen Dem Uhrzeigersinn Rotieren (Von Langsam Nach Schnell)			
	4	Shutter	000 ⇔ 003	Geschlossen	
			004 ⇔ 007	Offen	
			008 ⇔ 215	Blitzgeschwindigkeit (Von Langsam Nach Schnell)	
			216 ⇔ 255	Offen	
	5	Dimmer	000 ⇔ 255	0 Bis 100%	
	6	Goborad	000 ⇔ 007	Offen	
					
			008 ⇔ 015	Gobo 1	
			016 ⇔ 023	Gobo 2	
			024 ⇔ 031	Gobo 3	
			032 ⇔ 039	Gobo 4	
			040 ⇔ 047	Gobo 5	
			048 ⇔ 055	Gobo 6	
			056 ⇔ 063	Gobo 7	
			064 ⇔ 119	Gobo 7-1 Shake, von langsam nach schnell	
			120 ⇔ 127	Offen	
			128 ⇔ 191	Kreiseffekt mit sich erhöhender Geschwindigkeit	
			192 ⇔ 255	Umgekehrter Kreiseffekt mit sich vermindernder Geschwindigkeit	

**DMX-Werte (fortsetzung)****8 Kanäle  
(fortsetzung)**

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
7	Steuerfunktionen	000 ⇔ 007	Keine Funktion
		008 ⇔ 015	Verdunkelung während der Schwenkungs- und Neigungsbewegung
		016 ⇔ 023	Deaktiviert Verdunkelung während Schwenkungs- und Neigungsbewegung
		024 ⇔ 031	Verdunkelung während der Bewegung des Farbrades
		032 ⇔ 039	Deaktiviert Verdunkelung während Bewegung des Farbrades
		040 ⇔ 047	Verdunkelung während der Bewegung des Gaborades
		048 ⇔ 055	Deaktiviert Verdunkelung während Bewegung des Gaborades
		056 ⇔ 087	Keine Funktion
		088 ⇔ 095	Verdunkelung während der Bewegung aller Optionen
		096 ⇔ 103	Neigung/Schwenkung zurücksetzen
		104 ⇔ 111	Keine Funktion
		112 ⇔ 119	Farbrad zurücksetzen
		120 ⇔ 127	Goborad zurücksetzen
		128 ⇔ 151	Keine Funktion
		152 ⇔ 159	Alle Kanäle zurücksetzen
		160 ⇔ 255	Keine Funktion
		8	Auto-Programme
008 ⇔ 023	Auto-Programm 1		
024 ⇔ 039	Auto-Programm 2		
040 ⇔ 055	Auto-Programm 3		
056 ⇔ 071	Auto-Programm 4		
072 ⇔ 087	Auto-Programm 5		
088 ⇔ 103	Auto-Programm 6		
104 ⇔ 119	Auto-Programm 7		
120 ⇔ 135	Auto-Programm 8		
136 ⇔ 151	Musiksteuerung 1		
152 ⇔ 167	Musiksteuerung 2		
168 ⇔ 183	Musiksteuerung 3		
184 ⇔ 199	Musiksteuerung 4		
200 ⇔ 215	Musiksteuerung 5		
216 ⇔ 231	Musiksteuerung 6		
232 ⇔ 247	Musiksteuerung 7		
248 ⇔ 255	Musiksteuerung 8		

## DMX-Werte (fortsetzung)

5 Kanäle	Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
	1	Schwenk (Pan)	000 ⇔ 255	0–180°
	2	Neigung (Tilt)	000 ⇔ 255	0–90°
	3	Farbe	000 ⇔ 007	Weiß
			008 ⇔ 015	Dunkelblau
			016 ⇔ 023	Bernsteinfarben
			024 ⇔ 031	Rosa
			032 ⇔ 039	Grün
			040 ⇔ 047	Rot
			048 ⇔ 055	Blau
			056 ⇔ 063	Lachsrosa
			064 ⇔ 071	Weiß + Dunkelblau
			072 ⇔ 079	Dunkelblau + Bernsteinfarben
			080 ⇔ 087	Gelb + Rosa
			088 ⇔ 095	Rosa + Grün
			096 ⇔ 103	Grün + Rot
			104 ⇔ 111	Rot + Blau
			112 ⇔ 119	Blau + Lachsrosa
			120 ⇔ 127	Lachsrosa + Weiß
	128 ⇔ 191	Im Uhrzeigersinn rotieren (von langsam nach schnell)		
	192 ⇔ 255	Entgegen dem Uhrzeigersinn rotieren (von langsam nach schnell)		
	4	Shutter	000 ⇔ 003	Geschlossen
			004 ⇔ 007	Offen
			008 ⇔ 215	Blitzgeschwindigkeit (von langsam nach schnell)
			216 ⇔ 255	Offen
	5	Goborad	000 ⇔ 007	Offen
				
			008 ⇔ 015	Gobo 1
			016 ⇔ 023	Gobo 2
			024 ⇔ 031	Gobo 3
			032 ⇔ 039	Gobo 4
			040 ⇔ 047	Gobo 5
			048 ⇔ 055	Gobo 6
			056 ⇔ 063	Gobo 7
			064 ⇔ 071	Gobo 7 Shake, von langsam nach schnell
			072 ⇔ 079	Gobo 6 Shake, von langsam nach schnell
			080 ⇔ 087	Gobo 5 Shake, von langsam nach schnell
			088 ⇔ 095	Gobo 4 Shake, von langsam nach schnell
			096 ⇔ 103	Gobo 3 Shake, von langsam nach schnell
			104 ⇔ 111	Gobo 2 Shake, von langsam nach schnell
			112 ⇔ 119	Gobo 1 Shake, von langsam nach schnell
			120 ⇔ 127	Offen
			128 ⇔ 191	Kreiseffekt mit sich erhöhender Geschwindigkeit
			192 ⇔ 255	Umgekehrter Kreiseffekt mit sich vermindender Geschwindigkeit

**Sobre este Guia** O Guia de Referência Rápida (GRR) do Intimidator™ Scan LED 200 contém informações básicas sobre o produto tais como instalação, opções de menu e valores DMX. Transfira o Manual de Utilizador de [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com) para obter mais informações.

**Exclusão de Responsabilidade** As informações e especificações contidas neste GRR estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

**Instruções de Segurança** Estas Instruções de Segurança incluem informações de segurança importantes sobre a instalação, utilização e manutenção.



- Este produto não se destina à instalação permanente.
- Ligue este produto APENAS a um circuito protegido e ligado à terra.
- Desligue-o sempre da alimentação antes da limpeza ou substituição do fusível.
- NÃO olhe para a fonte de luz quando o produto está ligado.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação não está desgastado nem danificado.
- Nunca desligue este produto da alimentação ao puxar ou esticar o cabo de alimentação.
- Numa instalação suspensa deste produto, utilize sempre um cabo de segurança.
- NÃO permita a presença de materiais inflamáveis junto da unidade durante o seu funcionamento.
- NÃO toque neste produto aquando do funcionamento do mesmo, pois poderá estar quente.



- A tensão da tomada à qual irá ligar este produto deve estar no intervalo indicado no autocolante ou painel posterior do produto.
- Este produto destina-se apenas a ser utilizado no interior! (IP20) Para evitar o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha este produto à chuva nem humidade.
- Instale sempre este produto num local com ventilação adequada, a pelo menos 50 cm (20 pol.) das superfícies adjacentes.
- Certifique-se de que não estão obstruídas quaisquer ranhuras de ventilação do corpo da unidade.
- Nunca ligue este produto a um regulador da intensidade da luz nem a um reóstato.
- Substitua o fusível por um do mesmo tipo e classificação.
- Transporte este produto APENAS com as pegadas ou suportes de montagem/suspensão. NÃO transporte segurando pela cabeça móvel.
- A temperatura máxima ambiente é 40 °C (104 °F). Não utilize este produto em ambientes com temperaturas superiores.
- Em caso de um problema de funcionamento grave, pare a utilização imediatamente.
- NÃO abra este produto. Não contém quaisquer peças passíveis de manutenção.

**Contacto** Fora dos E.U.A., Reino Unido ou Irlanda, entre em contacto com o seu distribuidor para solicitar assistência ou devolver um produto. Aceda a [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com) para obter informações de contacto.


**Conteúdo**

- Intimidator™ Scan LED 200
- Cabo de alimentação
- Suporte de suspensão com equipamento de montagem
- Cartão de garantia
- Guia de Referência Rápida

**Para Começar** Desembale o Intimidator™ Scan LED 200 e certifique-se de que recebeu todas as peças em boas condições. Se a caixa ou conteúdos aparentarem estar danificados, notifique imediatamente a transportadora e não a CHAUVET®.

**Descrição do Produto** O Intimidator™ Scan LED 200 é uma cabeça móvel com LED compacta, leve e luminosa. Com gobo e rodas de cores independentes para uma flexibilidade adicional e ópticas muito nítidas, o Intimidator™ Scan LED 200 oferece interligação de alimentação, programas activados por som e programas automáticos.

Descrição Geral do Produto

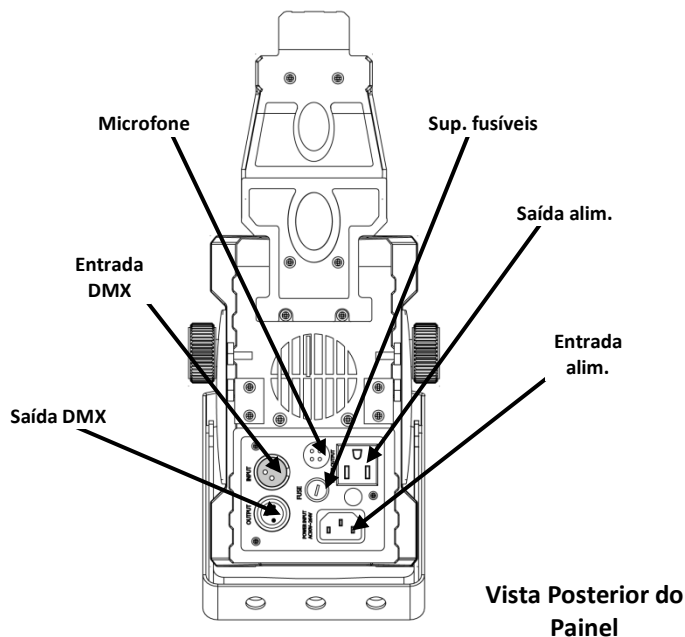

**Alimentação CA** Este produto possui uma fonte de alimentação de intervalo automático que funciona num intervalo de tensão de entrada de 100~240 VCA, 50/60 Hz.


**Interligação de Alimentação** Pode ligar até 11 unidades Intimidator™ Scan LED 200 a 120 VCA e 21 unidades a 230 VCA.

- Substituição do Fusível**
1. Desligue o produto da alimentação.
  2. Utilizando uma chave de fendas de cabeça chata, desaperte o suporte de fusíveis e retire-o.
  3. Retire o fusível queimado do suporte e substitua por um fusível com o mesmo tipo e classificação.
  4. Volte a colocar o suporte de fusíveis e volte a ligar a alimentação.

Descrição do Botão	Função
<b>Painel de Controlo</b> <MODE/ESC>	Sai da função ou menu actual
<ENTER>	Activa o menu exibido actualmente ou define o valor seleccionado actualmente na função seleccionada
<UP>	Desloca-se para cima na lista de menus e aumenta o valor numérico numa função
<DOWN>	Desloca-se para baixo na lista de menus e diminui o valor numérico numa função

**Instalação** Antes de instalar este produto, leia as Instruções de Segurança.

Diagrama de Instalação do Produto

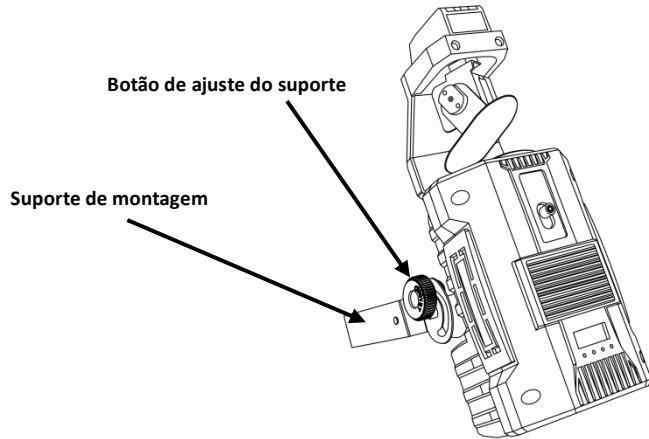

## Opções de Menu

Nível Principal	Níveis de Programação	Descrição
Endereço DMX	d001-d512	Define o endereço de arranque de DMX
Modos Automáticos	SLAV (Son)	Modo de funcionamento secundário
	nStS (SrUn)	Modo de activação de som
	nAFA (FASt)	Modo automático, programa rápido
	nASL (SLoU)	Modo automático, programa lento
Inversão Pan	PAn	Operação de deslocamento panorâmico normal
	rPAn	Inverte a operação de deslocamento panorâmico
Inversão de Inclinação	tiL	Operação de inclinação normal
	rTiL	Inverte a operação de inclinação
Inversão de Exibição	dis	Altera a posição do texto do visor LCD
	rdis	
Personalização DMX	8CH	Selecciona a personalização DMX
	5CH	
Repor	rEst	Repõe o aparelho
Carregar Predefinição	LoAd	Carrega as predefinições de fábrica








**Interligação DMX** O Intimidator™ Scan LED 200 pode trabalhar com um controlador DMX quando se encontra ligado utilizando uma ligação de série DMX normal. As instruções para a ligação e configuração deste produto para a operação DMX encontram-se no Manual de Utilizador. Se não estiver familiarizado com o DMX, transfira o DMX Primer a partir de [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com).

**Endereço de Arranque** Para garantir um acesso total a todos os canais em cada modo DMX, o endereço DMX mais elevado recomendado é **505**.

**Ligação Principal/Secundária** O Intimidator™ Scan LED 200 utiliza a ligação de dados DMX para o modo Principal/Secundário. As instruções para a ligação e configuração deste produto para a operação Principal/Secundário encontram-se no Manual de Utilizador.




## Valores DMX

8 Canais	Canal	Função	Valor	Porcentagem/Definição
	1	Deslocamento Panorâmico	000 ⇔ 255	0~180°
	2	Inclinação	000 ⇔ 255	0~90°
	3	Cor	000 ⇔ 007	Branco
			008 ⇔ 015	Azul escuro
			016 ⇔ 023	Amarelo
			024 ⇔ 031	Cor-de-rosa
			032 ⇔ 039	Verde
			040 ⇔ 047	Vermelho
			048 ⇔ 055	Azul
			056 ⇔ 063	Cor-de-rosa salmão
			064 ⇔ 071	Branco e azul escuro
			072 ⇔ 079	Azul escuro e amarelo
			080 ⇔ 087	Amarelo e cor-de-rosa
			088 ⇔ 095	Cor-de-rosa e verde
			096 ⇔ 103	Verde e vermelho
			104 ⇔ 111	Vermelho e azul
			112 ⇔ 119	Azul e cor-de-rosa salmão
			120 ⇔ 127	Cor-de-rosa salmão e branco
	128 ⇔ 191	Rodar para a direita (lento para rápido)		
	192 ⇔ 255	Rodar para a esquerda (lento para rápido)		
	4	Obturador	000 ⇔ 003	Fechado
			004 ⇔ 007	Aberto
			008 ⇔ 215	Sinal de validação (lento para rápido)
			216 ⇔ 255	Aberto
	5	Regulador da Intensidade da Luz	000 ⇔ 255	0~100%
	6	Roda do Gobo	000 ⇔ 007	Aberto
			 1	Gobo 1
			 2	Gobo 2
			 3	Gobo 3
			 4	Gobo 4
			 5	Gobo 5
			 6	Gobo 6
			 7	Gobo 7
			008 ⇔ 015	Gobo 1
			016 ⇔ 023	Gobo 2
			024 ⇔ 031	Gobo 3
			032 ⇔ 039	Gobo 4
			040 ⇔ 047	Gobo 5
			048 ⇔ 055	Gobo 6
	056 ⇔ 063	Gobo 7		
	064 ⇔ 119	Batida 7-1 do gobo, de lento para rápido		
	120 ⇔ 127	Aberto		
	128 ⇔ 191	Efeito de ciclo com incrementos de velocidade		
	192 ⇔ 255	Efeito de ciclo inverso com incrementos de velocidade		

**Valores DMX (continuação)**

<b>8 Canais (cont.)</b>	<b>Canal</b>	<b>Função</b>	<b>Valor</b>	<b>Porcentagem/Definição</b>
<b>7</b>	<b>7</b>	<b>Funções de Controlo</b>	000 ⇔ 007	Sem função
			008 ⇔ 015	Indisponíveis durante o deslocamento panorâmico/inclinação
			016 ⇔ 023	Desactivar indisponibilidade durante o deslocamento panorâmico/inclinação
			024 ⇔ 031	Indisponíveis durante o movimento da roda de cores
			032 ⇔ 039	Desactivar indisponibilidade durante o movimento da roda de cores
			040 ⇔ 047	Indisponíveis durante o movimento da roda do gobo
			048 ⇔ 055	Desactivar indisponibilidade durante o movimento da roda do globo
			056 ⇔ 087	Sem função
			088 ⇔ 095	Desactivar indisponibilidade ao mover todas as opções
			096 ⇔ 103	Repor o deslocamento panorâmico/inclinação
			104 ⇔ 111	Sem função
			112 ⇔ 119	Repor roda de cores
			120 ⇔ 127	Repor roda do gobo
			128 ⇔ 151	Sem função
			152 ⇔ 159	Repor todos os canais
			160 ⇔ 255	Sem função
			<b>8</b>	<b>8</b>
008 ⇔ 023	Programa automático 1			
024 ⇔ 039	Programa automático 2			
040 ⇔ 055	Programa automático 3			
056 ⇔ 071	Programa automático 4			
072 ⇔ 087	Programa automático 5			
088 ⇔ 103	Programa automático 6			
104 ⇔ 119	Programa automático 7			
120 ⇔ 135	Programa automático 8			
136 ⇔ 151	Activação de som 1			
152 ⇔ 167	Activação de som 2			
168 ⇔ 183	Activação de som 3			
184 ⇔ 199	Activação de som 4			
200 ⇔ 215	Activação de som 5			
216 ⇔ 231	Activação de som 6			
232 ⇔ 247	Activação de som 7			
248 ⇔ 255	Activação de som 8			

## Valores DMX (continuação)

5 Canais	Canal	Função	Valor	Porcentagem/Definição
	1	Deslocamento Panorâmico	000 ⇔ 255	0-180°
	2	Inclinação	000 ⇔ 255	0-90°
	3	Cor	000 ⇔ 007	Branco
			008 ⇔ 015	Azul escuro
			016 ⇔ 023	Amarelo
			024 ⇔ 031	Cor-de-rosa
			032 ⇔ 039	Verde
			040 ⇔ 047	Vermelho
			048 ⇔ 055	Azul
			056 ⇔ 063	Cor-de-rosa salmão
			064 ⇔ 071	Branco e azul escuro
			072 ⇔ 079	Azul escuro e amarelo
			080 ⇔ 087	Amarelo e cor-de-rosa
			088 ⇔ 095	Cor-de-rosa e verde
			096 ⇔ 103	Verde e vermelho
			104 ⇔ 111	Vermelho e azul
			112 ⇔ 119	Azul e cor-de-rosa salmão
			120 ⇔ 127	Cor-de-rosa salmão e branco
	128 ⇔ 191	Rodar para a direita (lento para rápido)		
	192 ⇔ 255	Rodar para a esquerda (lento para rápido)		
	4	Obturador	000 ⇔ 003	Fechado
			004 ⇔ 007	Aberto
			008 ⇔ 215	Sinal de validação (lento para rápido)
			216 ⇔ 255	Aberto
	5	Roda do Gobo	000 ⇔ 007	Aberto
				
			008 ⇔ 015	Gobo 1
			016 ⇔ 023	Gobo 2
			024 ⇔ 031	Gobo 3
			032 ⇔ 039	Gobo 4
			040 ⇔ 047	Gobo 5
			048 ⇔ 055	Gobo 6
			056 ⇔ 063	Gobo 7
			064 ⇔ 071	Batida 7 do gobo, de lento para rápido
			072 ⇔ 079	Batida 6 do gobo, de lento para rápido
			080 ⇔ 087	Batida 5 do gobo, de lento para rápido
			088 ⇔ 095	Batida 4 do gobo, de lento para rápido
			096 ⇔ 103	Batida 3 do gobo, de lento para rápido
			104 ⇔ 111	Batida 2 do gobo, de lento para rápido
			112 ⇔ 119	Batida 1 do gobo, de lento para rápido
			120 ⇔ 127	Aberto
			128 ⇔ 191	Efeito de ciclo com incrementos de velocidade
			192 ⇔ 255	Efeito de ciclo inverso com incrementos de velocidade

**Informazioni sulla Guida** La Guida Rapida di Intimidator™ Scan LED 200 contiene informazioni di base sul prodotto quali montaggio, opzioni menù e valori DMX. Per maggiori dettagli, scaricare il Manuale Utente dal sito [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com).

**Esclusione di Responsabilità** Le informazioni e le specifiche contenute in questa guida possono essere modificate senza preavviso.

**Note di Sicurezza** Le Note di Sicurezza includono informazioni importanti circa il montaggio, l'uso e la manutenzione.



- Questa apparecchiatura non è progettata per installazione permanente.
- Collegare questa unità SOLTANTO ad un circuito dotato di messa a terra e protetto.
- Prima di effettuare la pulizia o sostituire il fusibile, scollegare sempre l'unità dall'alimentazione elettrica.
- NON guardare la sorgente luminosa quando l'unità è in funzione.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato o danneggiato.
- Non scollegare mai questa apparecchiatura dall'alimentazione elettrica tirando o stratonando il cavo.
- Per il montaggio in alto dell'unità utilizzare SEMPRE un cavo di sicurezza.
- NON collocare materiale infiammabile vicino all'unità mentre è in funzione.
- NON toccare l'unità durante il funzionamento perché potrebbe essere molto calda.



- La tensione della presa a muro cui si collega l'apparecchiatura deve trovarsi entro il campo specificato sull'etichetta o sul pannello posteriore.
- Questa apparecchiatura deve essere utilizzata soltanto in interni (IP20)! Per evitare il rischio di incendio o di folgorazione non esporre l'apparecchiatura alla pioggia o all'umidità.
- Montare sempre l'unità in posizione ben ventilata, ad almeno 50 cm. (20") da qualsiasi superficie.
- Assicurarsi che nessuna apertura di ventilazione dell'unità sia ostruita.
- Non collegare mai ad un dimmer o ad un reostato
- Sostituire il fusibile con un altro dello stesso tipo e classe.
- Prendere e trasportare l'unità SOLTANTO dalla staffa per il montaggio sospeso o dalle maniglie. NON sollevarla prendendola dalla testa mobile.
- Massima temperatura ambiente ammessa: 40 °C (104 °F). Non utilizzare l'apparecchiatura a temperature superiori.
- In caso di gravi problemi di funzionamento sospendere immediatamente l'utilizzo.
- NON aprire l'unità. Non contiene parti riparabili dall'utente.

**Contatti** Per richiedere assistenza o restituire l'apparecchiatura, al di fuori di Stati Uniti, Regno Unito o Irlanda, contattare il distributore locale. Per informazioni sui contatti, visitare il sito Web [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com).


**Che cosa è Incluso**

- Intimidator™ Scan LED 200
- Staffa per montaggio sospeso con relativi accessori
- Cavo di alimentazione
- Scheda di garanzia
- Guida Rapida

**Per Iniziare** Disimballare Intimidator™ Scan LED 200 ed accertarsi di aver ricevuto tutti i componenti integri. Se l'imballo appare danneggiato, farlo immediatamente presente al trasportatore e non a CHAUVET®.

**Descrizione del Prodotto** Intimidator™ Scan LED 200 è un compatto proiettore a testa mobile a LED, brillante e leggero. Intimidator™ Scan LED 200, dotato di ruote gobo e colore separate, per maggiore flessibilità ed effetti, ed ottiche super nitide, può essere collegato in cascata ed offre programmi ad attivazione sonora e automatici.

### Informazioni Generali

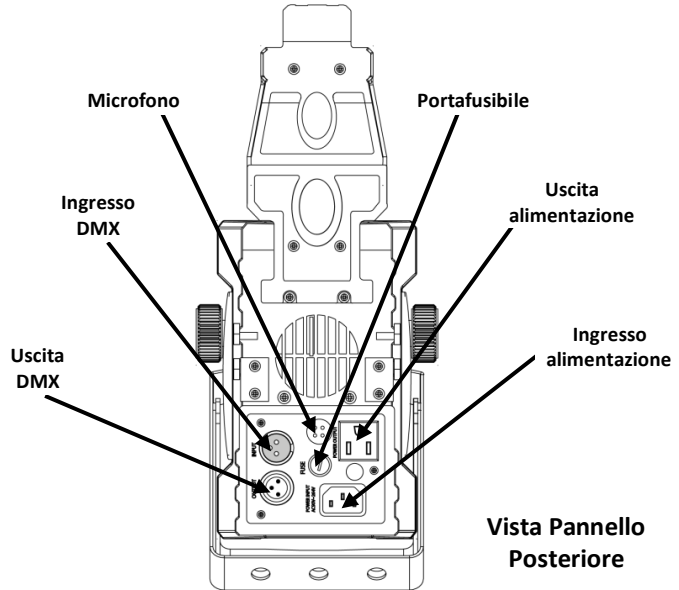


**Alimentazione CA** Questa apparecchiatura è dotata di alimentatore a commutazione automatica con tensione in ingresso di 100~240 V CC - 50/60 Hz.

**Collegamento** È possibile collegare fino a 11 unità Intimidator™ Scan LED 200 a 120 V CA oppure 21 unità a 230 V CA.

- Sostituzione Fusibile**
1. Scollegare l'unità dall'alimentazione elettrica.
  2. Utilizzando un giravite a testa piatta, allentare il portafusibile e tirarlo verso l'esterno.
  3. Rimuovere il fusibile bruciato e sostituirlo con uno identico.
  4. Reinscrivere il portafusibile e ricollegare l'alimentazione elettrica.

Descrizione del Pannello di Controllo	Pulsante	Funzione
	<MODE/ESC>	Consente di uscire dal menù o dalla funzione corrente
	<ENTER>	Consente di attivare il menù visualizzato o impostare il valore selezionato nella funzione selezionata
	<UP>	Consente di spostarsi verso l'alto nell'elenco menù e di aumentare il valore numerico all'interno di una funzione
	<DOWN>	Consente di spostarsi verso il basso nell'elenco menù e di diminuire il valore numerico all'interno di una funzione

**Montaggio** Prima di montare l'unità, leggere le Note di Sicurezza.

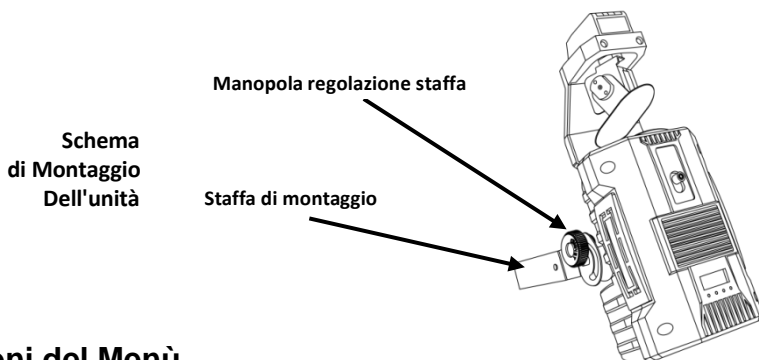

## Opzioni del Menù

Livello Principale	Livelli di Programmazione	Descrizione
Indirizzo DMX	d001-d512	Imposta gli indirizzi DMX iniziali
Modalità Automatiche	SLAV (Son)	Modalità di funzionamento Slave
	nStS (SrUn)	Modalità Sound Active
	nAFA (FASt)	Modalità automatica, Programma veloce
	nASL (SLoU)	Modalità automatica, Programma lento
Inversione Rotazione	PAn	Funzionamento in rotazione normale
	rPAn	Funzionamento in rotazione inversa
Inversione Brandeggio	tiL	Funzionamento in brandeggio normale
	rTiL	Funzionamento in brandeggio inverso
Inversione Display	dis	Cambia la posizione del testo del display LCD
	rdis	
Funzioni DMX	8CH	Seleziona la funzione DMX
	5CH	
Reimpostazione	rEst	Reimposta l'apparecchiatura
Carica Impostazioni Standard	LoAd	Carica le impostazioni predefinite








**Collegamento DMX** Intimidator™ Scan LED 200 può funzionare con un controller DMX quando collegato tramite connessioni seriali DMX. Le istruzioni per il collegamento e la configurazione di questa unità sono contenute nel Manuale Utente. Se non si ha familiarità con il DMX, scaricare DMX Primer all'indirizzo [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com).

**Indirizzo Iniziale** Per assicurare il completo accesso a tutti i canali in ciascuna modalità DMX, l'indirizzo maggiormente raccomandato è **505**.

**Collegamento Master/Slave** In modalità Master/Slave, Intimidator™ Scan LED 200 utilizza il collegamento dati DMX. Le istruzioni per il collegamento e la configurazione di questa unità per il funzionamento Master/Slave sono contenute nel Manuale Utente.

## Valori DMX

## 8-CH

Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
1	Rotazione	000 ⇔ 255	0~180°
2	Brandeggio	000 ⇔ 255	0~90°
3	Colore	000 ⇔ 007	Bianco
		008 ⇔ 015	Blu scuro
		016 ⇔ 023	Giallo
		024 ⇔ 031	Rosa
		032 ⇔ 039	Verde
		040 ⇔ 047	Rosso
		048 ⇔ 055	Blu
		056 ⇔ 063	Rosa salmone
		064 ⇔ 071	Bianco + Blu scuro
		072 ⇔ 079	Giallo + Blu scuro
		080 ⇔ 087	Giallo + Rosa
		088 ⇔ 095	Rosa + Verde
		096 ⇔ 103	Verde + Rosso
		104 ⇔ 111	Rosso + Blu
		112 ⇔ 119	Blu + Rosa salmone
		120 ⇔ 127	Rosa salmone + Bianco
128 ⇔ 191	Rotazione in senso orario (lenta-veloce)		
192 ⇔ 255	Rotazione in senso antiorario (lenta-veloce)		
4	Otturatore	000 ⇔ 003	Chiuso
		004 ⇔ 007	Aperto
		008 ⇔ 215	Stroboscopio (da lento a veloce)
		216 ⇔ 255	Aperto
5	Dimmer	000 ⇔ 255	0~100%
6	Ruota Gobo	000 ⇔ 007	Aperto
		 1	
		 2	
		 3	
		 4	
		 5	
		 6	
		 7	
		008 ⇔ 015	Gobo 1
		016 ⇔ 023	Gobo 2
		024 ⇔ 031	Gobo 3
		032 ⇔ 039	Gobo 4
		040 ⇔ 047	Gobo 5
		048 ⇔ 055	Gobo 6
		056 ⇔ 063	Gobo 7
		064 ⇔ 071	Oscillazione gobo 7, da lenta a veloce
		072 ⇔ 079	Oscillazione gobo 6, da lenta a veloce
		080 ⇔ 087	Oscillazione gobo 5, da lenta a veloce
		088 ⇔ 095	Oscillazione gobo 4, da lenta a veloce
096 ⇔ 103	Oscillazione gobo 3, da lenta a veloce		
104 ⇔ 111	Oscillazione gobo 2, da lenta a veloce		
112 ⇔ 119	Oscillazione gobo 1, da lenta a veloce		
120 ⇔ 127	Aperto		
128 ⇔ 191	Effetto ciclico a velocità crescente		
192 ⇔ 255	Effetto ciclico inverso a velocità crescente		








## Valori DMX (continua)

8-CH (cont.)	Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
7		Fuzioni di Controllo	000 ⇔ 007	Nessuna funzione
			008 ⇔ 015	Blackout durante rotazione/brandeggio
			016 ⇔ 023	Disattivazione blackout durante rotazione/brandeggio
			024 ⇔ 031	Blackout durante movimento ruota colore
			032 ⇔ 039	Disattivazione blackout durante movimento ruota colore
			040 ⇔ 047	Blackout durante movimento ruota gobo
			048 ⇔ 055	Disattivazione blackout durante movimento ruota gobo
			056 ⇔ 087	Nessuna funzione
			088 ⇔ 095	Disattivazione blackout durante movimento di tutte le opzioni
			096 ⇔ 103	Reimpostazione rotazione/brandeggio
			104 ⇔ 111	Nessuna funzione
			112 ⇔ 119	Reimpostazione ruota colore
			120 ⇔ 127	Reimpostazione ruota gobo
			128 ⇔ 151	Nessuna funzione
			152 ⇔ 159	Reimpostazione di tutti i canali
			160 ⇔ 255	Nessuna funzione
8		Programmi Auto	000 ⇔ 007	Nessuna funzione
			008 ⇔ 023	Programma automatico 1
			024 ⇔ 039	Programma automatico 2
			040 ⇔ 055	Programma automatico 3
			056 ⇔ 071	Programma automatico 4
			072 ⇔ 087	Programma automatico 5
			088 ⇔ 103	Programma automatico 6
			104 ⇔ 119	Programma automatico 7
			120 ⇔ 135	Programma automatico 8
			136 ⇔ 151	Sound active 1
			152 ⇔ 167	Sound active 2
			168 ⇔ 183	Sound active 3
			184 ⇔ 199	Sound active 4
			200 ⇔ 215	Sound active 5
			216 ⇔ 231	Sound active 6
			232 ⇔ 247	Sound active 7
248 ⇔ 255	Sound active 8			



## Valori DMX (continua)

5-CH

Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
1	Rotazione	000 ⇔ 255	0~180°
2	Brandeggio	000 ⇔ 255	0~90°
3	Colore	000 ⇔ 007	Bianco
		008 ⇔ 015	Blu scuro
		016 ⇔ 023	Giallo
		024 ⇔ 031	Rosa
		032 ⇔ 039	Verde
		040 ⇔ 047	Rosso
		048 ⇔ 055	Blu
		056 ⇔ 063	Rosa salmone
		064 ⇔ 071	Bianco + Blu scuro
		072 ⇔ 079	Giallo + Blu scuro
		080 ⇔ 087	Giallo + Rosa
		088 ⇔ 095	Rosa + Verde
		096 ⇔ 103	Verde + Rosso
		104 ⇔ 111	Rosso + Blu
		112 ⇔ 119	Blu + Rosa salmone
		120 ⇔ 127	Rosa salmone + Bianco
		128 ⇔ 191	Rotazione in senso orario (lenta-veloce)
192 ⇔ 255	Rotazione in senso antiorario (lenta-veloce)		
4	Otturatore	000 ⇔ 003	Chiuso
		004 ⇔ 007	Aperto
		008 ⇔ 215	Stroboscopio (da lento a veloce)
		216 ⇔ 255	Aperto
5	Ruota Gobo	000 ⇔ 007	Aperto
		 1	
		 2	
		 3	
		 4	
		 5	
		 6	
		 7	
		008 ⇔ 015	Gobo 1
		016 ⇔ 023	Gobo 2
		024 ⇔ 031	Gobo 3
		032 ⇔ 039	Gobo 4
		040 ⇔ 047	Gobo 5
		048 ⇔ 055	Gobo 6
		056 ⇔ 063	Gobo 7
		064 ⇔ 071	Oscillazione gobo 7, da lenta a veloce
		072 ⇔ 079	Oscillazione gobo 6, da lenta a veloce
		080 ⇔ 087	Oscillazione gobo 5, da lenta a veloce
		088 ⇔ 095	Oscillazione gobo 4, da lenta a veloce
096 ⇔ 103	Oscillazione gobo 3, da lenta a veloce		
104 ⇔ 111	Oscillazione gobo 2, da lenta a veloce		
112 ⇔ 119	Oscillazione gobo 1, da lenta a veloce		
120 ⇔ 127	Aperto		
128 ⇔ 191	Effetto ciclico a velocità crescente		
192 ⇔ 255	Effetto ciclico inverso a velocità crescente		

**O Przewodniku** Intimidator™ Scan LED 200 Quick Reference Guide (QRG) zawiera podstawowe informacje o produkcie takie jak montaż, opcje menu oraz wartości DMX. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi na stronie [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com).

**Oświadczenie** Informacje i specyfikacje zawarte w niniejszym dokumencie (QRG) podlegają zmianie bez powiadomienia

**Wskazówki Bezpieczeństwa** Poniższe wskazówki zawierają ważne informacje dotyczące montażu, użycia i konserwacji.



- Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do stałego montażu.
- Produkt należy podłączyć JEDYNIIE do uziemionego i zabezpieczonego obwodu.
- Przed czyszczeniem lub wymianą bezpiecznika należy zawsze odłączyć produkt od zasilania.
- NIE należy patrzeć na źródło światła, gdy produkt jest włączony.
- Należy upewnić się czy przewód zasilający nie jest zagnieciony lub uszkodzony.
- Nigdy nie należy odłączać produktu od zasilania, ciągnąc lub szarpiąc za przewód zasilający.
- Podczas montażu produktu na górze należy użyć kabla bezpieczeństwa.
- NIE należy kłaść materiałów łatwopalnych w pobliżu włączonego produktu.
- NIE należy dotykać produktu, gdy jest włączony, ponieważ może być nagrany.



- Napięcie wyjścia, do którego podłączony jest produkt powinno być o wartości podanej na naklejce lub panelu tylnym produktu.
- Produkt jest przeznaczony jedynie do obsługi w pomieszczeniach zamkniętych! (IP20) Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia nie należy wystawiać go na działanie deszczu lub wilgoci.
- Należy zawsze montować produkt w miejscu z odpowiednią wentylacją przynajmniej 20 cali (50 cm) w odległości od przyległych powierzchni.
- Należy upewnić się czy żaden z otworów wentylacyjnych na obudowie produktu nie jest zapchany.
- Nigdy nie należy podłączać produktu do ściemniacza lub rezystora.
- Należy wymienić bezpiecznik o tej samej wartości i rodzaju.
- Przenosząc produkt należy użyć JEDYNIIE uchwytów mocujących/ do zawieszania.
- Maksymalna temperatura otoczenia to 104° F (40° C). Nie należy używać produktu w wyższych temperaturach.
- W przypadku poważnych problemów z obsługą produktu należy niezwłocznie zaprzestać jego dalszego użytkowania.
- NIE należy otwierać produktu. Produkt nie zawiera żadnych części do serwisowania przez użytkownika.

**Kontakt** Poza Stanami Zjednoczonymi, Zjednoczonym Królestwem lub Irlandią w celu uzyskania pomocy lub zwrotu produktu należy skontaktować się z dystrybutorem na terenie danego kraju. Dalsze informacje kontaktowe na stronie [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com).

## Co Wchodzi w Skład Zestawu


- Intimidator™ Scan LED 200
- Przewód zasilający
- Uchwyt i sprzęt mocujący
- Karta gwarancyjna
- Praktyczny przewodnik

**Na Początek** Należy rozpakować Intimidator™ Scan LED 200 i upewnić się czy otrzymaliście Państwo wszystkie części w dobrym stanie. Jeżeli opakowanie lub jego zawartość wydają się być uszkodzone, należy niezwłocznie powiadomić o tym przewoźnika, a nie firmę CHAUVET®.

## Opis Produktu

Intimidator™ Scan LED 200 to jasna lekka i kompaktowa ruchoma głowa LED, z oddzielnymi kołami gobo i koloru dla uzyskania większych możliwości i efektów wizualnych. Intimidator™ Scan LED 200 zapewnia możliwość podłączenia większej ilości produktów, programów reagujących na dźwięk oraz programów automatycznych.

## Ogólny Opis Produktu

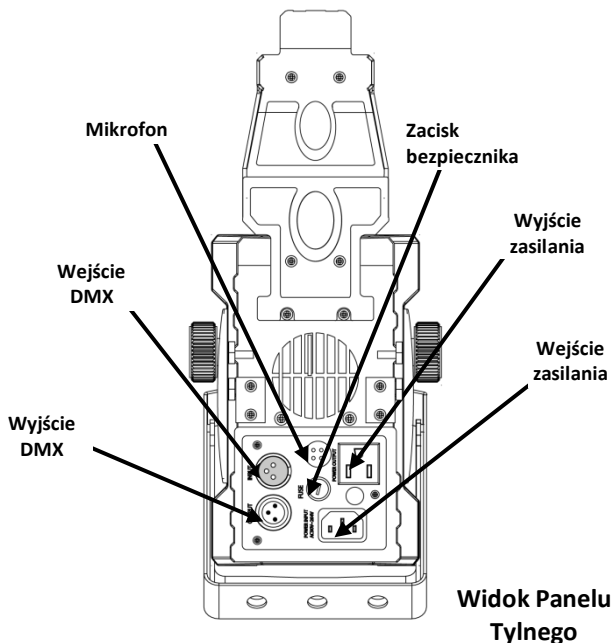

**Moc AC** Produkt posiada automatyczne przełączanie zakresu zasilania, które pozwala na działanie produktu przy napięciu wejściowym 100~240 VAC, 50/60 Hz.

**Podłączenie Produktów** Możecie Państwo podłączyć do 11 jednostek Intimidator™ Scan LED 200 o napięciu 120 VAC i 21 jednostek o napięciu 230 VAC.


- Wymiana Bezpiecznika**
1. Odłączyć produkt od zasilania.
  2. Przy użyciu końcówki śrubokręta z płaską główką obluźować zacisk bezpiecznika i wyciągnąć.
  3. Usunąć spalony bezpiecznik z zacisku z przodu pokrywy bezpieczeństwa i wymienić na nowy o dokładnie tym samym rodzaju i wartości.
  4. Włożyć uchwyt bezpiecznika i ponownie włączyć zasilanie.

**Opis Panelu Sterowania**

Przycisk	Funkcja
<MODE/ESC>	Wychodzi z bieżącej opcji menu
<ENTER>	Włącza opcję menu lub ustawia wybraną wartość do wybranej funkcji
<UP>	Przechodzi w górę po liście menu oraz zwiększa wartość numeryczną w funkcji
<DOWN>	Przechodzi w dół po liście menu oraz obniża wartość numeryczną w funkcji

**Montaż** Przed zamontowaniem produktu należy przeczytać wskazówki bezpieczeństwa.

Rysunek Montażu Produktu

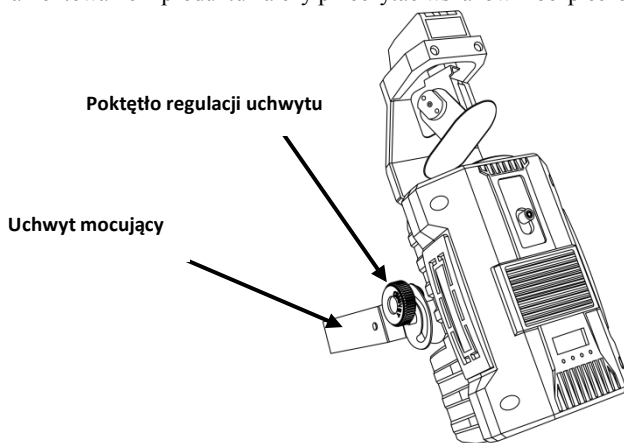

## Opcje Menu








Główny Poziom	Poziomy Programowania	Opis
Adres DMX	d001-d512	Ustawia adres początkowy DMX
Tryby Automatyczne	SLAV (Son)	Tryb operacyjny Slave
	nStS (SrUn)	Tryb reakcji na dźwięk
	nAFA (FASt)	Tryb automatyczny, program szybki
	nASL (SLoU)	Tryb automatyczny, program wolny
Obrót Pan	PAn	Standardowe działanie Pan
	rPAn	Odwrócone działanie Pan
Obrót Tilt	tiL	Standardowe działanie Tilt
	rTiL	Odwrócone działanie Tilt
Obrót Wyświetlacza	dis	Zmiana lokalizacji tekstu na wyświetlaczu LCD
	rdis	
Osobowość DMX	8CH	Wybór osobowości DMX
	5CH	
Reset	rEst	Ponowne ustawienie urządzenia
Ustawienia Domyślne	LoAd	Powrót do ustawień fabrycznych

**Połączenie DMX** Intimidator™ Scan LED 200 może współpracować z kontrolerem DMX, gdy jest podłączony za pomocą połączeń seryjnych DMX. Polecenia odnośnie podłączenia i konfiguracji produktu w celu obsługi system DMX znajdują się w instrukcji obsługi. Jeżeli nie znacie Państwo systemu DMX, DMX Primer znajduje się na stronie [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com)

**Adres Początkowy** W celu zapewnienia pełnego dostępu do wszystkich kanałów w każdym trybie DMX najbardziej zalecanym adresem DM jest **505**.

**Połączenie Master/Slave** Intimidator™ Scan LED 200 wykorzystuje połączenie danych DMX dla swojego trybu Master/Slave. Polecenia odnośnie podłączenia i konfiguracji produktu w celu obsługi Master/Slave znajdują się w instrukcji obsługi.


## Wartości DMX

8-CH	Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienie
	1	Pan	000 ⇔ 255	0~180°
	2	Tilt	000 ⇔ 255	0~90°
	3	Kolor	000 ⇔ 007	Biały
			008 ⇔ 015	Ciemnoniebieski
			016 ⇔ 023	Żółty
			024 ⇔ 031	Różowy
			032 ⇔ 039	Zielony
			040 ⇔ 047	Czerwony
			048 ⇔ 055	Niebieski
			056 ⇔ 063	Łososiowy
			064 ⇔ 071	Biały + Ciemnoniebieski
			072 ⇔ 079	Ciemnoniebieski + Żółty
			080 ⇔ 087	Żółty + Różowy
			088 ⇔ 095	Różowy + Zielony
			096 ⇔ 103	Zielony + Czerwony
			104 ⇔ 111	Czerwony + Niebieski
			112 ⇔ 119	Niebieski + Łososiowy
			120 ⇔ 127	Łososiowy + Biały
	128 ⇔ 191	Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara (wolny do szybki)		
	192 ⇔ 255	Obrót odwrotnie do ruchu wskazówek zegara (wolny do szybki)		
	4	Shutter	000 ⇔ 003	Zamknięty
			004 ⇔ 007	Otwarty
			008 ⇔ 215	Strobowanie (Wolny Do Szybki)
			216 ⇔ 255	Otwarty
	5	Ściemniacz	000 ⇔ 255	0~100%
	6	Koło Gobo	000 ⇔ 007	Otwarty
			 1	
			 2	
			 3	
			 4	
			 5	
			 6	
			 7	
			008 ⇔ 015	Gobo 1
			016 ⇔ 023	Gobo 2
			024 ⇔ 031	Gobo 3
			032 ⇔ 039	Gobo 4
			040 ⇔ 047	Gobo 5
			048 ⇔ 055	Gobo 6
			056 ⇔ 063	Gobo 7
			064 ⇔ 071	Gobo 7 shake, od wolny do szybki
			072 ⇔ 079	Gobo 6 shake, od wolny do szybki
			080 ⇔ 087	Gobo 5 shake, od wolny do szybki
			088 ⇔ 095	Gobo 4 shake, od wolny do szybki
			096 ⇔ 103	Gobo 3 shake, od wolny do szybki
	104 ⇔ 111	Gobo 2 shake, od wolny do szybki		
	112 ⇔ 119	Gobo 1 shake, od wolny do szybki		
	120 ⇔ 127	Otwarty		
	128 ⇔ 191	Efekt cyklu ze zwiększającą się prędkością		
	192 ⇔ 255	Odwrócony efekt cyklu ze zwiększającą się prędkością		

**Wartości DMX (kont.)**

<b>8-CH (kont.)</b>	<b>Kanał</b>	<b>Funkcja</b>	<b>Wartość</b>	<b>Procent/Ustawienie</b>
<b>7</b>		<b>Funkcje Sterowania</b>	000 ⇔ 007	Brak funkcji
			008 ⇔ 015	Wygaszanie podczas działania pan/tilt
			016 ⇔ 023	Uniemożliwia wygaszanie podczas działania pan/tilt
			024 ⇔ 031	Wygaszanie podczas działania koła koloru
			032 ⇔ 039	Uniemożliwia wygaszanie podczas działania koła koloru
			040 ⇔ 047	Wygaszanie podczas działania koła gobo
			048 ⇔ 055	Uniemożliwia wygaszanie podczas działania koła gobo
			056 ⇔ 087	Brak funkcji
			088 ⇔ 095	Uniemożliwia wygaszanie podczas działania wszystkich opcji
			096 ⇔ 103	Reset pan/tilt
			104 ⇔ 111	Brak funkcji
			112 ⇔ 119	Reset koła koloru
			120 ⇔ 127	Reset koła gobo
			128 ⇔ 151	Brak funkcji
			152 ⇔ 159	Reset wszystkich kanałów
			160 ⇔ 255	Brak funkcji
			<b>8</b>	
008 ⇔ 023	Auto program 1			
024 ⇔ 039	Auto program 2			
040 ⇔ 055	Auto program 3			
056 ⇔ 071	Auto program 4			
072 ⇔ 087	Auto program 5			
088 ⇔ 103	Auto program 6			
104 ⇔ 119	Auto program 7			
120 ⇔ 135	Auto program 8			
136 ⇔ 151	Program reagujący na dźwięk 1			
152 ⇔ 167	Program reagujący na dźwięk 2			
168 ⇔ 183	Program reagujący na dźwięk 3			
184 ⇔ 199	Program reagujący na dźwięk 4			
200 ⇔ 215	Program reagujący na dźwięk 5			
216 ⇔ 231	Program reagujący na dźwięk 6			
232 ⇔ 247	Program reagujący na dźwięk 7			
248 ⇔ 255	Program reagujący na dźwięk 8			

## Wartości DMX (kont.)

5-CH	Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienie		
	1	Pan	000 ⇔ 255	0~180°		
	2	Tilt	000 ⇔ 255	0~90°		
	3	Kolor	000 ⇔ 007	Biały		
			008 ⇔ 015	Ciemnoniebieski		
			016 ⇔ 023	Żółty		
			024 ⇔ 031	Różowy		
			032 ⇔ 039	Zielony		
			040 ⇔ 047	Czerwony		
			048 ⇔ 055	Niebieski		
			056 ⇔ 063	Łososiowy		
			064 ⇔ 071	Biały + Ciemnoniebieski		
			072 ⇔ 079	Ciemnoniebieski + Żółty		
			080 ⇔ 087	Żółty + Różowy		
			088 ⇔ 095	Różowy + Zielony		
			096 ⇔ 103	Zielony + Czerwony		
			104 ⇔ 111	Czerwony + Niebieski		
			112 ⇔ 119	Niebieski + Łososiowy		
			120 ⇔ 127	Łososiowy + Biały		
	128 ⇔ 191	Obrót zgodnie z ruchami wskazówek zegara (wolny do szybki)				
	192 ⇔ 255	Obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (wolny do szybki)				
	4	Shutter	000 ⇔ 003	Zamknięty		
			004 ⇔ 007	Otwarty		
			008 ⇔ 215	Strobowanie (Wolny Do Szybki)		
			216 ⇔ 255	Otwarty		
	5	Koło Gobo	000 ⇔ 007	Otwarty		
						
			008 ⇔ 015	Gobo 1		
			016 ⇔ 023	Gobo 2		
			024 ⇔ 031	Gobo 3		
			032 ⇔ 039	Gobo 4		
			040 ⇔ 047	Gobo 5		
			048 ⇔ 055	Gobo 6		
			056 ⇔ 063	Gobo 7		
			064 ⇔ 071	Gobo 7 shake, od wolny do szybki		
			072 ⇔ 079	Gobo 6 shake, od wolny do szybki		
			080 ⇔ 087	Gobo 5 shake, od wolny do szybki		
			088 ⇔ 095	Gobo 4 shake, od wolny do szybki		
			096 ⇔ 103	Gobo 3 shake, od wolny do szybki		
			104 ⇔ 111	Gobo 2 shake, od wolny do szybki		
			112 ⇔ 119	Gobo 1 shake, od wolny do szybki		
			120 ⇔ 127	Otwarte		
			128 ⇔ 191	Efekt cyklu ze zwiększającą się prędkością		
			192 ⇔ 255	Odwrócony efekt cyklu ze zwiększającą się prędkością		



**О Данном Руководстве** Краткое руководство (QRG) по Intimidator™ Scan LED 200 содержит базовую информацию об устройстве, включая вопросы монтажа, настроек меню и значений DMX. Загрузите Руководство пользователя на сайте [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com).

**Отказ от Ответственности** Информация и спецификации, приведенные в этом руководстве, могут меняться без уведомления.

**Замечания по Безопасности** Настоящие Замечания по безопасности содержат важную информацию о безопасности при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании.



- Это устройство не предназначено для стационарного монтажа.
- Подключать это устройство можно ТОЛЬКО к заземленному и защищенному контуру.
- Всегда отключайте устройство от питания перед очисткой или заменой предохранителя.
- НЕ смотрите на источник света, когда устройство включено.
- Убедитесь, что провод электропитания не перегнут и не поврежден.
- Никогда не отключайте это устройство от питания за шнур питания.
- При монтаже этого устройства сверху пользуйтесь предохранительным тросом.
- НЕ допускайте размещения рядом с устройством воспламеняющихся материалов.
- НЕ прикасайтесь к корпусу устройства во время его работы, поскольку он нагревается.



- Напряжение розетки, к которой подключается это устройство, должно находиться в диапазоне, указанном на наклейке на задней панели устройства.
- Данное устройство предназначено только для использования в помещениях! (IP 20) Чтобы уменьшить риск возгорания и поражения электрическим током, не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.
- Монтаж устройства должен выполняться только при наличии достаточной вентиляции на расстоянии не менее 20 дюймов (50 см) от соседних поверхностей.
- Убедитесь, что на корпусе устройства нет заблокированных отверстий.
- Никогда не подключайте это устройство к регулятору яркости или реостату.
- Замените предохранитель на устройство того же типа и номинала.
- Для перемещения этого устройства пользуйтесь ТОЛЬКО подвесным/монтажным кронштейном или ручками. НЕ беритесь за вращающуюся голову.
- Максимальная температура окружающей среды составляет 104° F (40° C). Не допускайте работы этого устройства при высокой температуре.
- В случае серьезного нарушения в работе устройства немедленно прекратите его использование.
- НЕ открывайте это устройство. Оно не содержит деталей, обслуживаемых пользователем.

**Контакт** За пределами США, Великобритании и Ирландии по вопросам поддержки или возврата устройства обращайтесь к своему дистрибьютору. Контактная информация приведена на сайте [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com).

**Комплект поставки**


- Intimidator™ Scan LED 200
- Шнур питания
- Подвесной кронштейн с монтажной арматурой
- Гарантийная карта
- Краткое руководство

**Начало работы** Распакуйте устройство Intimidator™ Scan LED 200 и проверьте исправное состояние всех полученных деталей. Если коробка или ее содержимое имеют признаки повреждения, немедленно сообщите об этом не CHAUVET®, а перевозчику.

**Описание устройства** Intimidator™ Scan LED 200 – это яркая, легкая и компактная светодиодная вращающаяся голова, которая идеально подходит для мобильных приложений. Наличие отдельного колеса гобо и цветового колеса повышает гибкость и позволяет создавать яркие эффекты со сверхяркой оптикой. Кроме того, Intimidator™ Scan LED 200 предлагает объединение устройств с подключением питания, программы звуковой активации и автопрограммы.

## Обзор устройства

### Питание переменного тока

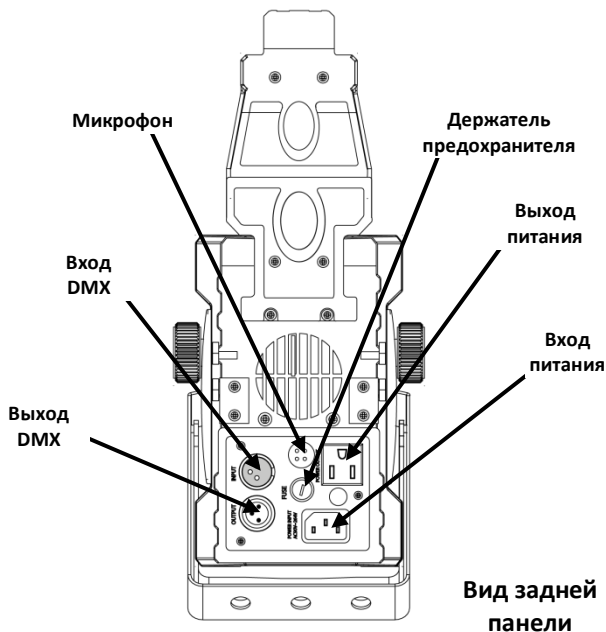

**Подключение питания** Это устройство имеет функцию автоматического выбора диапазона электропитания и может работать со входным напряжением в диапазоне 100~240 В пер. т, 50/60 Гц. Можно подключить до 11 устройств Intimidator™ Scan LED 200 при напряжении 120 В пер. т и до 21 устройств при напряжении 230 В пер. т.

**Замена предохранителей**

1. Отключите устройство от питания.
2. С помощью отвертки с плоской головкой ослабьте держатель предохранителя и извлеките его.
3. Извлеките перегоревший предохранитель из зажима и замените его на предохранитель того же типа и номинала.
4. Повторно вставьте держатель предохранителя и снова подключите питание.


Описание панели управления	Кнопка	Функция
	<MODE/ESC>	Выход из текущего меню или функции
	<ENTER>	Текущее отображаемое меню или настройка текущего выбранного значения в выбранной функции
	<UP>	Перемещение вверх по списку меню и увеличение числового значения при работе
	<DOWN>	Перемещение вниз по списку меню и уменьшение числового значения при работе

**Монтаж** Перед монтажом этого устройства прочитайте Замечания по безопасности.

Схема монтажа устройства

Монтажный кронштейн

Ручка регулировки кронштейна

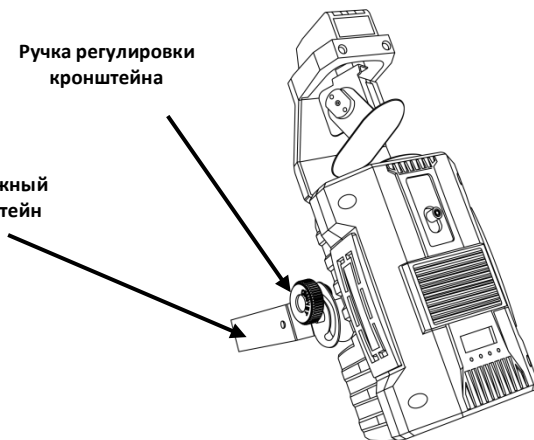

## Настройки Меню








Главный уровень	Уровни программирования	Описание
DMX-адрес	d001-d512	Настройка начального адреса DMX
Автоматические Режимы	SLAV (Son)	Рабочий режим Slave
	nStS (SrUn)	Режим звуковой активации
	nAFA (FAST)	Автоматический режим, быстрая программа
	nASL (SLoU)	Автоматический режим, медленная программа
Обратное Панорамирование	PAn	Нормальный панорамный режим
	rPAn	Обратный панорамный режим
Обратный Наклон	tiL	Нормальный режим наклона
	rTiL	Обратный режим наклона
Инвертирование дисплея	dis	Изменение положения текста на ЖК-дисплее
	rdis	
Профиль DMX	8CH	Выбор профиля DMX
	5CH	
Сброс	rESt	Сброс устройства
Загрузка по умолчанию	LoAd	Загрузка заводских настроек по умолчанию

**Связь по DMX** Устройство Intimidator™ Scan LED 200 может работать с контроллером DMX при подключении с помощью последовательных соединений DMX. Инструкции по подключению и конфигурированию этого устройства в режиме DMX приведены в Руководстве пользователя. Если вы не знакомы с DMX, загрузите вводное руководство DMX Primer на сайте [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com).

**Начальный адрес** Для обеспечения полного доступа ко всем каналам в каждом из режимов DMX максимальный рекомендуемый адрес DMX – 505.

**Подключение Master/Slave** Устройство Intimidator™ Scan LED 200 использует соединение передачи данных DMX для режима Master/Slave. Инструкции по подключению и конфигурированию этого устройства в режиме Master/Slave приведены в Руководстве пользователя.


## Значения DMX

8-CH	Канал	Функция	Значение	Процент/установка
	1	Панорама	000 ⇔ 255	0~180°
	2	Наклон	000 ⇔ 255	0~90°
	3	Цвет	000 ⇔ 007	Белый
			008 ⇔ 015	Синий
			016 ⇔ 023	Желтый
			024 ⇔ 031	Розовый
			032 ⇔ 039	Зеленый
			040 ⇔ 047	Красный
			048 ⇔ 055	Синий
			056 ⇔ 063	Лососево-розовый
			064 ⇔ 071	Белый + темно-синий
			072 ⇔ 079	Темно-синий + желтый
			080 ⇔ 087	Желтый + розовый
			088 ⇔ 095	Розовый + зеленый
			096 ⇔ 103	Зеленый + красный
			104 ⇔ 111	Красный + синий
			112 ⇔ 119	Синий + лососево-розовый
			120 ⇔ 127	Лососево-розовый + белый
	128 ⇔ 191	Вращение по часовой стрелке (медленно-быстро)		
	192 ⇔ 255	Вращение против часовой стрелки (медленно-быстро)		
	4	Затвор	000 ⇔ 003	Закрыто
			004 ⇔ 007	Открытие
			008 ⇔ 215	Стробоскоп (медленно-быстро)
			216 ⇔ 255	Открытие
	5	Регулятор яркости	000 ⇔ 255	0~100%
	6	Колесо гобо	000 ⇔ 007	Открытие
			      	1 2 3 4 5 6 7
			008 ⇔ 015	Гобо 1
			016 ⇔ 023	Гобо 2
			024 ⇔ 031	Гобо 3
			032 ⇔ 039	Гобо 4
			040 ⇔ 047	Гобо 5
			048 ⇔ 055	Гобо 6
			056 ⇔ 063	Гобо 7
			064 ⇔ 119	Вибрация гобо 7-1, медленно-быстро
			120 ⇔ 127	Открытие
			128 ⇔ 191	Циклический эффект с повышением скорости
			192 ⇔ 255	Обратный циклический эффект с повышением скорости

## Значения DMX (прод.)

8-CH (прод.)	Канал	Функция	Значение	Процент/установка
7		Функции управления	000 ⇔ 007	Нет действия
			008 ⇔ 015	Затемнение при панорамировании/наклоне
			016 ⇔ 023	Отключение затемнения при панорамировании/наклоне
			024 ⇔ 031	Затемнение при движении цветового колеса
			032 ⇔ 039	Отключение затемнения при движении цветового колеса
			040 ⇔ 047	Затемнение при движении колеса гобо
			048 ⇔ 055	Отключение затемнения при движении колеса гобо
			056 ⇔ 087	Нет действия
			088 ⇔ 095	Отключение затемнения при движении всех опций
			096 ⇔ 103	Сброс панорамирования/наклона
			104 ⇔ 111	Нет действия
			112 ⇔ 119	Сброс цветового колеса
			120 ⇔ 127	Сброс колеса гобо
			128 ⇔ 151	Нет действия
			152 ⇔ 159	Сброс всех каналов
			160 ⇔ 255	Нет действия
			8	
008 ⇔ 023	Автопрограмма 1			
024 ⇔ 039	Автопрограмма 2			
040 ⇔ 055	Автопрограмма 3			
056 ⇔ 071	Автопрограмма 4			
072 ⇔ 087	Автопрограмма 5			
088 ⇔ 103	Автопрограмма 6			
104 ⇔ 119	Автопрограмма 7			
120 ⇔ 135	Автопрограмма 8			
136 ⇔ 151	Звуковая активация 1			
152 ⇔ 167	Звуковая активация 2			
168 ⇔ 183	Звуковая активация 3			
184 ⇔ 199	Звуковая активация 4			
200 ⇔ 215	Звуковая активация 5			
216 ⇔ 231	Звуковая активация 6			
232 ⇔ 247	Звуковая активация 7			
248 ⇔ 255	Звуковая активация 8			

## Значения DMX (прод.)

5-CH	Канал	Функция	Значение	Процент/установка	
	1	Панорама	000 ⇔ 255	0~180°	
	2	Наклон	000 ⇔ 255	0~90°	
3	Цвет		000 ⇔ 007	Белый	
			008 ⇔ 015	Синий	
			016 ⇔ 023	Желтый	
			024 ⇔ 031	Розовый	
			032 ⇔ 039	Зеленый	
			040 ⇔ 047	Красный	
			048 ⇔ 055	Синий	
			056 ⇔ 063	Лососево-розовый	
			064 ⇔ 071	Белый + темно-синий	
			072 ⇔ 079	Темно-синий + желтый	
			080 ⇔ 087	Желтый + розовый	
			088 ⇔ 095	Розовый + зеленый	
			096 ⇔ 103	Зеленый + красный	
			104 ⇔ 111	Красный + синий	
			112 ⇔ 119	Синий + лососево-розовый	
			120 ⇔ 127	Лососево-розовый + белый	
			128 ⇔ 191	Вращение по часовой стрелке (медленно-быстро)	
	192 ⇔ 255	Вращение против часовой стрелки (медленно-быстро)			
4	Затвор		000 ⇔ 003	Закрыто	
			004 ⇔ 007	Открытие	
			008 ⇔ 215	Стробоскоп (медленно-быстро)	
			216 ⇔ 255	Открытие	
5	Колесо гобо		000 ⇔ 007	Открытие	
					
			008 ⇔ 015	Гобо 1	
			016 ⇔ 023	Гобо 2	
			024 ⇔ 031	Гобо 3	
			032 ⇔ 039	Гобо 4	
			040 ⇔ 047	Гобо 5	
			048 ⇔ 055	Гобо 6	
			056 ⇔ 063	Гобо 7	
			064 ⇔ 071	Вибрация гобо 7, медленно-быстро	
			072 ⇔ 079	Вибрация гобо 6, медленно-быстро	
			080 ⇔ 087	Вибрация гобо 5, медленно-быстро	
			088 ⇔ 095	Вибрация гобо 4, медленно-быстро	
			096 ⇔ 103	Вибрация гобо 3, медленно-быстро	
			104 ⇔ 111	Вибрация гобо 2, медленно-быстро	
			112 ⇔ 119	Вибрация гобо 1, медленно-быстро	
			120 ⇔ 127	Открытие	
			128 ⇔ 191	Циклический эффект с повышением скорости	
			192 ⇔ 255	Обратный циклический эффект с повышением скорости	

**Contact Us**

**World Headquarters**

CHAUVET®

**General Information**

Address: 5200 NW 108th Avenue  
Sunrise, FL 33351  
Voice: (954) 577-4455  
Fax: (954) 929-5560  
Toll free: (800) 762-1084

**Technical Support**

Voice: (954) 577-4455 (Press 4)  
Fax: (954) 756-8015  
Email: [tech@chauvetlighting.com](mailto:tech@chauvetlighting.com)

**World Wide Web**

[www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com)

**United Kingdom and Ireland**

CHAUVET® Europe Ltd.

**General Information**

Address: Unit 1C  
Brookhill Road Industrial Estate  
Pinxton, Nottingham, UK  
NG16 6NT  
Voice: +44 (0)1773 511115  
Fax: +44 (0)1773 511110

**Technical Support**

Email: [uktech@chauvetlighting.com](mailto:uktech@chauvetlighting.com)

**World Wide Web**

[www.chauvetlighting.co.uk](http://www.chauvetlighting.co.uk)

Intimidator™ Scan LED 200 QRG – Rev. 1 ML

© Copyright 2012 CHAUVET®

All rights reserved. Printed in the P. R. C.



RoHS

