


Slim**PAR™ PRO** RGBA

Quick Reference Guide

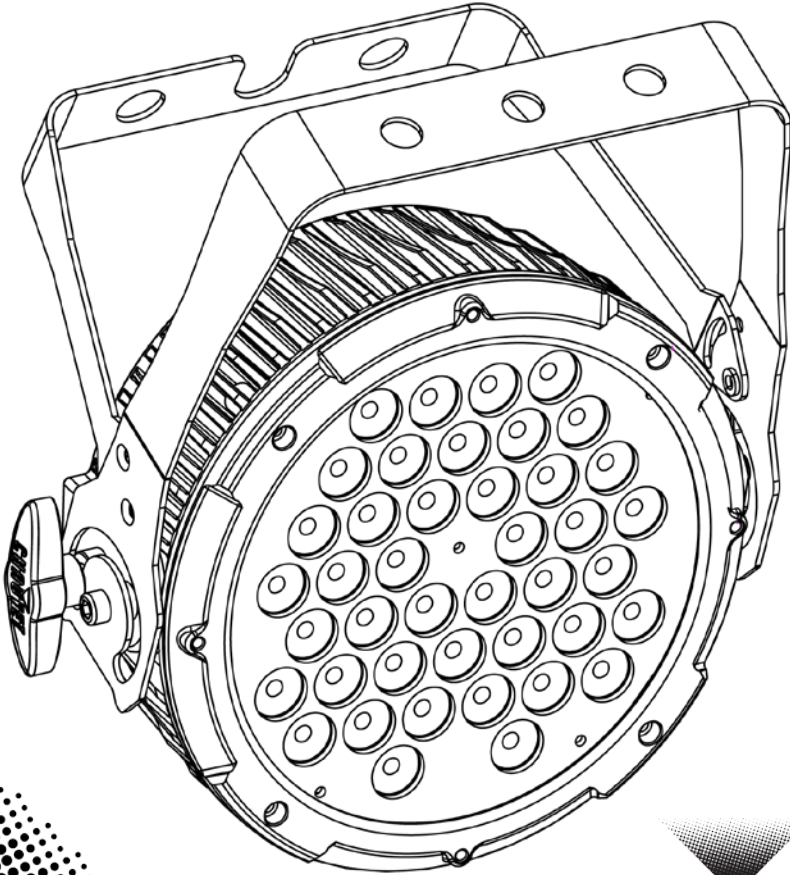

CHAUVET[®]
Value · Innovation · Performance
It's
Green Thinking.

About This Guide

The SlimPAR™ Pro RGBA Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from www.chauvetlighting.com for more details.

Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

Safety Notes

These Safety Notes include important information about installation, use, and maintenance.



- This product is not intended for permanent installation.
- ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
- Always disconnect from power before cleaning or replacing the fuse.
- DO NOT look at the light source when the product is on.
- Make sure the power cord is not crimped or damaged.
- Never disconnect this product from power by pulling on the cord.
- When mounting this product overhead, use a safety cable.
- DO NOT allow flammable materials close to the unit while operating.
- DO NOT touch this product when it is operating because it may be hot.



- The voltage of the outlet to which you are connecting this product must be within the range stated on the decal or rear panel of the product.
- This product is for indoor use only! (IP20) To prevent risk of fire or shock, do not expose this product to rain or moisture.
- Always mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
- Be sure that no ventilation slots on the unit's housing are blocked.
- Never connect this product to a dimmer or rheostat.
- Replace the fuse with the same type and rating.
- ONLY use the hanging/mounting bracket to carry this product.
- The maximum ambient temperature is 104° F (40° C). Do not operate this product at higher temperatures.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.

Contact

Outside the U.S., United Kingdom, or Ireland, contact your distributor to request support or return a product. Visit www.chauvetlighting.com for contact information.

What Is Included

- SlimPAR™ Pro RGBA
- Power Cord
- Hanging Bracket with Mounting Hardware
- Warranty Card
- Quick Reference Guide


To Begin

Unpack your SlimPAR™ Pro RGBA and make sure you have received all parts in good condition. If the box or contents appear damaged, notify the carrier immediately, not CHAUVET®.

Product Description

The SlimPAR™ Pro RGBA is a low profile, high-power LED par can with Red, Green, Blue, and Amber LEDs to create billions of colors. With silent operation, no moving parts, and flicker-free operation, the SlimPAR™ Pro RGBA is great for quiet venues and on-camera use.

Product Overview

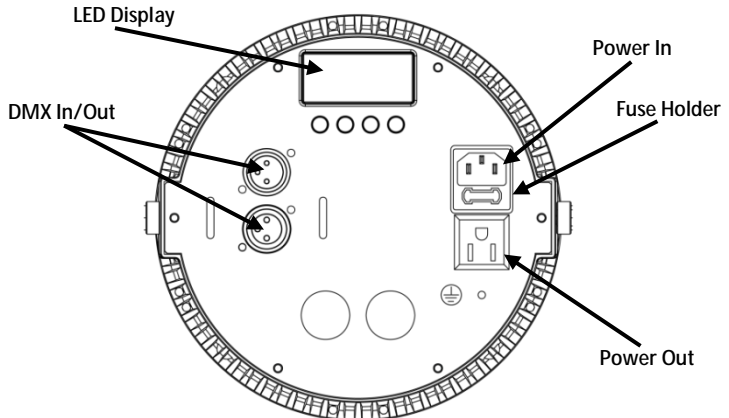

AC Power

This product has an auto-ranging power supply that can work with an input voltage range of 100~240 VAC, 50/60 Hz.


Power Linking

You can link up to 9 SlimPAR™ Pro RGBA products at 120 VAC and 12 units at 230 VAC.

Fuse Replacement

1. Disconnect the product from power.
2. Wedge the tip of a flat-head screwdriver into the slot of the fuse holder.
3. Pry the safety cap out of the housing.
4. Remove the blown fuse from the clip on the front of the safety cap and replace with a fuse of the exact same type and rating.
5. Re-insert the fuse holder and reconnect power.

Mounting Before mounting this product, read the Safety Notes.

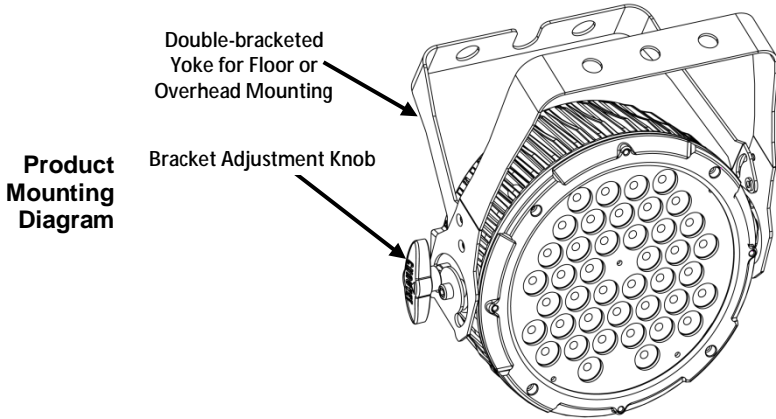

Control Panel Description

Button	Function
<MENU>	Exits from the current menu or function
<UP>	Navigates upwards through the menu list and increases the numeric value when in a function
<DOWN>	Navigates downwards through the menu list and decreases the numeric value when in a function
<ENTER>	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value

Menu Options

Main Level	Programming Levels		Description
DMX Address	Addr	d_1–d512	Sets DMX starting address
DMX Personalities	PERS	10CH	10-channel operating mode
		5CH	5-channel operating mode: RGBA color mixing with dimmer
		4CH	4-channel operating mode: RGBA color mixing
Dimmer	DIM	OFF	Dimming curve: off
		DIM1	Dimming curve: dim 1
		DIM2	Dimming curve: dim 2
		DIM3	Dimming curve: dim 3
Static Colors	C--	C1	Red
		C2	Green
		C3	Blue
		C4	Amber
		C5	Cyan
		C6	Magenta
		C7	Yellow
		C8	White
		C9	Red/Amber
		C10	Green/Amber
		C11	Blue/Amber
Custom Color Mixing	U--	r--	Red
		g--	Green
		b--	Blue
		A--	Amber
		S--	Strobe rate
Auto Programs	P--	P1	S_1–S100 Auto program selection and speed selection
		P2	
		P3	
		P4	
		P5	

DMX Linking The SlimPAR™ Pro RGBA can work with a DMX controller when linked by DMX serial connections. See the User Manual at www.chauvetlighting.com.

Starting Address To ensure full access to all channels in each DMX mode, the highest recommended DMX address is **503**.

Master/Slave Connection The SlimPAR™ Pro RGBA uses the DMX data connection for its Master/Slave mode. See the User Manual.

DMX Values

4-CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Red	000 ○ 255	0–100%
	2	Green	000 ○ 255	0–100%
	3	Blue	000 ○ 255	0–100%
	4	Amber	000 ○ 255	0–100%

5-CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Master Dimmer	000 ○ 255	0–100%
	2	Red	000 ○ 255	0–100%
	3	Green	000 ○ 255	0–100%
	4	Blue	000 ○ 255	0–100%
	5	Amber	000 ○ 255	0–100%

10-CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Master Dimmer	000 ○ 255	0–100%
	2	Red	000 ○ 255	0–100%
	3	Green	000 ○ 255	0–100%
	4	Blue	000 ○ 255	0–100%
	5	Amber	000 ○ 255	0–100%

			000 ○ 010	No function
			011 ○ 200	Color Macros
			201 ○ 205	White 1: 3200K
			206 ○ 210	White 2: 3400K
			211 ○ 215	White 3: 4200K
			216 ○ 220	White 4: 4900K
			221 ○ 225	White 5: 5600K
			226 ○ 230	White 6: 5900K
			231 ○ 235	White 7: 6500K
			236 ○ 240	White 8: 7200K
			241 ○ 245	White 9: 8000K
			246 ○ 250	White 10: 8500K
			251 ○ 255	White 11: 10000K
			000 ○ 009	No function
			010 ○ 255	0-100% (slow to fast)
			000 ○ 051	No function
			052 ○ 101	Auto Program 1
			102 ○ 152	Auto Program 2
			153 ○ 203	Auto Program 3
			204 ○ 254	Auto Program 4
			255	Auto Program 5
			000 ○ 255	Slow to fast (when CH.7 is between 052–255)
			000 ○ 051	Default speed
			052 ○ 101	Linear dimmer
			102 ○ 152	Nonlinear dimmer 1
			153 ○ 203	Nonlinear dimmer 2
			204 ○ 255	Nonlinear dimmer 3

Acerca de Esta Guía La Guía de Referencia Rápida (GRR) del SlimPAR™ Pro RGBA contiene información básica sobre el producto, como montaje, opciones de menú y valores DMX. Descargue el manual de usuario de www.chauvetlighting.com para una información más detallada.

Exención de Responsabilidad La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

Notas de Seguridad Estas notas de seguridad incluyen información importante sobre el montaje, uso y mantenimiento.



- Este producto no está concebido para una instalación permanente.
- Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
- Desconecte siempre de la alimentación antes de la limpieza o sustitución del fusible.
- NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no está retorcido ni estropeado.
- Nunca desconecte este producto de la alimentación tirando del cable.
- Cuando monte este producto en alto, use un cable de seguridad.
- NO permita la presencia de materiales inflamables cerca de la unidad cuando esté en funcionamiento.
- NO toque este producto cuando esté en funcionamiento, pues podría estar caliente.



- La tensión del enchufe al que conecte este producto ha de estar en el rango establecido en el grabado o en el panel posterior de producto.
- ¡Este producto es para uso en interiores solamente! (IP20) Para evitar riesgos de incendio o descarga, no exponga este producto a la lluvia o la humedad.
- Monte siempre este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20" (50 cm) de superficies adyacentes.
- Asegúrese de que ninguna ranura de ventilación en la carcasa de la unidad queda bloqueada.
- Nunca conecte este producto a un atenuador o reostato.
- Sustituya el fusible con uno del mismo tipo y categoría.
- Use SOLAMENTE los soportes de colgar/montar para mover este producto
- La máxima temperatura ambiente es de 104° F (40° C). No haga funcionar este producto a temperaturas más altas.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
- NO abra este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.


Contacto Fuera de EE.UU, Reino Unido o Irlanda, póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver el producto. Visite www.chauvetlighting.com para información de contacto.

- ¿Qué va Incluido?**
- SlimPAR™ Pro RGBA
 - Cable de alimentación
 - Soporte para colgar con material de montaje
 - Tarjeta de garantía
 - Guía de Referencia Rápida

Para Empezar Desembale su SlimPAR™ Pro RGBA y asegúrese de que ha recibido todas las partes en buen estado. Si la caja o los componentes parecen dañados, notifíquese al transportista inmediatamente, no a CHAUVET®.

Descripción del Producto

El SlimPAR™ Pro RGBA es un reflector LED de alta potencia y perfil bajo con LEDs de color Rojo, Verde, Azul y Ámbar para crear miles de millones de colores. Con funcionamiento silencioso, sin partes móviles, y funcionamiento sin parpadeos, el SlimPAR™ Pro RGBA es magnífico para representaciones en silencio y para usos con cámara.

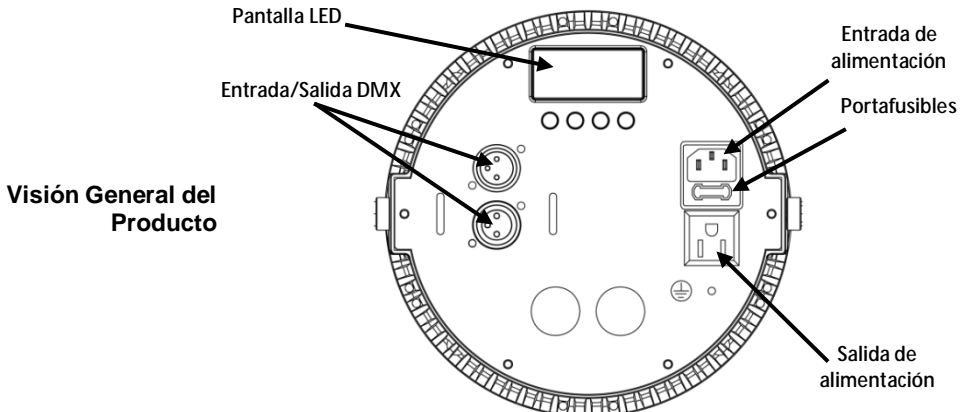

Corriente Alterna

Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100~240 VCA, 50/60 Hz.

Alimentación en Cadena


Puede enlazar hasta 9 productos SlimPAR™ Pro RGBA a 120 VCA, y 12 unidades a 230 VCA.

Sustitución del Fusible

1. Desconecte el producto de la alimentación.
2. Haga cuña con la punta de un destornillador plano en la ranura del portafusibles.
3. Saque la tapa de seguridad de la carcasa.
4. Quite el fusible fundido de la sujeción en la parte frontal de la tapa de seguridad y sustituya el fusible con otro del mismo tipo y categoría.
5. Vuelva a insertar el portafusibles y conecte de nuevo la alimentación.

Montaje Antes de montar este producto, lea las Notas de Seguridad.

Diagrama de Montaje del Producto

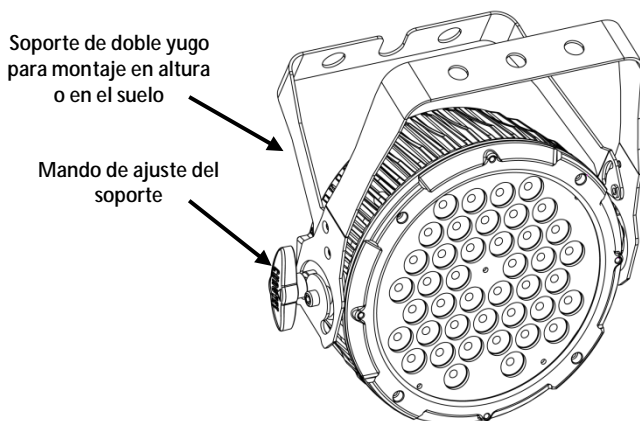

Descripción del Panel de Control

Botón	Función
<MENU>	Sale del menú o función actual
<UP>	Navega hacia arriba por la lista de menú y aumenta el valor numérico cuando está en una función.
<DOWN>	Navega hacia abajo por la lista de menú y disminuye el valor numérico cuando está en una función.
<ENTER>	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente.

Opciones de Menú

Nivel Principal	Niveles de Programación		Descripción
Dirección DMX	Addr	d__1–d512	Configura la dirección inicial DMX
Personalidades DMX	PERS	10CH	Modo de 10 canales
		5CH	Modo de 5 canales
		4CH	Modo de 4 canales
Atenuador	DIM	OFF	Curva de atenuador: desactivada
		DIM1	Curva de atenuador: dim 1
		DIM2	Curva de atenuador: dim 2
		DIM3	Curva de atenuador: dim 3
Colores Estáticos	C--	C1	Rojo
		C2	Verde
		C3	Azul
		C4	Ámbar
		C5	Cian
		C6	Magenta
		C7	Amarillo
		C8	Blanco
		C9	Rojo/Ámbar
		C10	Verde/Ámbar
		C11	Azul/Ámbar
Mezcla de Color Personalizada	U--	r--	Rojo
		g--	Verde
		b--	Azul
		A--	Ámbar
		S--	Frecuencia de estroboscopio
Atenuador	P--	P1	Selección de programa automático y selección de velocidad
		P2	
		P3	
		P4	
		P5	
		S__1–S100	

Enlace DMX El SlimPAR™ Pro RGBA puede funcionar con un controlador DMX cuando se enlaza por conexiones serie DMX. Consulte el Manual de Usuario en www.chauvetlighting.com.

Dirección de Inicio Para asegurarse acceso total a todos los canales en cada modo DMX, la dirección DMX más recomendable es **503**.

Conexión Maestro/Esclavo El SlimPAR™ Pro RGBA usa la conexión de datos DMX para su modo Maestro/Esclavo. Consulte el Manual de Usuario.

Valores DMX

4-C	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Rojo	000 ó 255	0–100%
	2	Verde	000 ó 255	0–100%
	3	Azul	000 ó 255	0–100%
	4	Ámbar	000 ó 255	0–100%
5-C	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Atenuador Master	000 ó 255	0–100%
	2	Rojo	000 ó 255	0–100%
	3	Verde	000 ó 255	0–100%
	4	Azul	000 ó 255	0–100%
	5	Ámbar	000 ó 255	0–100%
10-C	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Atenuador Master	000 ó 255	0–100%
	2	Rojo	000 ó 255	0–100%
	3	Verde	000 ó 255	0–100%
	4	Azul	000 ó 255	0–100%
	5	Ámbar	000 ó 255	0–100%
	6	Macros de color	000 ó 010	Sin función
			011 ó 200	Macros de color
			201 ó 205	Blanco 1: 3200K
			206 ó 210	Blanco 2: 3400K
			211 ó 215	Blanco 3: 4200K
			216 ó 220	Blanco 4: 4900K
			221 ó 225	Blanco 5: 5600K
			226 ó 230	Blanco 6: 5900K
			231 ó 235	Blanco 7: 6500K
			236 ó 240	Blanco 8: 7200K
			241 ó 245	Blanco 9: 8000K
	246 ó 250	Blanco 10: 8500K		
	251 ó 255	Blanco 11: 10000K		
	7	Estroboscopio	000 ó 009	Sin función
			010 ó 255	0–100% (lento a rápido)
	8	Programas Automáticos	000 ó 051	Sin función
			052 ó 101	Programa Automático 1
			102 ó 152	Programa Automático 2
			153 ó 203	Programa Automático 3
			204 ó 254	Programa Automático 4
	255	Programa Automático 5		
	9	Velocidad Programa Automático	000 ó 255	Lento a rápido (cuando C.7 está entre 052–255)
	10	Curva de atenuador	000 ó 051	Velocidad predeterminada
			052 ó 101	Atenuador lineal
			102 ó 255	Curva de atenuación no-lineal 1-3

À Propos de ce Manuel

Le manuel de référence du SlimPAR™ Pro RGBA (MdR) reprend des informations de base sur cet appareil notamment en matière de montage, d'options de menu et de valeurs DMX. Téléchargez le manuel d'utilisation sur www.chauvetlighting.com pour de plus amples informations.

Clause de non-Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis.

Consignes de Sécurité

Ces consignes concernant la sécurité reprennent d'importantes informations en matière d'installation, d'utilisation et de maintenance.



- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans une installation permanente.
- Connectez UNIQUEMENT ce produit à un circuit protégé et relié à la terre.
- Débranchez toujours cet appareil avant de procéder à son nettoyage ou au remplacement de son fusible.
- Ne regardez PAS la source lumineuse lorsque le produit fonctionne.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est ni tordu ni endommagé.
- Ne débranchez jamais cet appareil en tirant sur le cordon.
- Utilisez TOUJOURS un câble de sécurité lorsque vous montez cet appareil en hauteur.
- Veillez à ce qu'AUCUNE source inflammable ne se trouve à proximité de l'unité lors de son fonctionnement.
- Ne touchez PAS cet appareil lors de son fonctionnement car il pourrait s'avérer brûlant.



- La tension de la prise à laquelle vous connectez ce cet appareil doit être comprise dans la plage de tensions reprise sur l'étiquette de l'appareil ou à l'arrière de ce dernier.
- Cet appareil doit être utilisé en intérieur uniquement! (IP20) Afin d'éviter tout risque d'incendie ou décharge électrique, veillez à n'exposer cet appareil ni à la pluie ni à l'humidité.
- Montez toujours cet appareil dans un endroit bien ventilé, à au moins, 20 pouces (50 cm) des surfaces adjacentes.
- Assurez-vous qu'aucune fente de ventilation sur le boîtier ne soit obstruée.
- Ne connectez JAMAIS cet appareil ni à un gradateur ni à un rhéostat.
- Remplacez le fusible avec un de même type et même ampérage.
- Transportez/Suspendez ce produit UNIQUEMENT au moyen de la poignée dont il est doté.
- La température ambiante maximale supportée par ce produit est de 104° F (40° C). Ne le faites pas fonctionner à des températures plus élevées.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- N'ouvrez PAS ce produit. Il ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur.

Contact En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Irlande, contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou de retourner votre produit. Consultez le site www.chauvetlighting.com pour trouver nos coordonnées.


Ce qui est Inclus

- Un SlimPAR™ Pro RGBA
- Une lyre de suspension avec matériel de montage
- Un cordon d'alimentation
- Une fiche de garantie
- Un manuel de référence

Débuter Déballiez votre SlimPAR™ Pro RGBA et assurez-vous d'avoir tout reçu et en bon état. Si l'emballage ou le contenu semblait être endommagé, indiquez-le immédiatement au transporteur et non à CHAUVET®.

Description de l'Appareil Le SlimPAR™ Pro RGBA est un projecteur Par plat à LED rouge, verte, bleu et ambre à haute puissance, permettant de créer une infinité de couleurs. Car il est silencieux, propose un fonctionnement sans scintillement et ne possède aucune pièce mobile, le SlimPAR™ Pro RGBA est idéal pour utilisation conjointe avec des caméras ou salles où le silence est de mise.

Aperçu du produit

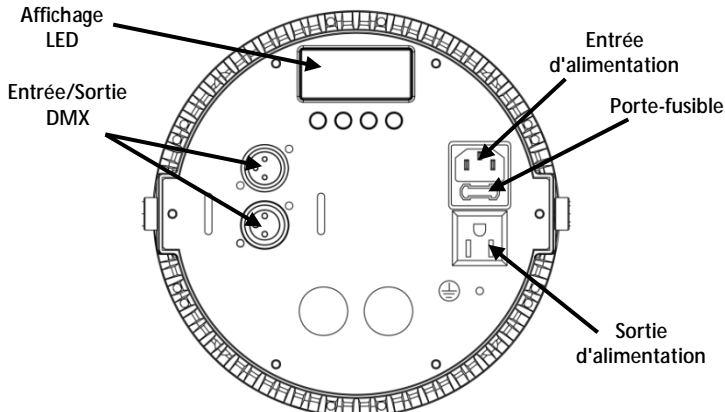


Alimentation CA Ce produit est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.

Connexion Electrique Vous pouvez raccorder jusqu'à 9 SlimPAR™ Pro RGBA à 120 VCA et jusqu'à 12 à 230 VCA.

Remplacement du Fusible

1. Débranchez l'appareil de l'alimentation.
2. Insérez et calez la pointe d'un tournevis à tête plate dans la fente du porte-fusible.
3. En faisant levier, faites sortir de son emplacement le couvercle du porte-fusible.
4. Retirez le fusible désuet du clip se trouvant à l'avant du couvercle de sécurité et remplacez-le par un fusible équivalent.
5. Insérez à nouveau le porte-fusible puis rebranchez l'appareil.

Montage Avant de monter cet appareil, lisez et assimilez les Consignes de Sécurité.

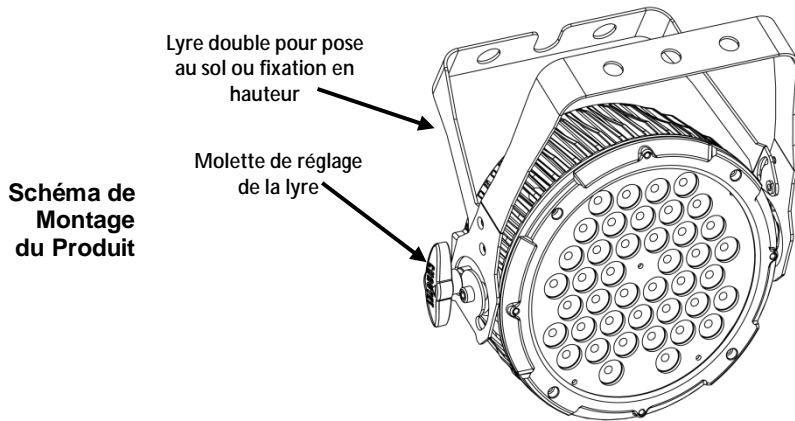

Description du Tableau de Commandes

Bouton	Fonction
<MENU>	Permet la sortie du menu ou de la fonction en cours
<UP>	Permet de parcourir les listes de menu vers le haut, dans une fonction permet d'augmenter les valeurs numériques
<DOWN>	Permet de parcourir les listes de menu vers le bas, dans une fonction permet de diminuer les valeurs numériques
<ENTER>	Permet l'affichage du menu en cours ou permet de configurer la valeur en cours

Options du Menu

Niveau Principal	Niveaux de Programmation		Description
L'Adresse DMX	Addr	d_1-d512	Configure l'adresse DMX de départ
Les Personnalités du DMX	PERS	10CH	Mode 10 canaux
		5CH	Mode 5 canaux
		4CH	Mode 4 canaux
Gradation	DIM	OFF	Courbe de gradation: désactivée
		DIM1	Courbe de gradation: dim 1
		DIM2	Courbe de gradation: dim 2
		DIM3	Courbe de gradation: dim 3
Couleurs Statiques	C--	C1	Rouge
		C2	Vert
		C3	Bleu
		C4	Ambre
		C5	Cyan
		C6	Magenta
		C7	Jaune
		C8	Blanc
		C9	Rouge/ambre
		C1	Vert/ambre
Couleur Personnalisee Mélanger	U--	C1	Bleu/ambre
		r--	Rouge
		g--	Vert
		b--	Bleu
Programmes Automatiques	P--	A--	Ambre
		S--	Cadence de clignotement du stroboscope
		P1	S_1-S100 } Sélections du programme automatique et de la vitesse
		P2	
		P3	
P4			
P5			

Raccordement DMX Le SlimPAR™ Pro RGBA peut fonctionner avec un jeu d'orgues DMX quand raccordé par des connexions DMX en série. Veuillez consulter le manuel d'utilisation sur www.chauvetlighting.com.

Adresse de Départ Afin d'assurer un accès à tous les canaux dans chaque mode DMX, l'adresse DMX la plus élevée recommandée est **503**.

Connexion Maître/Esclave Le SlimPAR™ Pro RGBA utilise une connexion de données DMX pour son mode maître/esclave. Consultez le manuel d'utilisation.

Valeurs DMX

4	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
Canaux	1	Rouge	000 ó 255	0 à 100%
	2	Vert	000 ó 255	0 à 100%
	3	Bleu	000 ó 255	0 à 100%
	4	Ambre	000 ó 255	0 à 100%
5	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
Canaux	1	Gradateur maître	000 ó 255	0 à 100%
	2	Rouge	000 ó 255	0 à 100%
	3	Vert	000 ó 255	0 à 100%
	4	Bleu	000 ó 255	0 à 100%
	5	Ambre	000 ó 255	0 à 100%
10	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
Canaux	1	Gradateur maître	000 ó 255	0 à 100%
	2	Rouge	000 ó 255	0 à 100%
	3	Vert	000 ó 255	0 à 100%
	4	Bleu	000 ó 255	0 à 100%
	5	Ambre	000 ó 255	0 à 100%
6	Macros de couleur	000 ó 010	Pas de fonction	
		011 ó 200	Macros de couleur	
		201 ó 205	Blanc 1 : 3 200 K	
		206 ó 210	Blanc 2 : 3 400 K	
		211 ó 215	Blanc 3 : 4 200 K	
		216 ó 220	Blanc 4 : 4 900 K	
		221 ó 225	Blanc 5 : 5 600 K	
		226 ó 230	Blanc 6 : 5 900 K	
		231 ó 235	Blanc 7 : 6 500 K	
		236 ó 240	Blanc 8 : 7 200 K	
		241 ó 245	Blanc 9 : 8 000 K	
246 ó 250	Blanc 10 : 8 500 K			
251 ó 255	Blanc 11 : 10 000 K			
7	Stroboscope	000 ó 009	Pas de fonction	
		010 ó 255	0 à 100% (lent à rapide)	
8	Programmes automatiques	000 ó 051	Pas de fonction	
		052 ó 101	Programmes automatiques 1	
		102 ó 152	Programmes automatiques 2	
		153 ó 203	Programmes automatiques 3	
		204 ó 254	Programmes automatiques 4	
255	Programmes automatiques 5			
9	Vitesse du programme automatique	000 ó 255	Lent à rapide (quand le canal 7 est entre 052 et 255)	
10	Courbe de gradation	000 ó 051	Vitesse par défaut	
		052 ó 101	Gradateur linéaire	
		102 ó 255	Gradateur non linéaire 1–3	

Über diese Schnellan- leitung

In der Schnellanleitung des SlimPAR™ Pro RGBA finden Sie die wesentlichen Produktinformationen, wie etwa über die Montage, Menüoptionen und DMX-Werte des Geräts. Laden Sie für weiterführende Informationen unter www.chauvetlighting.com das Benutzerhandbuch herunter.

Haftungsausschluss

Die Informationen und Spezifikationen dieser Anleitung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise enthalten wichtige Informationen über die Montage, Verwendung und Wartung des Geräts.



- Dieses Produkt eignet sich nicht für eine permanente Installation.
- SCHLIESSEN Sie dieses Produkt nur an einen mit der Masse verbundenen und abgesicherten Stromkreislauf an.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle, bevor Sie es reinigen oder die Sicherung auswechseln.
- NIEMALS in die Lichtquelle schauen, während das Gerät eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht gequetscht oder beschädigt ist.
- Ziehen Sie beim Trennen des Geräts von der Stromversorgung nie am Kabel.
- Bei Montage über Kopf immer ein Sicherungsseil verwenden.
- KEINE entflammaren Materialien während des Betriebs in der Nähe des Geräts lagern.
- NIEMALS während des Betriebs das Gehäuse berühren, da dies sehr heiß wird.



- Die Spannung der Schukosteckdose, an die Sie das Gerät anschließen, muss sich innerhalb des Spannungsbereiches befinden, der auf dem Hinweisschild oder dem rückwärtigen Bedienfeld des Geräts angegeben ist.
- Dieses Gerät darf nur im Innenbereich verwendet werden. (IP20) Um das Risiko von Bränden oder elektrischen Schlägen zu vermeiden, dürfen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Installieren Sie das Gerät an einem Ort mit ausreichender Belüftung und mit einem Abstand von 50 cm zu den angrenzenden Flächen.
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen im Gehäuse des Geräts nicht verschlossen sind.
- Schließen Sie dieses Gerät niemals an einen Dimmer oder Regelwiderstand an.
- Achten Sie beim Auswechseln der Sicherung darauf, den gleichen Typ mit den gleichen Werten zu verwenden.
- Das Gerät NUR an den Hänge-/Befestigungsbügeln tragen.
- Die maximal zulässige Umgebungstemperatur beträgt 40°C. Nehmen Sie das Gerät nicht bei höheren Temperaturen in Betrieb.
- Bei ernsthaften Betriebsproblemen stoppen Sie umgehend die Verwendung des Geräts.
- Dieses Gerät NICHT öffnen. Die eingebauten Komponenten sind für den Kunden wartungsfrei.


Kontakt Kunden außerhalb der USA, GB oder Irland wenden sich an ihren Lieferanten, um den Kundendienst in Anspruch zu nehmen oder ein Gerät zurückzuschicken. Kontaktinformationen finden Sie unter www.chauvetlighting.com.

Packungsinhalt

- SlimPAR™ Pro RGBA -
- Netzkabel
- Schnellanleitung
- Garantiekarte
- Hängebügel mit Befestigungsmaterial
- Schnellanleitung

Start Packen Sie Ihr SlimPAR™ Pro RGBA-Gerät aus und überprüfen Sie, ob Sie alle Teile unbeschädigt erhalten haben. Wenn die Verpackung beschädigt ist, benachrichtigen Sie umgehend das Transportunternehmen, nicht jedoch CHAUVET®.

Produktbeschreibung Das SlimPAR™ Pro RGBA ist eine PAR-Kanne in flacher Bauweise und mit extrem leistungsstarker LED-Lichtquelle, die mit den Farben Rot, Grün, Blau und Bernsteinfarben Milliarden von Farbmischungen erzeugen kann. Der geräuscharme und flimmerfreie Betrieb ohne sich bewegende Teile macht das SlimPAR™ Pro RGBA zu einem idealen Beleuchtungsgerät für ruhige Veranstaltungen und Kameraaufnahmen.

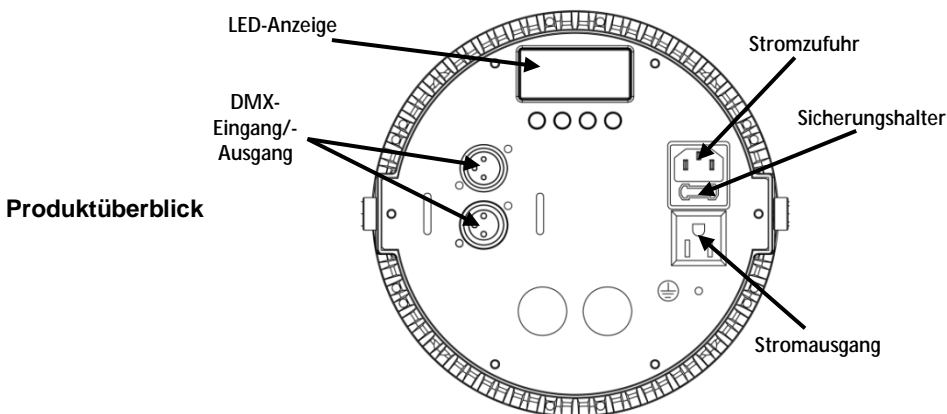

Wechselstrom Dieses Gerät verfügt über ein Vorschaltgerät, das automatisch die anliegende Spannung erkennt, sobald der Netzstecker in die Schukosteckdose gesteckt wird, und kann mit einer Eingangsspannung von 100~240 V AC, 50/60 Hz arbeiten.


Reihenschaltung der Geräte Sie können bis zu 9 SlimPAR™ Pro RGBA-Geräte bei 120 V AC und 12 Geräte bei 230 V AC in Reihe schalten.

Auswechseln der Sicherung

1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
2. Klemmen Sie die Spitze eines Flachkopfschraubendrehers in den Schlitz des Sicherungshalters.
3. Hebeln Sie die Sicherheitsabdeckung vom Gehäuse weg ab.
4. Entfernen Sie die durchgebrannte Sicherung von der Klemme am Vorderteil der Sicherheitsabdeckung, und ersetzen Sie diese durch eine Sicherung des gleichen Typs und mit den gleichen Werten.
5. Stecken Sie den Sicherungshalter wieder zurück, und schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.

Montage

Lesen Sie vor der Montage dieses Geräts die Sicherheitshinweise durch.

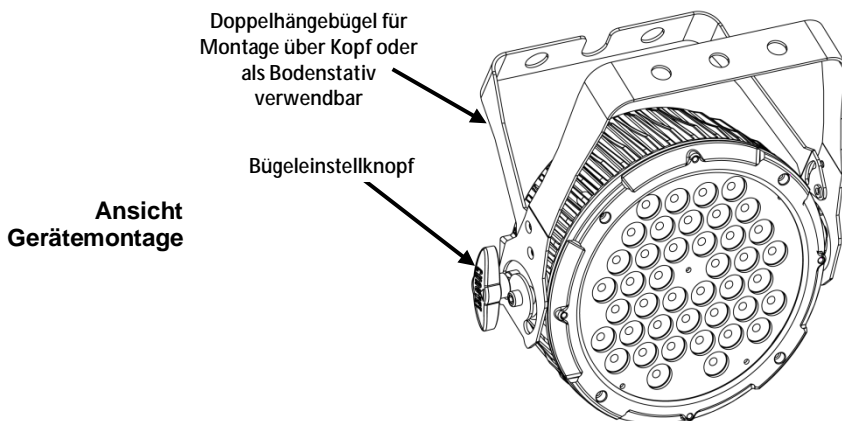

Beschreibung des Bedienfeldes Lesen

Taste	Funktion
<MENU>	Damit verlassen Sie das aktuelle Menü oder die Funktion.
<UP>	Damit navigieren Sie sich durch die Menüpunkte nach oben und erhöhen den numerischen Wert der entsprechenden Funktionen.
<DOWN>	Damit navigieren Sie sich durch die Menüpunkte nach unten und verringern den numerischen Wert der entsprechenden Funktionen.
<ENTER>	Damit wird das aktuelle Menü angezeigt oder der aktuell ausgewählte Wert eingestellt.

Menüoptionen

Hauptebene	Programmirebenen		Beschreibung
DMX-Adresse	Addr	d__1–d512	Stellt die DMX-Startadresse ein
DMX-Modi	PERS	10CH	10-Kanal-Modus
		5CH	5-Kanal-Modus
		4CH	4-Kanal-Modus
Dimmer	DIM	OFF	Dimmer-Kurven: keine Dimmer-Funktion
		DIM1	Dimmer-Kurven: dim 1
		DIM2	Dimmer-Kurven: dim 2
		DIM3	Dimmer-Kurven: dim 3
Statische Farben	C--	C1	rot
		C2	grün
		C3	blau
		C4	bernsteinfarben
		C5	kobaltblau
		C6	magenta
		C7	gelb
		C8	weiß
		C9	rot/bernsteinfarben
		C10	grün/bernsteinfarben
		C11	blau/bernsteinfarben
Benutzerdefinierte Farbmischung	U--	r--	rot
		g--	grün
		b--	blau
		A--	bernsteinfarben
Auto-Programme	P--	P1	S__1–S100 Auswahl Auto-Programm und Geschwindigkeit
		P2	
		P3	
		P4	
		P5	

DMX-Verbindung Das SlimPAR™ Pro RGBA-Gerät kann mit einem DMX-Controller betrieben werden, wenn eine DMX-Reihenschaltung zum Einsatz kommt. Siehe dazu das Benutzerhandbuch unter www.chauvetlighting.com.

Startadresse Um einen vollständigen Zugang zu allen Kanälen in jedem DMX-Modus zu gewährleisten, beträgt die höchste empfohlene DMX-Adresse **503**.

Master/Slave-Schaltung Das SlimPAR™ Pro RGBA-Gerät verwendet für seinen Master/Slave-Modus eine DMX-Datenverbindung. Anweisungen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch.

DMX-Werte

4 Kanäle	Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
	1	Rot	000 ó 255	0–100%
	2	Grün	000 ó 255	0–100%
	3	Blau	000 ó 255	0–100%
	4	Bernsteinfarben	000 ó 255	0–100%
5 Kanäle	Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
	1	MASTER-DIMMER	000 ó 255	0–100%
	2	Rot	000 ó 255	0–100%
	3	Grün	000 ó 255	0–100%
	4	Blau	000 ó 255	0–100%
10 Kanäle	Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
	1	MASTER-DIMMER	000 ó 255	0–100%
	2	Rot	000 ó 255	0–100%
	3	Grün	000 ó 255	0–100%
	4	Blau	000 ó 255	0–100%
	5	Bernsteinfarben	000 ó 255	0–100%
	6	Farbtöne	000 ó 010	Keine Funktion
			011 ó 200	Farbtöne
			201 ó 205	Weiß 1: 3200K
			206 ó 210	Weiß 2: 3400K
			211 ó 215	Weiß 3: 4200K
216 ó 220			Weiß 4: 4900K	
221 ó 225			Weiß 5: 5600K	
226 ó 230			Weiß 6: 5900K	
231 ó 235			Weiß 7: 6500K	
236 ó 240			Weiß 8: 7200K	
241 ó 245			Weiß 9: 8000K	
246 ó 250	Weiß 10: 8500K			
251 ó 255	Weiß 11: 10000K			
7	Stroboskop	000 ó 009	Keine Funktion	
		010 ó 255	0–100% (von langsam nach schnell)	
8	Auto-Programme	000 ó 051	Keine Funktion	
		052 ó 101	Auto-Programm 1	
		102 ó 152	Auto-Programm 2	
		153 ó 203	Auto-Programm 3	
		204 ó 254	Auto-Programm 4	
	255	Auto-Programm 5		
9	Geschwindigkeit des Auto-Programms	000 ó 255	von langsam nach schnell (wenn Kanal 7 zwischen 052–255 ist)	
10	Dimmerkurve	000 ó 051	Standardgeschwindigkeit	
		052 ó 101	Linearer Dimmer	
		102 ó 255	Nichtlinearer Dimmer 1-3	

Sobre este Guia O Guia de Referência Rápida (GRR) do SlimPAR™ Pro RGBA contém informações básicas sobre o produto tais como instalação, opções de menu e valores DMX. Transfira o Manual de Utilizador de www.chauvetlighting.com para obter mais informações.

Exclusão de Responsabilidade As informações e especificações contidas neste GRR estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Instruções de Segurança Estas Instruções de Segurança incluem informações importantes sobre a instalação, utilização e manutenção.



- Este produto não se destina à instalação permanente.
- Ligue este produto APENAS a um circuito protegido e ligado à terra.
- Desligue-o sempre da alimentação antes da limpeza ou substituição do fusível.
- NÃO olhe para a fonte de luz quando o produto está ligado.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação não está desgastado nem danificado.
- Nunca desligue este produto da alimentação ao puxar o cabo de alimentação.
- Numa instalação suspensa deste produto, utilize sempre um cabo de segurança.
- NÃO permita a presença de materiais inflamáveis junto da unidade durante o seu funcionamento.
- NÃO toque neste produto enquanto do funcionamento do mesmo, pois poderá estar quente.



- A tensão da tomada à qual irá ligar este produto deve estar no intervalo indicado no autocolante ou painel posterior do produto.
- Este produto destina-se apenas a ser utilizado no interior! (IP20) Para evitar o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha este produto à chuva nem humidade.
- Instale sempre este produto num local com ventilação adequada, a pelo menos 50 cm (20 pol.) das superfícies adjacentes.
- Certifique-se de que não estão obstruídas quaisquer ranhuras de ventilação do corpo da unidade.
- Nunca ligue este produto a um regulador da intensidade da luz nem a um reóstato.
- Substitua o fusível por um do mesmo tipo e classificação.
- Transporte este produto APENAS com suportes de montagem/suspensão.
- A temperatura máxima ambiente é 40 °C (104 °F). Não utilize este produto em ambientes com temperaturas superiores.
- Em caso de um problema de funcionamento grave, pare a utilização imediatamente.
- NÃO abra este produto. Não contém quaisquer peças passíveis de manutenção.


Contacto Fora dos E.U.A., Reino Unido ou Irlanda, entre em contacto com o seu distribuidor para solicitar assistência ou devolver um produto. Aceda a www.chauvetlighting.com para obter informações de contacto.

Conteúdo

- SlimPAR™ Pro RGBA
- Cabo de alimentação
- Suporte de suspensão com equipamento de montagem
- Cartão de garantia
- Guia de referência rápida

Para Começar Desembale o SlimPAR™ Pro RGBA e certifique-se de que recebeu todas as peças em boas condições. Se a caixa ou conteúdos aparentarem estar danificados, notifique imediatamente a transportadora e não a CHAUVET®.

Descrição do Produto O SlimPAR™ Pro RGBA holofote PAR com LEDs tricolores de baixo de potência elevada com LEDs vermelhos, verdes, azuis e âmbar para criar milhares de milhões de cores. Com um funcionamento silencioso, sem peças móveis e sem cintilação, o SlimPAR™ Pro RGBA é ideal para locais silenciosos e utilização diante das câmaras.

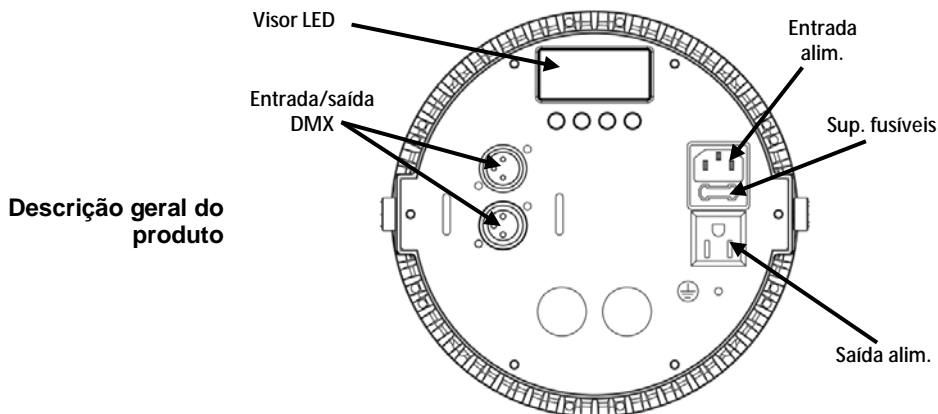

Alimentação CA Este produto possui uma fonte de alimentação de intervalo automático que pode funcionar num intervalo de tensão de entrada de 100~240 VCA, 50/60 Hz.

Interligação de Alimentação Pode ligar até 9 unidades SlimPAR™ Pro RGBA a 120 VCA e 12 unidades a 230 VCA.

Substituição do Fusível

1. Desligue o produto da alimentação.
2. Encaixe a ponta de uma chave de fendas de cabeça chata na ranhura do suporte de fusíveis.
3. Retire a tampa de segurança do corpo.
4. Retire o fusível queimado do grampo na parte frontal da tampa de segurança e substitua por um fusível com o mesmo tipo e classificação.
5. Volte a colocar o suporte de fusíveis e volte a ligar a alimentação.


Instalação

Antes de instalar este produto, leia as Instruções de Segurança.

Diagrama de
instalação do
produto

Forquilha com duplo
suporte para chão ou
instalação suspensa

Botão de ajuste do suporte

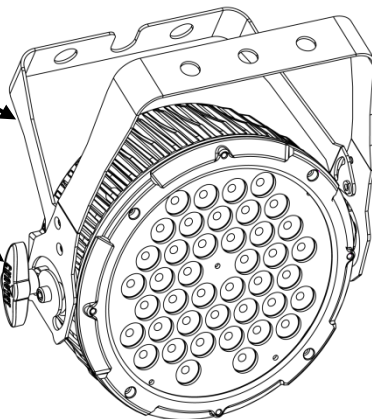

Descrição do Painel de Controlo

Botão	Função
<MENU>	Sai da função ou menu actual
<UP>	Desloca-se para cima na lista de menus e aumenta o valor numérico numa função
<DOWN>	Desloca-se para baixo na lista de menus e diminui o valor numérico numa função
<ENTER>	Activa o menu exibido actualmente ou define o valor seleccionado actualmente

Opções de Menu

Nível Principal	Níveis de Programação		Descrição	
Endereço DMX	Addr	d__1–d512	Define o endereço de arranque de DMX	
Personalizações DMX	PERS	10CH	Modo de 10 canais	
		5CH	Modo de 5 canais	
		4CH	Modo de 4 canais	
Regulador da Intensidade da Luz	DIM	OFF	Curvas do regulador da intensidade da luz: sem regulador de intensidade da luz	
		DIM1	Curvas do regulador da intensidade da luz: dim 1	
		DIM2	Curvas do regulador da intensidade da luz: dim 2	
		DIM3	Curvas do regulador da intensidade da luz: dim 3	
Cores Estáticas	C--	C1	Vermelho	
		C2	Verde	
		C3	Azul	
		C4	Âmbar	
		C5	Ciano	
		C6	Magenta	
		C7	Amarelo	
		C8	Branco	
		C9	Vermelho/âmbar	
		C10	Verde/âmbar	
		C11	Azul/âmbar	
Mistura Personalizada de Cores	U--	r--	Vermelho	
		g--	Verde	
		b--	Azul	
		A--	Âmbar	
		S--	Taxa do sinal de validação	
Programas Automáticos	P--	P1	S__1–S100	Seleção do programa automático e seleção da velocidade
		P2		
		P3		
		P4		
		P5		

Interligação DMX O SlimPAR™ Pro RGBA pode trabalhar com um controlador DMX quando se encontra ligado a ligações da série DMX. Consulte o Manual do Utilizador em www.chauvetlighting.com.

Endereço de Arranque Para garantir um acesso total a todos os canais em cada modo DMX, o endereço DMX mais elevado recomendado é **503**.

Ligação Principal/ Secundária O SlimPAR™ Pro RGBA utiliza a ligação de dados DMX para o seu modo Principal/Secundário. Consulte o Manual do Utilizador.

Valores DMX

4 Canais		Canal	Função	Valor	Percentagem/Definição
	1	Vermelho	000 ó 255	0–100%	
	2	Verde	000 ó 255	0–100%	
	3	Azul	000 ó 255	0–100%	
	4	Âmbar	000 ó 255	0–100%	
5 Canais		Canal	Função	Valor	Percentagem/Definição
	1	Regulador de intensidade principal	000 ó 255	0–100%	
	2	Vermelho	000 ó 255	0–100%	
	3	Verde	000 ó 255	0–100%	
	4	Azul	000 ó 255	0–100%	
	5	Âmbar	000 ó 255	0–100%	
10 Canais		Canal	Função	Valor	Percentagem/Definição
	1	Regulador de intensidade principal	000 ó 255	0–100%	
	2	Vermelho	000 ó 255	0–100%	
	3	Verde	000 ó 255	0–100%	
	4	Azul	000 ó 255	0–100%	
	5	Âmbar	000 ó 255	0–100%	
	6	Macros de cores	000 ó 010	Sem função	
			011 ó 200	Macros de cores	
			201 ó 205	Branco 1: 3200K	
			206 ó 210	Branco 2: 3400K	
			211 ó 215	Branco 3: 4200K	
			216 ó 220	Branco 4: 4900K	
			221 ó 225	Branco 5: 5600K	
			226 ó 230	Branco 6: 5900K	
			231 ó 235	Branco 7: 6500K	
			236 ó 240	Branco 8: 7200K	
			241 ó 245	Branco 9: 8000K	
	246 ó 250	Branco 10: 8500K			
	251 ó 255	Branco 11: 10000K			
	7	Sinal de validação	000 ó 009	Sem função	
			010 ó 255	0–100% (lento para rápido)	
	8	Programas automáticos	000 ó 051	Sem função	
			052 ó 101	Programa automático 1	
			102 ó 152	Programa automático 2	
			153 ó 203	Programa automático 3	
			204 ó 254	Programa automático 4	
	255	Programa automático 5			
	9	Velocidade do programa automático	000 ó 255	Lento para rápido (quando o CH.7 é entre 052–255)	
	10	Curva do regulador da intensidade da luz	000 ó 051	Velocidade predefinida	
			052 ó 101	Regulador da intensidade da luz linear	
			102 ó 255	Regulador da intensidade da luz não linear 1–3	

Informazioni sulla Guida

La Guida Rapida SlimPAR™ Pro RGBA contiene informazioni di base sul prodotto quali montaggio, opzioni menù e valori DMX. Per maggiori dettagli, scaricare il Manuale Utente dal sito www.chauvetlighting.com.

Esclusione di Responsabilità

Le informazioni e le specifiche contenute in questa guida possono essere modificate senza preavviso.

Note di Sicurezza

Le Note di Sicurezza includono informazioni importanti circa il montaggio, l'uso e la manutenzione.



- Questa apparecchiatura non è progettata per installazione permanente.
- Collegare questa unità SOLTANTO ad un circuito dotato di messa a terra e protetto.
- Prima di effettuare la pulizia o sostituire il fusibile, scollegare sempre l'unità dall'alimentazione elettrica.
- NON guardare la sorgente luminosa quando l'unità è in funzione.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato o danneggiato.
- Non scollegare mai questa apparecchiatura dall'alimentazione elettrica tirando il cavo.
- Per il montaggio in alto dell'unità utilizzare SEMPRE un cavo di sicurezza.
- NON collocare materiale infiammabile vicino all'unità mentre è in funzione.
- NON toccare l'unità durante il funzionamento perché potrebbe essere molto calda.



- La tensione della presa a muro cui si collega l'apparecchiatura deve trovarsi entro il campo specificato sull'etichetta o sul pannello posteriore.
- Questa apparecchiatura deve essere utilizzata soltanto in interni (IP20)! Per evitare il rischio di incendio o di folgorazione non esporre l'apparecchiatura alla pioggia o all'umidità.
- Montare sempre l'unità in posizione ben ventilata, ad almeno 50 cm. (20") da qualsiasi superficie.
- Assicurarsi che nessuna apertura di ventilazione dell'unità sia ostruita.
- Non collegare mai ad un dimmer o ad un reostato
- Sostituire il fusibile con un altro dello stesso tipo e classe.
- Prendere e trasportare l'unità SOLTANTO dalla staffa per il montaggio sospeso.
- Massima temperatura ambiente ammessa: 40 °C (104 °F). Non utilizzare l'apparecchiatura a temperature superiori.
- In caso di gravi problemi di funzionamento sospendere immediatamente l'utilizzo.
- NON aprire l'unità. Non contiene parti riparabili dall'utente.

Contatti

Per richiedere assistenza o restituire l'apparecchiatura, al di fuori di Stati Uniti, Regno Unito o Irlanda, contattare il distributore locale. Per informazioni sui contatti, visitare il sito Web www.chauvetlighting.com.


- Che Cosa è Incluso**
- SlimPAR™ Pro RGBA
 - Cavo di alimentazione
 - Staffa per montaggio sospeso
 - Scheda di garanzia
 - con relativi accessori
 - Guida Rapida

Per Iniziare Disimballare SlimPAR™ Pro RGBA ed accertarsi di aver ricevuto tutti i componenti integri. Se l'imballo appare danneggiato, farlo immediatamente presente al trasportatore e non a CHAUVET®.

Descrizione del Prodotto

SlimPAR™ Pro RGBA è un proiettore par can a LED di elevata potenza, a profilo ribassato, con LED Rossi, Verdi, Blu ed Ambra per creare infiniti colori. Grazie al funzionamento silenzioso e senza sfarfallio, nonché all'assenza di parti in movimento, SlimPAR™ Pro RGBA è perfetto per ambienti tranquilli ed utilizzo con cinepresa o videocamera.

Informazioni Generali

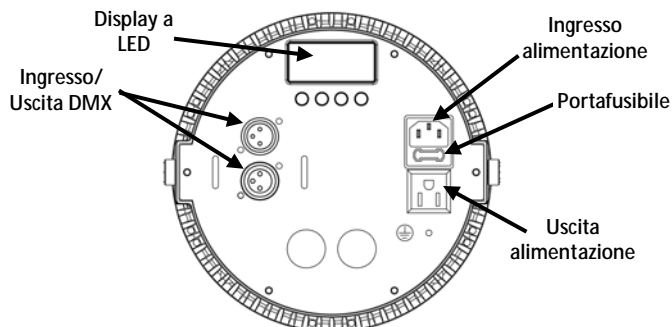

Alimentazione CA Questa apparecchiatura è dotata di alimentatore a commutazione automatica con tensione in ingresso di 100~240 V CC - 50/60 Hz.

Collegamento E possibile collegare fino a 9 unità SlimPAR™ Pro RGBA a 120 V CA oppure 12 unità a 230 V CA.

Sostituzione Fusibile


1. Scollegare l'unità dall'alimentazione elettrica.
2. Inserire la punta di un giravite a testa piatta nella fessura dell'alloggiamento del fusibile.
3. Rimuovere dall'alloggiamento il cappellotto di sicurezza.
4. Rimuovere il fusibile bruciato dalla clip sulla parte anteriore del cappellotto di sicurezza e sostituirlo con uno identico.
5. Reinscrivere il portafusibile e ricollegare l'alimentazione elettrica.

Montaggio Prima di montare l'unità, leggere le Note di Sicurezza.

Forcella per montaggio
a pavimento o sospeso

Schema
di Montaggio
dell'unità

Manopola regolazione
staffa



Descrizione del Pannello di Controllo

Pulsante	Funzione
<MENU>	Consente di uscire dal menù o dalla funzione corrente
<UP>	Consente di spostarsi verso l'alto nell'elenco menù e di aumentare il valore numerico all'interno di una funzione
<DOWN>	Consente di spostarsi verso il basso nell'elenco menù e di diminuire il valore numerico all'interno di una funzione
<ENTER>	Consente di attivare il menù visualizzato o impostare il valore selezionato

Opzioni del Menù

Livello Principale	Livelli di Programmazione		Descrizione
Indirizzo DMX	Addr	d__1–d512	Imposta gli indirizzi DMX iniziali
Funzioni DMX	PERS	10CH	Modalità 10 canali
		5CH	Modalità 5 canali
		4CH	Modalità 4 canali
Dimmer	DIM	OFF	Curve dimmer: nessuna funzione dimmer
		DIM1	Curve dimmer: dim 1
		DIM2	Curve dimmer: dim 2
		DIM3	Curve dimmer: dim 3
Colori statici	C--	C1	Rosso
		C2	Verde
		C3	Blu
		C4	Ambra
		C5	Ciano
		C6	Magenta
		C7	Giallo
		C8	Bianco
		C9	Rosso/Ambra
		C10	Verde/Ambra
		C11	Blu/Ambra
Mixaggio colore personalizzato	U--	r--	Rosso
		g--	Verde
		b--	Blu
		A--	Ambra
Programmi auto	P--	P1	S__1–S100 Selezione programma automatico e velocità
		P2	
		P3	
		P4	
		P5	

Collegamento DMX SlimPAR™ Pro RGBA può funzionare con un controller DMX quando collegato tramite connessioni seriali DMX. Fare riferimento al Manuale Utente disponibile all'indirizzo Web www.chauvetlighting.com.

Indirizzo Iniziale Per assicurare il completo accesso a tutti i canali in ciascuna modalità DMX, l'indirizzo maggiormente raccomandato è **503**.

Collegamento Master/Slave In modalità Master/Slave, SlimPAR™ Pro RGBA utilizza il collegamento dati DMX. Fare riferimento al Manuale Utente.

Valori DMX

4-CH	Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
	1	Rosso	000 ó 255	0–100%
	2	Verde	000 ó 255	0–100%
	3	Blu	000 ó 255	0–100%
	4	Ambra	000 ó 255	0–100%

5-CH	Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
	1	Master Dimmer	000 ó 255	0–100%
	2	Rosso	000 ó 255	0–100%
	3	Verde	000 ó 255	0–100%
	4	Blu	000 ó 255	0–100%
5	Ambra	000 ó 255	0–100%	

10-CH	Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
	1	Master Dimmer	000 ó 255	0–100%
	2	Rosso	000 ó 255	0–100%
	3	Verde	000 ó 255	0–100%
	4	Blu	000 ó 255	0–100%
5	Ambra	000 ó 255	0–100%	

6	Macro colore	000 ó 010	Nessuna funzione
		011 ó 200	Macro colore
		201 ó 205	Bianco 1: 3.200 °K
		206 ó 210	Bianco 2: 3.400 °K
		211 ó 215	Bianco 3: 4.200 °K
		216 ó 220	Bianco 4: 4.900 °K
		221 ó 225	Bianco 5: 5.600 °K
		226 ó 230	Bianco 6: 5.900 °K
		231 ó 235	Bianco 7: 6.500 °K
		236 ó 240	Bianco 8: 7.200 °K
		241 ó 245	Bianco 9: 8.000 °K
246 ó 250	Bianco 10: 8.500 °K		
251 ó 255	Bianco 11: 10.000 °K		
7	Stroboscopio	000 ó 009	Nessuna funzione
		010 ó 255	0-100% (lento–veloce)
8	Programmi auto	000 ó 051	Nessuna funzione
		052 ó 101	Programma automatico 1
		102 ó 152	Programma automatico 2
		153 ó 203	Programma automatico 3
		204 ó 254	Programma automatico 4
255	Programma automatico 5		
9	Velocità programma Auto	000 ó 255	Da lento a veloce (quando il can. 7 è 052–255)
10	Curva dimmer	000 ó 051	Velocità preimpostata
		052 ó 101	Dimmer lineare
		102 ó 255	Dimmer 1–3 non lineare

O Przewodniku SlimPAR™ Pro RGBA praktyczny przewodnik (QRG) zawiera podstawowe informacje o produkcie takie jak montaż, opcje menu i wartości DMX. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi na stronie www.chauvetlighting.com.

Oświadczenie Informacje i specyfikacje zawarte w niniejszym dokumencie QRG podlegają zmianie bez powiadomienia.

Wskazówki Bezpieczeństwa Poniższe wskazówki bezpieczeństwa zawierają ważne informacje dotyczące montażu, użycia i konserwacji.



- Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do stałego montażu.
- Produkt należy podłączyć JEDYNIĘ do uziemionego i zabezpieczonego obwodu.
- Przed czyszczeniem lub wymianą bezpiecznika należy zawsze odłączyć produkt od zasilania.
- NIE należy patrzeć na źródło światła, gdy produkt jest włączony.
- Należy upewnić się czy przewód zasilający nie jest zagnieciony lub uszkodzony.
- Nigdy nie należy odłączać produktu od zasilania, ciągnąc za przewód zasilający.
- Podczas montażu produktu na górze należy użyć kabla bezpieczeństwa.
- NIE należy kłaść materiałów łatwopalnych w pobliżu włączonego produktu.
- NIE należy dotykać produktu, gdy jest włączony, ponieważ może być nagrzanany.



- Napięcie wyjścia, do którego podłączony jest produkt powinno być o wartości podanej na naklejce lub panelu tylnym produktu.
- Produkt jest przeznaczony jedynie do obsługi w pomieszczeniach zamkniętych! (IP20). Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia nie należy wystawiać go na działanie deszczu lub wilgoci.
- Należy zawsze montować produkt w miejscu z odpowiednią wentylacją przynajmniej 20 cali (50 cm) w odległości od przyległych powierzchni.
- Należy upewnić się czy żaden z otworów wentylacyjnych na obudowie produktu nie jest zapchany.
- Nigdy nie należy podłączać produktu do ściemniacza lub rezystora.
- Należy wymienić bezpiecznik o tej samej wartości i rodzaju.
- Przenosząc produkt należy użyć JEDYNIĘ uchwytów mocujących/ do zawieszania.
- Maksymalna temperatura otoczenia to 104° F (40° C). Nie należy używać produktu w wyższych temperaturach.
- W przypadku poważnych problemów z obsługą produktu należy niezwłocznie zaprzestać jego dalszego użytkowania.
- NIE należy otwierać produktu. Produkt nie zawiera żadnych części do serwisowania przez użytkownika.


Kontakt Poza Stanami zjednoczonymi, Zjednoczonym Królestwem lub Irlandią w celu uzyskania pomocy lub zwrotu produktu należy skontaktować się z dystrybutorem na terenie danego kraju. Dalsze informacje kontaktowe na stronie www.chauvetlighting.com.

Co Wchodzi w Skład Zestawu Na Początku

- SlimPAR™ Pro RGBA
- Uchwyt do zawieszania z sprzętem mocującym
- Przewód zasilający
- Karta gwarancyjna
- Praktyczny przewodnik

Należy rozpakować SlimPAR™ Pro RGBA i upewnić się czy otrzymaliście Państwo wszystkie części w dobrym stanie. Jeżeli opakowanie lub jego zawartość wydają się być uszkodzone, należy niezwłocznie powiadomić o tym przewoźnika, a nie firmę CHAUVET®.

Opis Produktu SlimPAR™ Pro RGBA nisko profilowa o wysokim zasilaniu pushka LED typu par z diodami LED w kolorze czerwonym, zielonym, niebieskim i bursztynowym w celu stworzenia efektu wielu kolorów. Cicha w obsłudze nieposiadająca części ruchomych oraz efektu mrugania, co pozwala na robienie zdjęć, SlimPAR™ Pro RGBA doskonale nadaje się do wykorzystania w spokojnych miejscach.

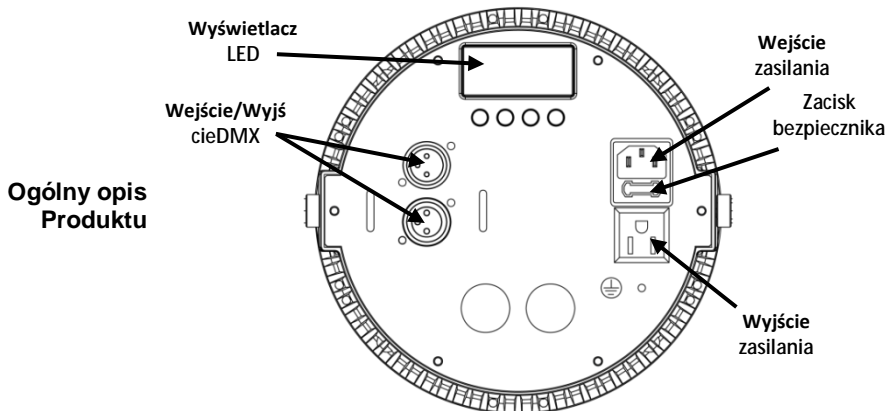


Moc AC Produkt posiada automatyczne przełączanie zakresu zasilania, które pozwala na działanie produktu przy napięciu wejściowym 100~240 VAC, 50/60 Hz.

Podłączenie Produktów Możecie Państwo podłączyć 9 produktów SlimPAR™ Pro RGBA o napięciu 120 VAC i 12 jednostek o napięciu 230 VAC.

Wymiana Bezpiecznika

1. Odłączyć produkt od zasilania.
2. Włożyć końcówkę śrubokręta z płaską główką do otworu zacisku bezpiecznika.
3. Wyjąć pokrywę bezpieczeństwa z obudowy.
4. Usunąć spalony bezpiecznik z zacisku z przodu pokrywy bezpieczeństwa i wymienić na nowy o dokładnie tym samym rodzaju i wartości.
5. Włożyć uchwyt bezpiecznika i ponownie włączyć zasilanie.

Montaż Przed zamontowaniem produktu należy przeczytać wskazówki bezpieczeństwa.

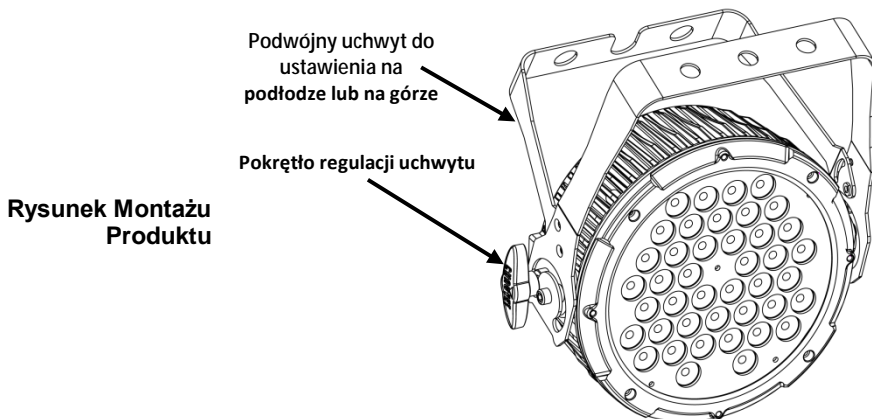

Opis Panelu Sterowania

Przycisk	Funkcja
<MENU>	Wychodzi z bieżącej opcji menu
<UP>	Przechodzi w górę po liście menu oraz zwiększa wartość numeryczną w funkcji
<DOWN>	Przechodzi w dół po liście menu oraz obniża wartość numeryczną w funkcji
<ENTER>	Włącza opcję menu lub wybraną wartość

Opcje Menu

Główny Poziom	Poziomy Programowania		Opis	
Adres DMX	Addr	d_1-d512	Ustawia adres początkowy DMX	
Osobowości DMX	PERS	10CH	Tryb 10-cio kanałowy	
		5CH	Tryb 5-cio kanałowy	
		4CH	Tryb 4-cio kanałowy	
Ściemniacz	DIM	OFF	Krzywe dimmera: brak funkcji dimmera	
		DIM1	Krzywe dimmera: dim 1	
		DIM2	Krzywe dimmera: dim 2	
		DIM3	Krzywe dimmera: dim 3	
Kolory statyczne	C--	C1	Czerwony	
		C2	Zielony	
		C3	Niebieski	
		C4	Bursztynowy	
		C5	Cyjanowy	
		C6	Magenta	
		C7	Żółty	
		C8	Biały	
		C9	Czerwony/Bursztynowy	
		C10	Zielony/Bursztynowy	
		C11	Niebieski/Bursztynowy	
Mieszanie dodatkowych kolorów	U--	r--	Czerwony	
		g--	Zielony	
		b--	Niebieski	
		A--	Bursztynowy	
Auto programy	P--	P1	S_1-S100	Wybór Auto programu i prędkości
		P2		
		P3		
		P4		
		P5		

Połączenie DMX

SlimPAR™ Pro RGBA może współpracować z kontrolerem DMX, gdy jest połączony za pomocą serii połączeń DMX. Instrukcja obsługi znajduje się na stronie www.chauvetlighting.com.

Adres Początkowy

W celu zapewnienia pełnego dostępu do wszystkich kanałów w każdym trybie DMX najbardziej zalecanym adresem DM jest **503**.

Połączenie Master/Slave

SlimPAR™ Pro RGBA wykorzystuje połączenie danych DMX dla swojego trybu Master/Slave. Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi.

Wartości DMX

4-CH	Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienie
	1	Czerwona	000 ó 255	0–100%
	2	Zielona	000 ó 255	0–100%
	3	Niebieska	000 ó 255	0–100%
	4	Bursztynowa	000 ó 255	0–100%
5-CH	Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienie
	1	Ściemniacz Master	000 ó 255	0–100%
	2	Czerwona	000 ó 255	0–100%
	3	Zielona	000 ó 255	0–100%
	4	Niebieska	000 ó 255	0–100%
	5	Bursztynowa	000 ó 255	0–100%
10-CH	Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienie
	1	Ściemniacz Master	000 ó 255	0–100%
	2	Czerwona	000 ó 255	0–100%
	3	Zielona	000 ó 255	0–100%
	4	Niebieska	000 ó 255	0–100%
	5	Bursztynowa	000 ó 255	0–100%
	6	Makra koloru	000 ó 010	Brak funkcji
			011 ó 200	Makra koloru
			201 ó 205	Biały 1: 3200K
			206 ó 210	Biały 2: 3400K
			211 ó 215	Biały 3: 4200K
			216 ó 220	Biały 4: 4900K
			221 ó 225	Biały 5: 5600K
			226 ó 230	Biały 6: 5900K
			231 ó 235	Biały 7: 6500K
			236 ó 240	Biały 8: 7200K
			241 ó 245	Biały 9: 8000K
	246 ó 250	Biały 10: 8500K		
	251 ó 255	Biały 11: 10000K		
	7	Strobowanie	000 ó 009	Brak funkcji
			010 ó 255	0–100% (wolny do szybki)
	8	Auto programy	000 ó 051	Brak funkcji
			052 ó 101	Auto program 1
			102 ó 152	Auto program 2
			153 ó 203	Auto program 3
			204 ó 254	Auto program 4
		255	Auto program 5	
	9	Prędkość Auto programu	000 ó 255	Wolny do szybki (gdy CH.7 jest pomiędzy 052–255)
	10	Krzywa ściemniacza	000 ó 051	Prędkość domyślna
			052 ó 101	Ściemniacz liniowy
			102 ó 255	Ściemniacz nieliniowy 1–3

О данном руководстве Краткое руководство (QRG) по SlimPAR™ Pro RGBA содержит базовую информацию об устройстве, включая вопросы монтажа, настроек меню и значений DMX. Загрузите Руководство пользователя на сайте www.chauvetlighting.com.

Отказ от ответственности Информация и спецификации, приведенные в этом руководстве, могут меняться без уведомления.

Замечания по безопасности Настоящие Замечания по безопасности содержат важную информацию о монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании.



- Это устройство не предназначено для стационарного монтажа.
- Подключать это устройство можно ТОЛЬКО к заземленному и защищенному контуру.
- Всегда отключайте устройство от питания перед очисткой или заменой предохранителя.
- НЕ смотрите на источник света, когда устройство включено.
- Убедитесь, что провод электропитания не перегнут и не поврежден.
- Не отключайте это изделие от питания за шнур питания.
- При монтаже этого устройства сверху пользуйтесь предохранительным тросом.
- НЕ допускайте размещения рядом с устройством воспламеняющихся материалов.
- НЕ прикасайтесь к корпусу устройства во время его работы, поскольку он нагревается.



- Напряжение розетки, к которой подключается это устройство, должно находиться в диапазоне, указанном на наклейке на задней панели устройства.
- Данное устройство предназначено только для использования в помещениях (IP 20)! Чтобы уменьшить риск возгорания и поражения электрическим током, не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.
- Монтаж устройства должен выполняться только при наличии достаточной вентиляции на расстоянии не менее 20 дюймов (50 см) от соседних поверхностей.
- Убедитесь, что на корпусе устройства нет заблокированных отверстий.
- Никогда не подключайте это устройство к регулятору яркости или реостату.
- Заменяйте предохранитель на устройство того же типа и номинала.
- Для перемещения этого устройства пользуйтесь ТОЛЬКО подвесным/монтажным кронштейном.
- Максимальная температура окружающей среды составляет 104° F (40° C). Не допускайте работы этого устройства при высокой температуре.
- В случае серьезного нарушения в работе устройства немедленно прекратите его использование.
- НЕ открывайте это устройство. Оно не содержит деталей, обслуживаемых пользователем.


Контакт За пределами США, Великобритании и Ирландии по вопросам поддержки или возврата устройства обращайтесь к своему дистрибьютору. Контактная информация приведена на сайте www.chauvetlighting.com.

Комплект поставки

- SlimPAR™ Pro RGBA
- Шнур питания
- Подвесной кронштейн с монтажной арматурой
- Гарантийная карта
- Краткое руководство

Начало работы Распакуйте устройство SlimPAR™ Pro RGBA и проверьте исправное состояние всех полученных деталей. Если коробка или ее содержимое имеют признаки повреждения, немедленно сообщите об этом не CHAUVET®, а перевозчику.

Описание устройства SlimPAR™ Pro RGBA – это мощный низкопрофильный светодиодный прожектор Par Can с красными, зелеными, синими и желтыми светодиодами для создания миллиардов цветов. Благодаря бесшумной работе без движущихся частей и отсутствию мерцаний SlimPAR™ Pro RGBA отлично подходит для малозумных мероприятий и использования с камерой.

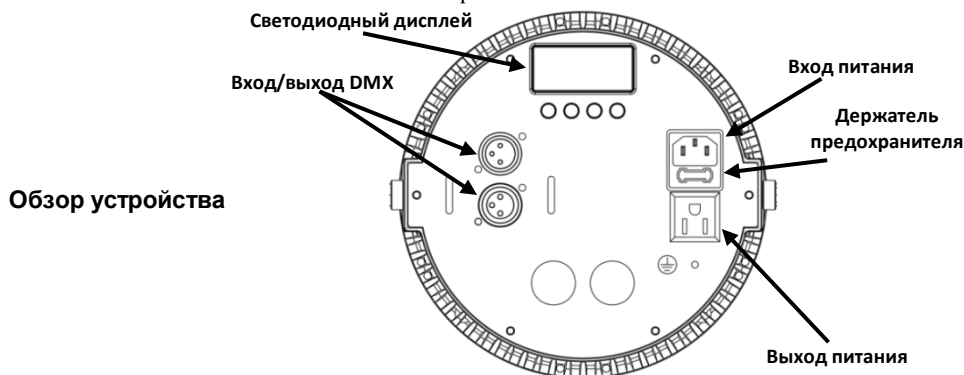


Питание переменного тока Это устройство имеет функцию автоматического выбора диапазона электропитания и может работать со входным напряжением в диапазоне 100~240 В пер. т, 50/60 Гц.

Подключение питания Можно подключить до 9 устройств SlimPAR™ Pro RGBA при напряжении 120 В пер. т и до 12 устройств при напряжении 230 В пер. т.

Замена предохранителей

1. Отключите устройство от питания.
2. Вставьте кончик отвертки с плоской головкой в отверстие держателя предохранителя.
3. Извлеките предохранительный колпачок из корпуса.
4. Извлеките перегоревший предохранитель из зажима спереди предохранительного колпачка и замените его на предохранитель того же типа и номинала.
5. Повторно вставьте держатель предохранителя и снова подключите питание.

Монтаж Перед монтажом этого устройства прочитайте Замечания по безопасности.

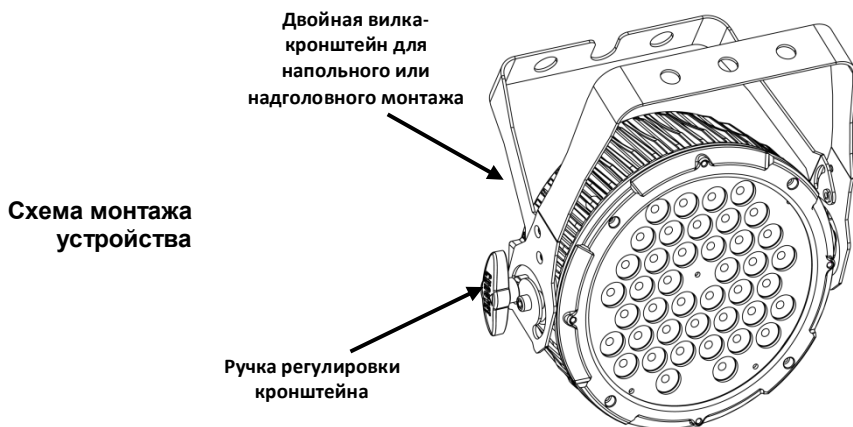

Описание панели управления

Кнопка	Функция
<MENU>	Выход из текущего меню или функции
<UP>	Перемещение вверх по списку меню и увеличение числового значения при работе
<DOWN>	Перемещение вниз по списку меню и уменьшение числового значения при работе
<ENTER>	Текущее отображаемое меню или настройка текущего выбранного значения

Настройки Меню

Главный Уровень	Уровни Программирования		Описание
DMX-адрес	Addr	d__1–d512	Настраивает начальный адрес DMX
Профили DMX	PERS	10CH	10-канальный режим
		5CH	5-канальный режим
		4CH	4-канальный режим
Регулятор яркости	DIM	OFF	Кривые диммера: нет функции диммера
		DIM1	Кривые диммера: dim 1
		DIM2	Кривые диммера: dim 2
		DIM3	Кривые диммера: dim 3
Статические цвета	C--	C1	Красный
		C2	Зеленый
		C3	Синий
		C4	Желтый
		C5	Циановый
		C6	Маджента
		C7	Желтый
		C8	Белый
		C9	Красный/желтый
		C10	Зеленый/желтый
		C11	Синий/желтый
Настраиваемое смешивание цветов	U--	r--	Красный
		g--	Зеленый
		b--	Синий
		A--	Желтый
		S--	Скорость стробоскопического эффекта:
Автопрограммы	P--	P1	S__1–S100 Выбор автопрограммы и скорости
		P2	
		P3	
		P4	
		P5	

Связь по DMX Устройство SlimPAR™ Pro RGBA может работать с контроллером DMX при подключении с помощью последовательных соединений DMX. См. Руководство пользователя на сайте www.chauvetlighting.com.

Начальный адрес Для обеспечения полного доступа ко всем каналам в каждом из режимов DMX максимальный рекомендуемый адрес DMX – **503**.

Подключение Master/Slave Устройство SlimPAR™ Pro RGBA использует соединение передачи данных DMX для режима Master/Slave. См. Руководство пользователя.

Значения DMX

4-CH	Канал	Функция	Значение	Процент/установка
	1	Красный	000 ó 255	0–100%
2	Зеленый	000 ó 255	0–100%	
3	Синий	000 ó 255	0–100%	
4	Желтый	000 ó 255	0–100%	
5-CH	Канал	Функция	Значение	Процент/установка
	1	Главный диммер	000 ó 255	0–100%
2	Красный	000 ó 255	0–100%	
3	Зеленый	000 ó 255	0–100%	
4	Синий	000 ó 255	0–100%	
5	Желтый	000 ó 255	0–100%	
10-CH	Канал	Функция	Значение	Процент/установка
	1	Главный диммер	000 ó 255	0–100%
2	Красный	000 ó 255	0–100%	
3	Зеленый	000 ó 255	0–100%	
4	Синий	000 ó 255	0–100%	
5	Желтый	000 ó 255	0–100%	
6	Цветовые макросы	000 ó 010	Нет действия	
		011 ó 200	Цветовые макросы	
		201 ó 205	Белый 1: 3200K	
		206 ó 210	Белый 2: 3400K	
		211 ó 215	Белый 3: 4200K	
		216 ó 220	Белый 4: 4900K	
		221 ó 225	Белый 5: 5600K	
		226 ó 230	Белый 6: 5900K	
		231 ó 235	Белый 7: 6500K	
		236 ó 240	Белый 8: 7200K	
		241 ó 245	Белый 9: 8000K	
246 ó 250	Белый 10: 8500K			
251 ó 255	Белый 11: 10000K			
7	Стробоскоп	000 ó 009	Нет действия	
		010 ó 255	0–100% (медленный-быстрый)	
8	Автопрограммы	000 ó 051	Нет действия	
		052 ó 101	Автопрограмма 1	
		102 ó 152	Автопрограмма 2	
		153 ó 203	Автопрограмма 3	
		204 ó 254	Автопрограмма 4	
255	Автопрограмма 5			
9	Автопрограмма – скорость	000 ó 255	Медленный-быстрый (когда канал 7–052–255)	
10	Кривая диммера	000 ó 051	Скорость по умолчанию	
		052 ó 101	Линейный диммер	
		102 ó 255	Нелинейный диммер 1–3	

Contact Us

World Headquarters

CHAUVET®

General Information

Address: 5200 NW 108th Avenue
Sunrise, FL 33351
Voice: (954) 577-4455
Fax: (954) 929-5560
Toll free: (800) 762-1084

Technical Support

Voice: (954) 577-4455 (Press 4)
Fax: (954) 756-8015
Email: tech@chauvetlighting.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.com

United Kingdom and Ireland

CHAUVET® Europe Ltd.

General Information

Address: Unit 1C
Brookhill Road Industrial Estate
Pinxton, Nottingham, UK
NG16 6NT
Voice: +44 (0)1773 511115
Fax: +44 (0)1773 511110

Technical Support

Email: uktech@chauvetlighting.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.co.uk

SlimPAR™ Pro RGBA QRG – Rev. 3 ML

© Copyright 2013 CHAUVET®

All rights reserved.

Printed in the P. R. C.



UL 1573

CSA C22.2 No. 166

E113093



RoHS

