

Обновление ПО в продукции Shure

Предисловие

- Компания Shure непрерывно улучшает качество своей продукции. Для увеличения стабильности работы и повышения удобства использования устройств, компанией Shure выпускаются новые версии программного обеспечения.
- Пользователю рекомендуется самостоятельно отслеживать появление новых версий ПО.
- Далее будет описана процедура обновления программного обеспечения для устройств, имеющих возможность сетевого подключения.




Shure Update Utility

- На ПК или Mac пользователя устанавливается ПО [Shure Update Utility](#).




- Если вы являетесь пользователем ПО [Wireless Workbench](#), то вы можете открыть Shure Update Utility через вкладку Tools.

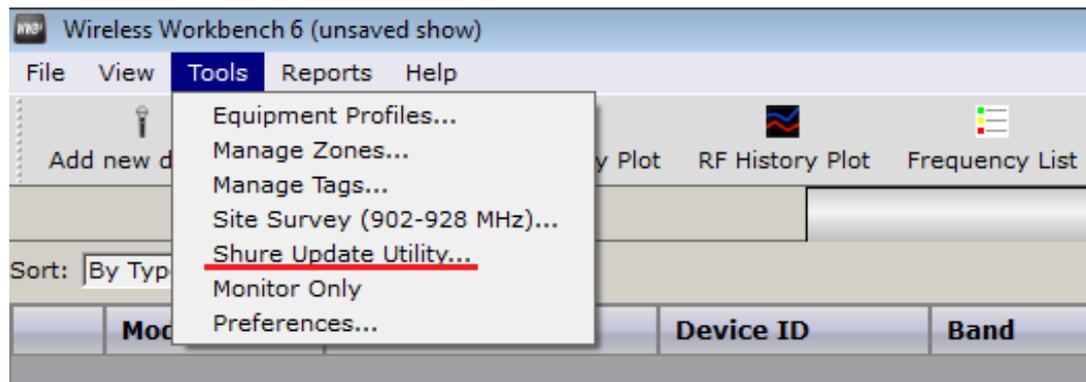

Shure Update Utility




- Доступные версии ПО загружаются программой автоматически, при наличии выхода в интернет на Вашем ПК, нажатием на Check for Updates.
- Сохраненные на компьютере версии ПО вы можете увидеть в окне Firmware.
- Программой автоматически загружаются как самые новые версии прошивок для всех устройств Shure, так и актуальные предыдущие версии ПО.

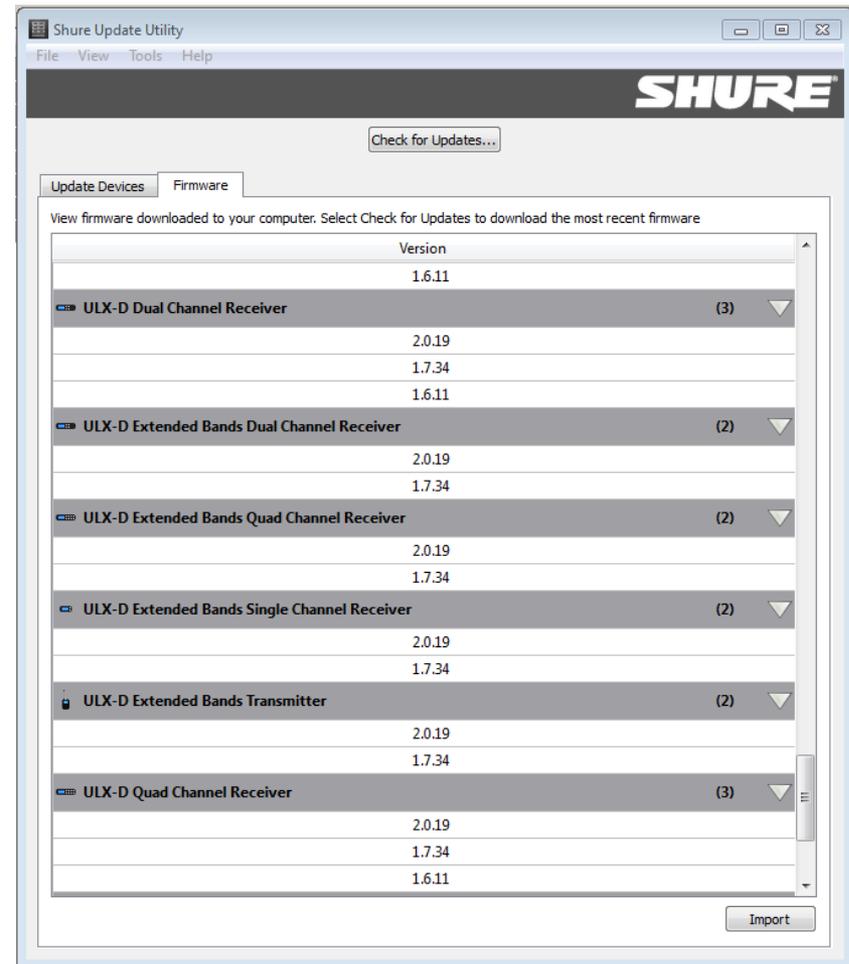

Shure Update Utility




- Обновляемое устройство должно быть подключено в ту же локальную сеть, что и ПК. Shure Update Utility автоматически находит подключенные в сеть устройства.
- Во вкладке Update Devices следует выбрать устройство, которое вы собираетесь обновить, и нажать Send Updates.
- После выполнения процедуры обновления прибор будет перезагружен и снова готов к работе.

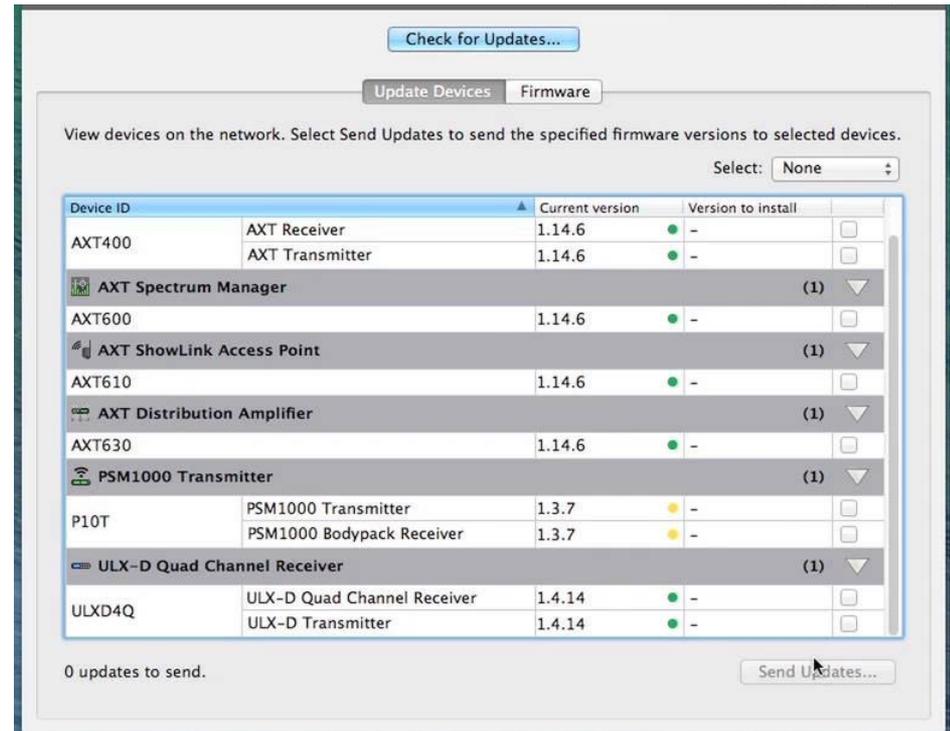

Обновление ПО Shure ULX-D




- Рассмотрим процесс обновления на примере флагманской радиосистемы Shure ULX-D. Обновление прошивки в системах UHF-R, QLX-D, PSM1000, Axient выполняется аналогично
- На данный момент, 21.12.2016, последняя версия ПО для систем ULX-D v2.0.19 от 19.09.2016

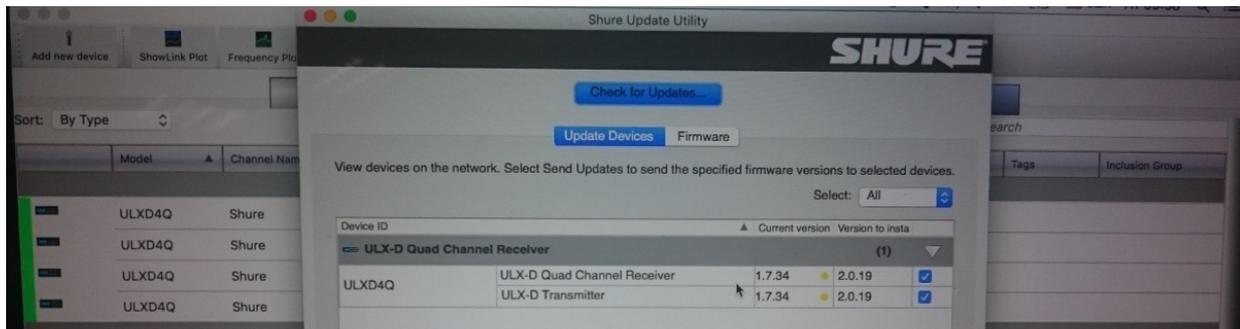

- Основные улучшения в данной версии ПО:
 - ✓ Стабильность приема аудио сигнала в условиях слабого РЧ сигнала
 - ✓ Совместимость работы с другими устройствами по протоколу Dante

Обновление ПО Shure ULX-D

- Загрузите данную версию прошивки в приемник радиосистемы Shure ULXD4.

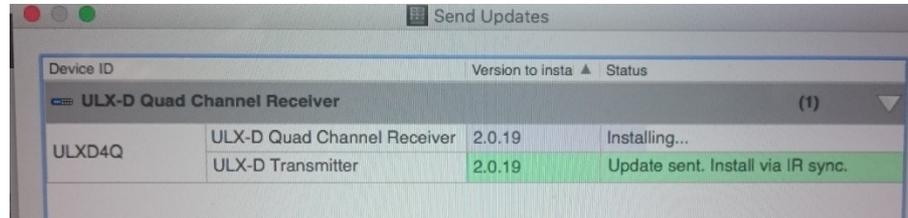

- После обновления ПО приемника ULXD4 требуется обновить ПО всех имеющихся передатчиков ULXD1 и ULXD2. Для этого в меню приемника ULXD4 выполните:
 - ✓ DEVICE UTILITIES > TX FIRMWARE UPDATE.
 - ✓ Совместите ИК порт приемника и передатчика
 - ✓ Нажмите Enter на приемнике. Удерживайте передатчик напротив приемника до окончания обновления ПО.

ВАЖНО !

- Следите за тем, чтобы приемники и передатчики ваших радиосистем имели одинаковую версию ПО! От этого напрямую зависит стабильность работы устройств и, следовательно, качество Ваших выступлений!
- Информацию о последних версиях ПО и подробное техническое описание обновлений Вы можете посмотреть [здесь](#).