

РУКОВОДСТВО пользователя



ЭЛЕКТРОННАЯ УДАРНАЯ УСТАНОВКА DED-200P

Благодарим за выбор инструмента DONNER!


Внимательно прочтите руководство пользователя, прежде чем приступить к работе.



ПРИМЕЧАНИЕ!

- Следуйте инструкциям и внимательно прочтите раздел «БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА» в руководстве пользователя перед началом работы.
- Сборка устройства должна производиться взрослыми. Не позволяйте детям собирать устройство без присмотра взрослых.


Проверка комплектации: вскройте упаковку и проверьте комплектацию устройства. В случае отсутствия каких-либо элементов обратитесь к вашему дилеру.

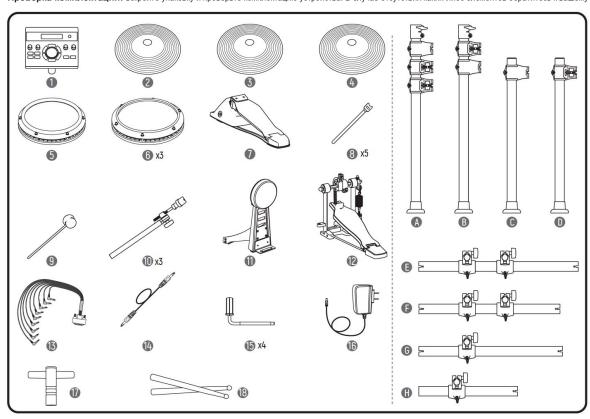


- 3 вуковой модуль
- 2 Хай-хэт
- Крэш
- 4 Райд
- Малый барабан
- **6** Том (3 шт.)
- Педаль хай-хэта
- 8 Хомут (5 шт.)
- ¶ Колотушка
- Держатель тарелки (3 шт.)
- П Бас-бочка
- Педаль
- Многоканальный кабель

- Аудиокабель
- Держатель пэда (4 шт.)
- Па Адаптер питания
- Ключ для настройки барабана
- В Барабанные палочки
- Стойка А
- В Стойка В
- O TOMING D
- Стойка ССтойка D
- Центральный кронштейн Е
- Левый кронштейн F
- Правый кронштейн G
- Кронштейн для малого барабана Н

- Соберите раму.
 Будьте осторожны, не прищемите пальцы во время сборки ударной установки.
- Вставьте кронштейны в стойки и затяните винты до упора во избежание опрокидывания устройства.

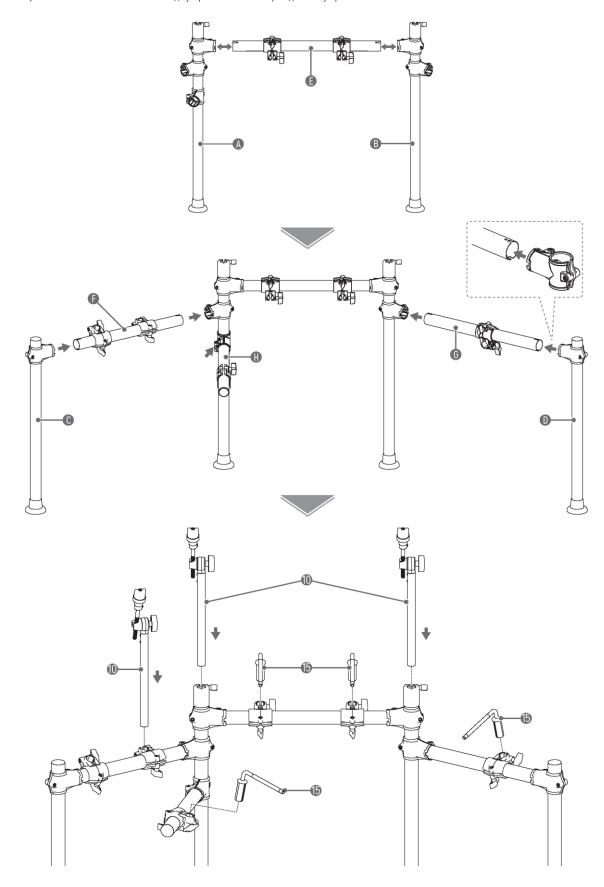


Закрепите тарелки и звуковой модуль на раме и установите педали. Не затягивайте гайки слишком сильно. Оставьте пространство, чтобы тарелки могли колебаться.

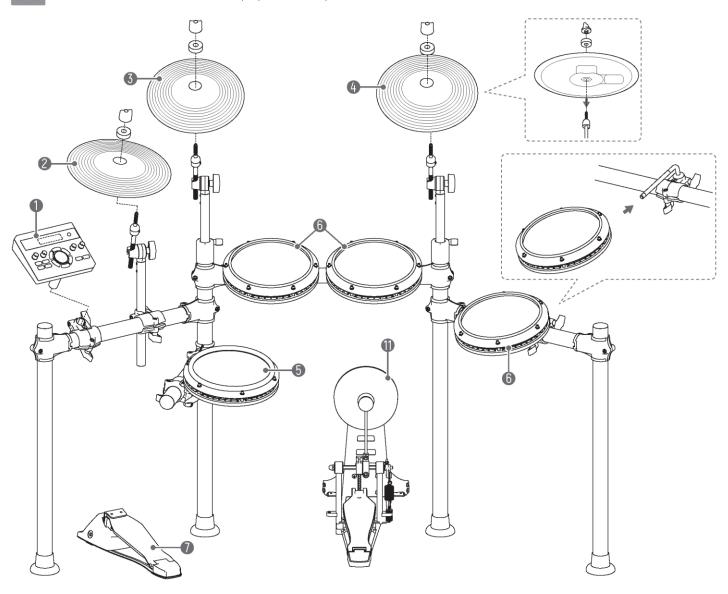



Подключите многоканальный кабель и пэды.

- Вставьте штекер многоканального кабеля в разъем на звуковом модуле, как показано на рисунке, и затяните винты.
 Наклейка на каждом из штекеров указывает название соответствующего пэда на английском языке. Примечание: вставляйте штекеры только в соответствующие гнезда, как показано на рисунке, и проверяйте надежность соединения.

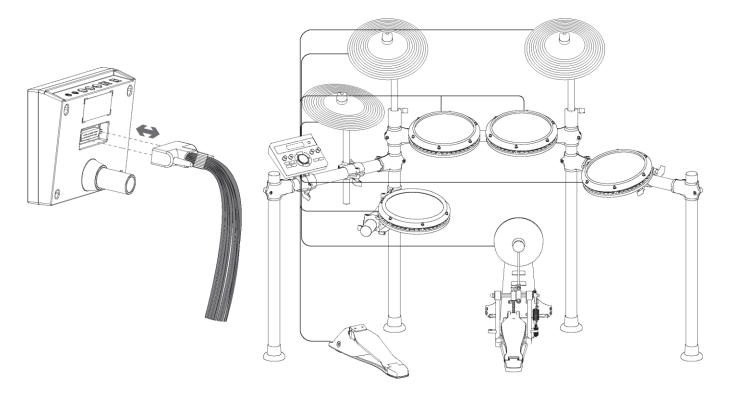


Установите бас-бочку и прикрепите педаль бас-бочки.1) Вставьте металлическое основание педали в отверстия.

- 2) Вставьте выступающий край бас-бочки в фиксатор педали и затяните винты.
- 3) Ослабьте винт с помощью ключа для настройки барабана. Вставьте стержень колотушки в отверстие.
- 4) Разместите колотушку по центру пэда бас-бочки и затяните винт.

Примечание:

- 5) Вы можете изменить высоту выступающего края бас-бочки с помощью регулировочных винтов, что позволяет использовать различные колотушки.
- 6) Вы можете установить две колотушки.

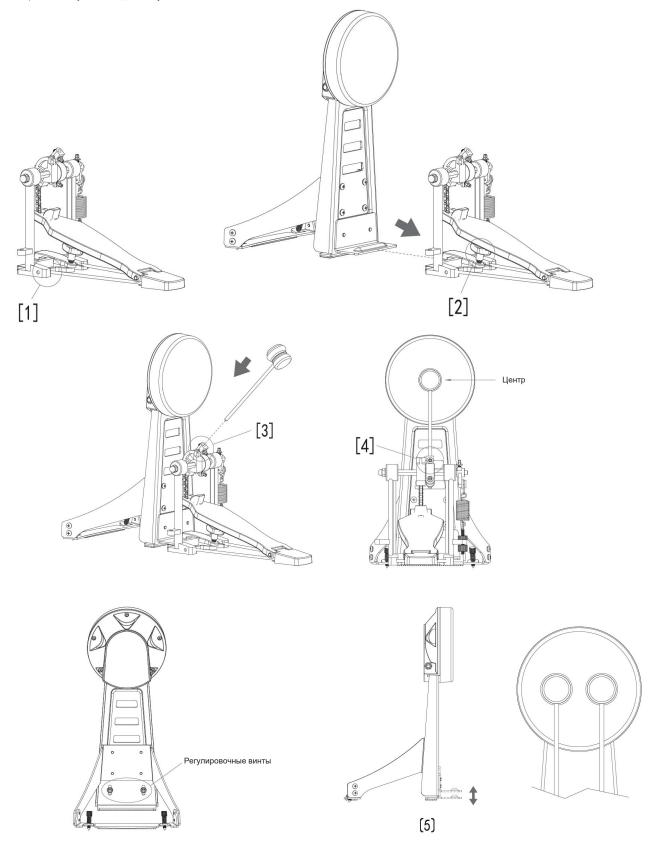

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

📗 ВНИМАНИЕ! Применяется для оповещения пользователя о риске смертельного исхода или серьезной травмы, если устройство будет использовано ненадлежащим образом.

🕂 осторожно! Применяется для оповещения пользователя о риске травмы или повреждении оборудования, если устройство будет использовано ненадлежащим образом.

- Перед использованием внимательно прочтите данное руководство
- Не вскрывайте (и не модифицируйте) устройство или его адаптер питания (если это не регламентировано данным руководством).
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство или заменить детали (если это не регламентировано данным руководством).
- Никогда не используйте и не храните устройство в следующих местах:
 - возле источников теплового излучения (например, под прямыми солнечными лучами в закрытом транспортном средстве, вблизи радиаторов, на обогревателях);
 - во влажных местах (например, в ванной и туалетной комнатах, на мокрых полах);
 - в помещениях с повышенной влажностью:
 - в помещениях, не защищенных от дождя; г.
 - д. в запыленных помещениях:
 - в условиях повышенной вибрации
- Устанавливайте держатель или стойку для устройства на ровную поверхность.

Если вы не используете держатель или стойку, вам все равно следует убедиться, что устройство размещено на ровной поверхности во избежание колебаний из стороны в сторону

- Используйте только поставляемый в комплекте адаптер питания. Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на адаптере. Иные адаптеры питания могут иметь другую полярность или напряжение, поэтому их использование может привести к повреждению устройства, неисправности или поражению электрическим током.
- Используйте только входящий в комплект кабель питания. Не используйте его с другими устройствами.
 - Не следует сильно скручивать и сгибать кабель или размещать на нем тяжелые предметы. Это может повредить кабель, разъединив элементы и приведя к короткому замыканию. Поврежденный кабель может вызвать пожар и поражение электрическим током!
- Данное устройство отдельно, а также совместно с усилителем, наушниками или динамиками дает высокое звуковое давление, способное привести к постоянной потере слуха. Не следует длительное время работать со звуком на дискомфортном уровне громкости. Если вы столкнулись с потерей слуха или «звоном в ушах», немедленно отключите устройство и обратитесь к отоларингологу
- Не допускайте попадания посторонних предметов (легковоспламеняющихся материалов, монет, булавок) или жидкостей (воды, чая, кофе и т.д.) в устройство.
- Немедленно отключите питание и отсоедините адаптер питания от розетки, если:
 - адаптер, кабель питания или вилка повреждены;
 - б. появился дым или необычный запах;
- посторонние объекты попали в устройство или на него была пролита жидкость;
- г. устройство попало под дождь (или каким-либо другим образом подверглось воздействию влаги);
- вы заметили нарушения или существенные изменения в функционировании устройства
- Не оставляйте устройство в помещении с детьми без надзора взрослых.
- Берегите устройство от сильных ударов и не роняйте его!
- Не подключайте в розетку большое количество других приборов.

Будьте особенно осторожны при использовании удлинителя. Не превышайте допустимую мощность удлинителя (указана в ваттах/амперах) в случае одновременного подключения нескольких приборов Чрезмерные нагрузки могут привести к нарушению изоляции кабеля, что вызовет перегрев или расплавит его

- Устройство и адаптер питания необходимо разместить таким образом, чтобы не перекрывать вентиляционное отверстие.
- При подключении или отключении устройства от розетки всегда держитесь за вилку адаптера питания
- Регулярно протирайте адаптер питания от пыли и загрязнений сухой тканью, предварительно отключив его от розетки.

Отключайте устройство от розетки, если не используете его в течение длительного времени. Скопившаяся между вилкой и розеткой пыль может привести к плохой изоляции и пожару.

- Не допускайте запутывания шнуров и кабелей. Все шнуры и кабели должны быть размещены в недоступном для детей месте.
- Никогда не становитесь на устройство и не размещайте на нем тяжелые предметы.
- Никогда не подключайте и не отключайте устройство от розетки мокрыми руками.
- Отсоедините адаптер питания и все кабели внешних устройств, прежде чем переставить устройство в другое место,
- Перед очисткой устройства выключите питание и отключите адаптер от розетки.
- Во время грозы всегда отключайте адаптер питания от розетки.
- Держите мелкие детали и болты на безопасном расстоянии от детей, чтобы они случайно их не проглотили.

Блок питания

Не подключайте устройство в одну розетку с инверторными холодильниками, стиральными машинами, микроволновыми печами, кондиционерами или с устройствами с электродвигателями Это может вызвать поломку устройства или привести к появлению шумовых наводок

Если подключение устройства к отдельной розетке невозможно, воспользуйтесь сетевым фильтром

- После длительного использования адаптер питания начнет нагреваться. Это не является неисправностью.
- Перед подключением ударной установки к другим устройствам отключите питание ударной установки и всех остальных устройств. Это поможет предотвратить сбой в работе и/или повреждение динамиков или других устройств

Размещение

- Использование устройства вблизи усилителей питания или другого оборудования, работающего на мощных трансформаторах питания, может привести к гулу. Для снижения уровня помех необходимо разместить устройство под другим углом или вдали от источника помех
- Не используйте устройство вблизи радио- и ТВ-приемников во избежание помех.
- Беспроводные устройства связи (например, мобильные телефоны), используемые вблизи устройства, могут создавать помехи во время входящих/исходящих вызовов. Не используйте средства связи вблизи устройства или отключайте их.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей или высоких температур. Не оставляйте его рядом с обогревательными приборами или в закрытых транспортных средствах в жаркую погоду. От перегрева корпус может деформироваться или изменить цвет.
- Если вы перемещаете устройство в место с другой температурой и/или влажностью, обязательно дайте ему постоять несколько часов перед использованием, пока конденсат полностью не испарится. В противном случае могут возникнуть неисправности или повреждения.

Содержание и уход

- Для ежедневного ухода за устройством пользуйтесь мягкой сухой или слегка увлажненной тканью. Чтобы удалить въевшуюся грязь, используйте мягкое неабразивное моющее средство. Затем обязательно тщательно протрите устройство мягкой сухой тканью
- Никогда не используйте бензин, спиртовые растворы или другие растворители, чтобы избежать изменения цвета и/или деформации корпуса устройства


ВВЕДЕНИЕ

Благодарим за выбор электронной ударной установки Donner DED-200P! Donner DED-200Р представляет собой идеальное сочетание элегантности и изысканности, современного дизайна и новейших технологий. Ударная установка поможет вам полноценно погрузиться в мир музыки.


- Внимательно прочтите руководство пользователя, чтобы использовать все возможности инструмента. Сохраните данное руководство, чтобы воспользоваться им в случае необходимости.
- Максимальная полифония: 81 нота.
- Функция глушения тарелки рукой.
- 31 набор ударных инструментов, 450 тембров.
- 50 демонстрационных композиций.
- Настройка чувствительности пэдов.
- Темп метронома: 30 ~ 250 ударов в минуту.
- Метроном.
- Другие функции: сохранение параметров, сброс до заводских настроек.
- ЖК-дисплей
- Разъемы: Aux In (3,5 мм), Phones (3,5 мм), Output L/Mono и R (6,35 мм), USB MIDI, DC 9V, CRASH2 (6,35 мм).
- 3 режима обучения.

Примечание!

Данный продукт представляет собой электронный музыкальный инструмент, поэтому при полключении к сети в динамиках или наушниках может возникнуть небольшой шум. Это не является неисправностью. Во время использования размещайте ударную установку вдали от радио- и ТВ-приемников, антенн, роутеров, холодильников, электроприборов с двигателями и иных источников радиочастотных помех.

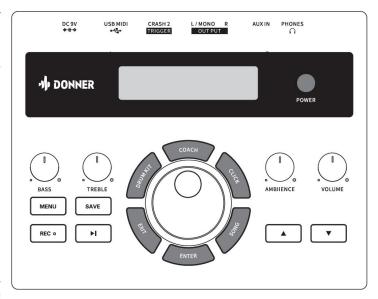

ПАНЕЛЬ РАЗЪЕМОВ

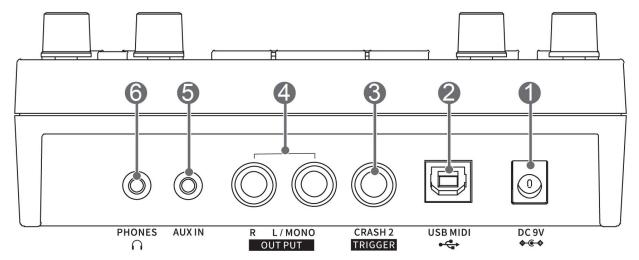

Разъем питания (DC 9V).

- 1. Подключите кабель питания к разъему на звуковом модуле и к розетке с напряжением 100-240 В.
- 2. Если вы не используете устройство в течение длительного времени, отключайте кабель питания.

Pазъем USB MIDI.

Разъем USB MIDI используется для подключения внешних MIDI-устройств. С помощью предустановленного ПО на ПК и планшетах вы можете осуществлять базовые функции, такие как воспроизведение, запись и сохранение данных.

3 Разъем TRIGGER CRASH 2. Разъем TRIGGER CRASH 2 используется для подключения дополнительной тарелки крэша для создания более насыщенного звука.

- Фразъемы ОUTPUT L/MONO и R. 1.Разъемы OUTPUT L/MONO и R используются для подключения активных внешних динамиков (требуются специальные динамики) и большого аудиооборудования.
- 2. Разъемы OUTPUT L/MONO и R применяются для подключения к записывающему оборудованию (звуковой карте и т.д.) для записи игры на электронной ударной установке.

Pазъем AUX IN.

Разъем AUX IN используется для подключения внешних источников звука (например, МРЗ, смартфонов и других источников линейного сигнала) к звуковому модулю для воспроизведения сигнала.

Pазъем PHONES.

Разъем PHONES используется для подключения наушников, что позволяет уловить малейшие детали звучания во время игры и при этом не мешать окружающим.

Примечание:

- Перед любым подключением устройств обязательно уменьшайте громкость звука и отключайте все устройства. Это поможет предотвратить сбой в работе и/или повреждение
- Внешние устройства не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

1. ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ.

Нажмите на кнопку питания POWER, чтобы запустить устройство. При включении устройства по умолчанию запустится режим DRUM KIT. Теперь вы можете играть. В главном меню вы можете выбрать 4 режима: DRUM KIT, CLICK, COACH и SONG. В каждом режиме доступны различные функции, что позволяет экспериментировать и исследовать мир музыки вместе с Donner.

2. PEWUM DRUM KIT.



3. PEWUM CLICK.

Метроном запускается по умолчанию. В режиме CLICK на главном меню вы можете настроить различные параметры: TEMPO\ RHYTHM\ BEAT\ SOUND\ CLICK VOL. По умолчанию установлены следующие значения:



Нажмите на кнопку CLICK, чтобы перейти в режим CLICK, при этом запустится метроном. Поворачивайте энкодер, чтобы изменять темп метронома. В режиме CLICK используйте кнопки BBEPX/BHИЗ, чтобы выбрать нужный параметр. Параметры TEMPO\ RHYTHM\ BEAT\ SOUND\ CLICK VOL также можно настроить с помощью кнопок BBEPX/BHИЗ. В таблице ниже указаны параметры и доступные значения:

| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЯ |
|---------------------------------|---------------------------|
| ТЕМРО (ТЕМП) | 30-250 |
| RНҮТНМ (РИТМ) | 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
| BEAT (TAKT) | 1-9 |
| SOUND (3BYK) | 1-5 |
| CLICK VOL (ГРОМКОСТЬ МЕТРОНОМА) | 1-127 |

4. РЕЖИМ СОАСН.


При входе в режим COACH по умолчанию на экране отображается режим TIME CHECK. В главном меню режима COACH нажмите на кнопку ▶І, чтобы перейти в меню COACH-TIME CHECK, COACH-QUIET COUNT или COACH-AUTO UP/DOWN и приступить к обучению. На дисплее отобразится следующая информация:




Нажмите на кнопку COACH, чтобы перейти в режим COACH, при этом загорится индикатор кнопки COACH. С помощью кнопок BBEPX/BHИЗ выберите режим TIME CHECK, QUIET COUNT или AUTO UP/DOWN. Ниже вы найдете подробную информацию о данных режимах.

1. В режиме СОАСН - TIME CHECK нажмите на кнопку ►I, чтобы приступить к обучению. В режиме TIME CHECK нажмите на кнопку MENU, чтобы перейти в меню настроек TIME CHECK. Данный режим представляет собой упражнение для развития ритмической точности, в ходе которого необходимо исполнить установленное количество тактов под метроном. Доступны значения: 1-32. Активное меню данного режима выглядит следующим образом:




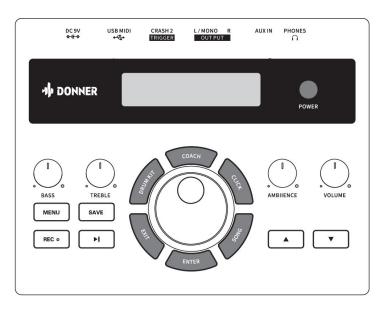

При входе в режим ТІМЕ СНЕСК вы услышите 4 подготовительных удара. Когда на дисплее отобразится надпись GO, приступайте к игре.

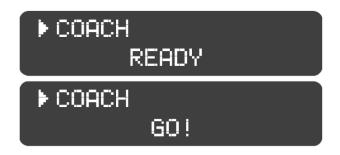

Если в процессе выполнения упражнения удары по барабану будут слишком быстрыми или слишком медленными, на дисплее появится сообщение, где slow означает, что вы играете медленно, fast — быстро, good — с нужной скоростью (см. рис. ниже):

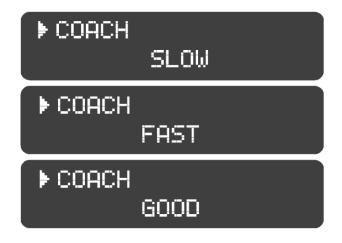

После завершения части упражнения на экране отобразится результат вашей игры Оценка выглядит следующим образом:



1. В режиме COACH - QUIET COUNT нажмите на кнопку ►I, чтобы приступить к обучению. В режиме QUIET COUNT нажмите на кнопку MENU, чтобы перейти в меню настроек QUIET COUNT. Метроном отключается через интервал времени, который вы можете установить в меню данного параметра. Доступны значения: 1-32. Активное меню данного режима выглядит следующим образом:



При входе в режим QUIET COUNT вы услышите 4 подготовительных удара. Когда на дисплее отобразится надпись GO, приступайте к игре.



Когда на дисплее отобразится надпись QUIET, метроном остановится. Продолжайте играть без метронома.



1. В режиме COACH - AUTO UP/ DOWN нажмите на кнопку ▶ I, чтобы приступить к обучению. В режиме AUTO UP/ DOWN нажмите на кнопку MENU, чтобы перейти в меню настроек AUTO UP/ DOWN. Данный параметр настраивает количество тактов, после которого будет меняться темп. Доступны значения: 1-9. Активное меню данного режима выглядит следующим образом:



После входа в режим AUTO UP/ DOWN начнется упражнение.



Нажмите на кнопку ▶ I, чтобы войти в режим AUTO UP/ DOWN. Упражнение начнется без подготовительных ударов. По умолчанию темп меняется в диапазоне 60-250 ударов в минуту. Упражнение начинается с минимальным темпом. На дисплее появится сообщение о необходимости увеличить или уменьшить скорость. На дисплее отобразится следующая информация:



Когда вы начнете играть, метроном будет постепенно ускоряться. После достижения максимального значения метроном будет постепенно замедляться.

5. PEЖИМ SONG.

Нажмите на кнопку SONG, чтобы перейти в режим композиции SONG, при этом загорится индикатор кнопки SONG.

С помощью энкодера или кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ выберите композицию для практического занятия. На устройстве предустановлено 50 демонстрационных композиций. В режиме SONG вы можете отключить барабанную партию и играть одновременно с композицией. Вы также можете изменить темп композиции, чтобы разнообразить вашу игру.



Войдите в режим SONG, выберите нужную композицию. Нажимайте на кнопку ►I, чтобы запустить или остановить текущую композицию. Нажмите на кнопку MENU, чтобы войти в меню настроек режима SONG и отрегулировать параметры текущей композиции



| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЯ |
|---------------------------------|--------------------|
| ТЕМРО (ТЕМП) | 30-250 |
| SONG VOL (ГРОМКОСТЬ КОМПОЗИЦИИ) | 0-127 |
| DRUM (БАРАБАННАЯ ПАРТИЯ) | ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ) |

6. KHOΠKA MENU.

В режиме DRUM KIT нажмите на кнопку MENU, чтобы войти в меню настроек пэда. Всего доступно пять параметров: PAD SET (НАСТРОЙКА ПЭДА), SENSITIVITY (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ), AMBIENCE (РЕВЕРБЕРАЦИЯ), MIDI NOTE и FTY RESET (СБРОС НАСТРОЕК). С помощью энкодера или кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите нужный параметр и нажмите на кнопку ENTER, чтобы войти в меню настроек выбранного параметра. Вы можете настроить необходимые параметры под себя.

1. В меню PAD SET вы можете быстро изменить параметры нужного пэда. Все внесенные изменения сохранятся в пользовательском наборе ударных инструментов КIT 31 для дальнейшего использования.



Voice: быстро изменяет тембр.

Pitch: быстро изменяет высоту тона (питч).

Pan: быстро изменяет настройки панорамирования

Velo: быстро изменяет кривую динамической чувствительности.

Нажимайте на кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы выбрать нужный пэд. Затем вращайте энкодер, чтобы изменить параметры выбранного пэда. Параметры пэда можно настроить следующим образом:

| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЯ | диапазон |
|--------------------------------------|----------------------------|----------|
| VOICE (TEM6P) | SN\T01\T02\T03\BD\HH\CR\RD | 01-30 |
| РІТСН (ПИТЧ) | SN\T01\T02\T03\BD\HH\CR\RD | 00-127 |
| PAN (ПАНОРАМИРОВАНИЕ) | SN\T01\T02\T03\BD\HH\CR\RD | 00-127 |
| VELO (ДИНАМИЧЕСКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ) | SN\T01\T02\T03\BD\HH\CR\RD | 01-03 |

После настройки параметров набора ударных инструментов нажмите на кнопку SAVE, чтобы сохранить внесенные изменения в наборе КIT 31. Вы можете создать уникальный набор ударных инструментов!

2. В меню SENSITIVITY вы можете настроить различные параметры чувствительности пэдов под свою игру, а также исключить перекрестные помехи.

SEN: настраивает чувствительность пэда.

XTALK: настраивает порог срабатывания для перекрестных помех.

VOL: настраивает громкость пэда.

THREH.: настраивает порог срабатывания пэда.

RETR.: настраивает интервал повторного срабатывания пэда.

Нажимайте на кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы выбрать нужный пэд. Затем вращайте энкодер, чтобы изменить параметры выбранного пэда. Параметры пэда можно настроить следующим образом:

| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЯ | диапазон |
|-------------------------------------|----------------------------|----------|
| SEN (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ) | SN\T01\T02\T03\BD\HH\CR\RD | 01-06 |
| THREH. (ПОРОГ СРАБАТЫВАНИЯ ПЭДА) | SN\T01\T02\T03\BD\HH\CR\RD | 01-32 |
| XTALK (ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ПОМЕХИ) | SN\T01\T02\T03\BD\HH\CR\RD | 01-32 |
| RETR. (ПОВТОРНОЕ СРАБАТЫВАНИЕ ПЭДА) | SN\T01\T02\T03\BD\HH\CR\RD | 01-32 |
| VOL (ГРОМКОСТЬ) | SN\T01\T02\T03\BD\HH\CR\RD | 00-127 |

После настройки параметров набора ударных инструментов нажмите на кнопку SAVE, чтобы сохранить внесенные изменения в текущем наборе инструментов. Вы сможете настроить параметры под свой стиль игры.

3. В меню AMBIENCE вы можете выбрать нужный тип реверберации. Всего предустановлено пять типов реверберации, с помощью которых вы можете разнообразить свою игру.

Поверните энкодер, чтобы изменить параметр. Параметры пэда можно настроить следующим образом:

| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЯ | | |
|--------------------|---|--|--|
| REV (РЕВЕРБЕРАЦИЯ) | 01-ROOMS\02-HILLS\03-PLATES\04-SPRING\05-ECHO | | |

После настройки параметров набора ударных инструментов нажмите на кнопку SAVE, чтобы сохранить внесенные изменения в текущем наборе инструментов. Поверните регулятор AMBIENCE, чтобы добавить глубины реверберации ко всему набору ударных инструментов и в нужный момент придать особенное звучание.


4. В меню MIDI NOTE вы можете изменить значение сигнала MIDI-сообщения для текущего пэда, поступающего на внешнее ПО или внешнее звуковое оборудование.

Нажимайте на кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы выбрать нужный пэд. Затем вращайте энкодер, чтобы изменить параметры выбранного пэда. Параметры пэда можно настроить следующим образом:

| ПАРАМЕТР | РИДРИМИ В В В В В В В В В В В В В В В В В В | ЗНАЧЕНИЯ |
|-------------------------------------|---|----------|
| КІСК (БАС-БОЧКА) | К | 36 |
| STICK (БАРАБАННЫЕ ПАЛОЧКИ) | S2 | 37 |
| SNARE (МАЛЫЙ БАРАБАН) | S1 | 38 |
| CLOSE HI-HAT (ЗАКРЫТЫЙ ХАЙ-ХЭТ) | CH | 42 |
| PEDAL HI-НАТ (ПОЛУОТКРЫТЫЙ ХАЙ-ХЭТ) | HH | 44 |
| OPEN HI-НАТ (ОТКРЫТЫЙ ХАЙ-ХЭТ) | ОН | 46 |
| TOM 1 (TOM 1) | T1 | 48 |
| TOM 2 (TOM 2) | T2 | 45 |
| TOM 3 (TOM 3) | Т3 | 43 |
| RIDE (РАЙД) | RB | 51 |
| RIDE-ED (КРАЙ РАЙДА) | RE | 59 |
| CRASH1 (КРЭШ 1) | CB1 | 49 |
| CRASH1-ED (КРАЙ КРЭША 1) | CE1 | 55 |
| CRASH2 (КРЭШ 2) | CB2 | 57 |
| CRASH2-ED (КРАЙ КРЭША 2) | CE2 | 52 |

После настройки параметров набора ударных инструментов нажмите на кнопку SAVE, чтобы сохранить внесенные изменения в текущем наборе инструментов и завершить настройку MIDI. Если вы хотите восстановить параметры по умолчанию, выберите пункт FTY RESET.

5. В меню FTY RESET нажмите на кнопку ENTER, чтобы восстановить заводские настройки. Когда заводские настройки восстановятся, ранее измененные настройки всех предустановленных наборов ударных инструментов и набора KIT 31 будут сброшены. Будьте внимательны при выполнении данного действия! Активное меню данного режима выглядит следующим образом:

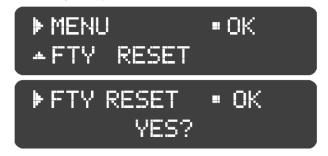

KHOΠKA REC.

Нажмите на кнопку REC, чтобы войти в меню записи и воспроизведения. На экране появится сообщение HIT ANY PAD! Ударьте по любому пэду, чтобы начать запись. Повторно нажмите на кнопку REC, чтобы остановить текущую запись и сохранить ее. Примечание: предыдущая запись будет перезаписана. Нажмите на кнопку ▶ I во время записи. Запись начнет воспроизводиться и автоматически будет сохранена.

Нажмите на кнопку ►I в меню REC, чтобы воспроизвести последнюю сохраненную запись. Когда запись будет завершена, нажмите на кнопку REC, чтобы выйти из режима записи. С помощью данной функции вы можете записывать свою игру.



Регуляторы эквалайзера позволяют быстро изменять высокие и низкие частоты в режиме реального времени.



BASS

BASS (регулятор НЧ): настраивает низкие частоты.



TREBLE (регулятор ВЧ): настраивает высокие частоты.

TREBLE



AMBIENCE (регулятор реверберации): изменяет глубину реверберации в режиме реального времени. Используется, чтобы внести разнообразие в игру.

AMBIIENCE



VOLUME (регулятор громкости): изменяет общий уровень громкости ударной установки.

VOLUME

Тембры

Бас-бочка

- 1 Pop Kick
- 2 Funk Kick
- 3 Session Kick
- 4 Metal Kick
- 5 Speed Metal Kick
- 6 Old School Kick
- 7 Standard Kick
- 8 Original Kick
- 9 808 Kick
- 10 Pop Rock Kick
- 11 Rock Kick
- 12 Percussion Kick
- 13 Acoustic Kick
- 14 Dancehall Kick
- 15 Synth Gaze Kick
- 16 Jazz Kick
- 17 Grunge Kick
- 18 Power Metal Kick
- 19 Soul Kick
- 20 Punk Kick
- 21 Classical Kick
- 22 Drum&Bass Kick
- 23 Doom Metal Kick
- 24 Fusion Kick
- 25 Blues Kick
- 26 Post Metal Kick 27 90's Kick
- 28 Pop Metal Kick
- 29 Hardrock Kick
- 30 Dance Kick

Малый барабан

- 31 Pop Snare 32 Funk Snare
- 33 Session Snare
- 34 Metal Snare
- 35 Speed Metal Snare
- 36 Old School Snare
- 37 Standard Snare
- 38 Original Snare
- 39 808 Snare
- 40 Pop Rock Snare
- 41 Rock Snare
- 42 Percussion Snare
- 43 Acoustic Snare
- 44 Dancehall Snare 45 Synth Gaze Snare
- 46 Jazz Snare
- 47 Grunge Snare 48 Power Metal Snare
- 49 Soul Snare
- 50 Punk Snare
- 51 Classical Snare
- 52 Drum&Bass Snare
- 53 Doom Metal Snare
- 54 Fusion Snare 55 Blues Snare
- 56 Post Metal Snare
- 57 90's Snare
- 58 Pop Metal Snare
- 59 Hardrock Snare
- 60 Dance Snare 61 Pop Snare Rim
- 62 Funk Snare Rim
- 63 Session Snare Rim
- 64 Metal Snare Rim

- 65 Speed Metal Snare Rim
- 66 Old School Snare Rim
- 67 Standard Snare Rim
- 68 Original Spare Rim 69 808 Snare Rim
- 70 Pop Rock Snare Rim
- 71 Rock Snare Rim
- 72 Percussion Snare Rim
- 73 Acoustic Snare Rim
- 74 Dancehall Snare Rim
- 75 Synth Gaze Snare Rim 76 Jazz Snare Rim
- 77 Grunge Snare Rim
- 78 Power Metal Snare Rim
- 79 Soul Snare Rim
- 80 Punk Snare Rim
- 81 Classical Snare Rim
- 82 Drum&Bass Snare Rim 83 Doom Metal Snare Rim
- 84 Fusion Snare Rim
- 85 Blues Snare Rim
- 86 Post Metal Snare Rim
- 87 90's Snare Rim
- 88 Pop Metal Snare Rim 89 Hardrock Snare Rim
- 90 Dance Snare Rim

Том

- 91 Pop Tom1
- 92 Funk Tom1 93 Session Tom1
- 94 Metal Tom1
- 95 Speed Metal Tom1
- 96 Old School Tomi
- 97 Standard Tom1
- 98 Original Tomi
- 99 808 Tom1
- 100 Pop Rock Tom1
- 101 Rock Tom1
- 102 Percussion Tom1
- 103 AcousticTom1
- 104 Dancehall Tom1
- 105 Synth Gaze Tom1 106 Jazz Tom1
- 107 Grunge Tom1
- 108 Power Metal Tom1
- 109 Soul Tom1
- 110 Punk Tom1
- 111 Classical Tom1
- 112 Drum&Bass Tom1
- 113 Doom Metal Tom1
- 114 Fusion Tom1
- 115 Blues Tom1
- 116 Post Metal Tom1
- 117 90's Tom1
- 118 Pop Metal Tom1
- 119 Hardrock Tom1
- 120 Dance Tom1
- 121 Pop Tom2
- 122 Funk Tom2
- 123 Session Tom2
- 124 Metal Tom2
- 125 Speed Metal Tom2
- 126 Old School Tom2
- 127 Standard Tom2 128 Original Tom2

- 129 808 Tom2
- 130 Pop Rock Tom2
- 131 Rock Tom2
- 132 Percussion Tom2
- 133 Acoustic Tom2
- 134 Dancehall Tom2
- 135 Synth Gaze Tom2
- 136 Jazz Tom2
- 137 Grunge Tom2 138 Power Metal Tom2
- 139 Soul Tom2
- 140 Punk Tom2
- 141 Classical Tom2 142 Drum&Bass Tom2
- 143 Doom Metal Tom2 144 Fusion Tom2
- 145 Blues Tom2
- 146 Post Metal Tom2
- 147 90's Tom2
- 148 Pop Metal Tom2
- 149 Hardrock Tom2
- 150 Dance Tom2
- 151 Pop Tom3
- 152 Funk Tom3
- 153 Session Tom3
- 154 Metal Tom3
- 155 Speed Metal Tom3
- 156 Old School Tom3
- 157 Standard Tom3
- 158 Original Tom3
- 159 808 Tom3
- 160 Pop Rock Tom3
- 161 Rock Tom3
- 162 Percussion Tom3
- 163 AcousticTom3 164 Dancehall Tom3
- 165 Synth Gaze Tom3
- 166 Jazz Tom3
- 167 Grunge Tom3
- 168 Power Metal Tom3
- 169 Soul Tom3
- 170 Punk Tom3
- 171 Classical Tom3
- 172 Drum&Bass Tom3
- 173 Doom Metal Tom3 174 Fusion Tom3
- 175 Blues Tom3
- 176 Post Metal Tom3
- 177 90's Tom3 178 Pop Metal Tom3
- 179 Hardrock Tom3 180 Dance Tom3
- Крэш
- 181 Pop Crash1 182 Funk Crash1
- 183 Session Crash1
- 184 Metal Crash1
- 185 Speed Metal Crash1
- 186 Old School Crashi
- 187 Standard Crash1 188 Original Crash1
- 189 808 Crash1 190 Pop Rock Crash1
- 191 Rock Crash1 192 Percussion Crash1 193 Acoustic Crash1

12

- 194 Dancehall Crash1
- 195 Synth Gaze Crash1
- 196 Jazz Crash1
- 197 Grunge Crash1
- 198 Power Metal Crash1
- 199 Soul Crash1
- 200 Punk Crash1 201 Classical Crash1
- 202 Drum&Bass Crash1
- 203 Doom Metal Crash1
- 204 Fusion Crash1
- 205 Blues Crash1 206 Post Metal Crash1
- 207 90's Crash1
- 208 Pop Metal Crash1 209 Hardrock Crash1
- 210 Dance Crash1
- 211 Pop Crash1 Rim
- 212 Funk Crash1 Rim 213 Session Crash1 Rim
- 214 Metal Crash1 Rim
- 215 Speed Metal Crasn1 Rim 216 Old School Crash1 Rim
- 217 Standard Crash1 Rim
- 218 Original Crash1 Rim 219 808 Crash1 Rim
- 220 Pop Rock Crash1 Rim
- 221 Rock Crash1 Rim 222 Percussion Crash1 Rim
- 223 Acoustic Crash1 Rim 224 Dancehall Crash1 Rim
- 225 Synth Gaze Crash1 Rim
- 226 Jazz Crash1 Rim
- 227 Grunge Crash1 Rim 228 Power Metalcrash 1 Rim
- 229 Soul Crash1 Rim 230 Punk Crash1 Rim
- 231 Classical Crash1 Rim 232 Drum&Bass Crash1 Rim
- 233 Doom Metal Crash1 Rim 234 Fusion Crash1 Rim
- 235 Blues Crash1 Rim 236 Post Metal Crash1 Rim
- 237 9 0's Crash1 Rim
- 238 Pop Metal Crash1 Rim 239 Hardrock Crash1 Rim
- 240 Dance Crash1 Rim
- 241 Pop Crash2
- 242 Funk Crash2 243 Session Crash2
- 244 Metal Crash2 245 Speed Metal Crash2
- 246 Old School Crash2
- 247 Standard Crash2
- 248 Original Crash2
- 249 808 Crash2 250 Pop Rock Crash2
- 251 Rock Crash2
- 252 Percussion Crash2 253 Acoustic Crash2
- 254 Dancehall Crash2 255 Synth Gaze Crash2 256 Jazz Crash2
- 257 Grunge Crash2 258 Power Metal Crash2 259 Soul Crash2 260 Punk Crash2

- 261 Classical Crash2
- 262 Drum&Bass Crash2
- 263 Doom Metal Crash2
- 264 Fusion Crash2
- 265 Blues Crash2

- 270 Dance Crash2
- 271 Pop Crash2 Rim
- 272 Funk Crash2 Rim
- 274 Metal Crash2 Rim
- 277 Standard Crash2 Rim
- 278 Original Crash2 Rim
- 281 Rock Crash2 Rim
- 283 Acoustic Crash2 Rim
- 284 Dancehall Crash2 Rim
- 287 Grunge Crash2 Rim
- 289 Soul Crash2 Rim
- 292 Drum&Bass Crash2 Rim
- 294 Fusion Crash2 Rim
- 296 Post Metal Crash2 Rim 297 90's Crash2 Rim
- 299 Hardrock Crash2 Rim 300 Dance Crash2 Rim
- 302 Funk Ride
- 303 Session Ride
- 307 Standard Ride
- 312 Percussion Ride
- 314 Dancehall Ride
- 316 Jazz Ride
- 317 Grunge Ride 318 Power Metal Ride
- 320 Punk Ride 321 Classical Ride
- 324 Fusion Ride

- 325 Blues Ride

- 266 Post Metal Crash2 267 90's Crash2
- 268 Pop Metal Crash2
- 269 Hardrock Crash2

- 273 Session Crash2 Rim
- 275 Speed Metal Crash2 Rim
- 276 Old School Crash2 Rim
- 279 808 Crash2 Rim
- 280 Pop Rock Crash2 Rim
- 282 Percussion Crash2 Rim
- 285 Synth Gaze Crash2 Rim 286 Jazz Crash2 Rim
- 288 Power Metal Crash2 Rim
- 290 Punk Crash2 Rim 291 Classical Crash2 Rim
- 293 Doom Metal Crash2 Rim
- 295 Blues Crash2 Rim
- 298 Pop Metal Crash2 Rim
- Райд 301 Pop Ride

- 311 Rock Ride
- 313 Acoustic Ride
- 315 Synth Gaze Ride
- 319 Soul Ride
- 322 Drum&Bass Ride 323 Doom Metal Ride

326 Post Metal Ride 327 90's Ride 328 Pop Metal Ride 329 Hardrock Ride 330 Dance Ride 331 Pop Ride Rim 331 Pop Ride Rim 332 Funk Ride Rim 333 Session Ride Rim 334 Metal Ride Rim 335 Speed MetalRide Rim 336 Old School Ride Rim 337 Standard Ride Rim 338 Original Ride Rim 339 808Ridee Rim 340 Pop Rock Ride Rim 341 Rock Ride Rim 342 Percussion Ride Rim 343 Acoustic Ride Rim 344 Dancehall Ride Rim 345 Synth Gaze Ride Rim 346 Jazz Ride Rim 347 Grunge Ride Rim 348 Poer vetal Riae Km 349 Soul Ride Rim 350 Punk Ride Rim 351 Classical Ride Rim 352 Drum&Bass Ride Rim 353 Doom MetalRiae Kn 354 Fusion Ride Rim 355 Blues Ride Rim

357 90's Ride Rim 358 Pop Metal Ride Rim 359 Hardrock Ride Rim 360 Dance Ride Rim

Хай-хэт

361 Pop Hi-Hat Open 362 Funk Hi-Hat Open 363 Session Hi-Hat Open 364 Metal Hi-Hat Open 365 Speed Metal Hi-Hat Open 366 Old School Hi-Hat Open 367 Standard Hi-Hat Open 368 Original Hi-Hat Open 369 808 Hi-Hat Open 370 Pop Rock Hi-Hat Open 371 Rock Hi-Hat Open 372 Percussion Hi-Hat Open 373 Acoustic Hi-Hat Open 374 Dancehall Hi-Hat Open 375 Synth Gaze Hi-Hat Open 376 Jazz Hi-Hat Open 377 Grunge Hi-Hat Open 378 Power Metal Hi-Hat Open 379 Soul Hi-Hat Open 380 Punk Hi-Hat Open 381 Classical Hi-Hat Open 382 Drum&Bass Hi-Hat Open 383 Doom Metal Hi-Hat Open 384 Fusion Hi-Hat Open 385 Blues Hi-Hat Open 386 Post Metal Hi-Hat Open

388 Pop Metal Hi-Hat Open 389 Hardrock Hi-Hat Open 390 Dance Hi-Hat Open 391 Pop Hi-Hat Close 392 Funk Hi-Hat Close 393 Session Hi-Hat Close 394 Metal Hi-Hat Close 395 Speed Metal Hi-Hat Close 396 Old School Hi-Hat Close 397 Standard Hi-Hat Close 398 Original Hi-Hat Close 399 808 Hi-Hat Close 400 Pop Rock Hi-Hat Close 401 Rock Hi-Hat Close 402 Percussion Hi-Hat Close 403 Acoustic Hi-Hat Close 404 Dancehall Hi-Hat Close 405 Synth Gaze Hi-Hat Close 406 Jazz Hi-Hat Close 407 Grunge Hi-Hat Close 408 Power Metal Hi-Hat Close 409 Soul Hi-Hat Close 410 Punk Hi-Hat Close 411 Classical Hi-Hat Close 412 Drum&Bass Hi-Hat Close 413 Doom Metal Hi-Hat Close 414 Fusion Hi-Hat Close 415 Blues Hi-Hat Close 416 Post Metal Hi-Hat Close 417 90's Hi-Hat Close 418 Pop Metal Hi-Hat Close

387 90's Hi-Hat Open

421 Pop Hi-Hat Pedal 422 Funk Hi-Hat Pedal 423 Session Hi-Hat Pedal 424 Metal Hi-Hat Pedal 425 Speed Metal Hi-Hat Pedal 426 Old School Hi-Hat Pedal 427 Standard Hi-Hat Pedal 428 Original Hi-Hat Pedal 429 808 Hi-Hat Pedal 430 Pop Rock Hi-Hat Pedal 431 Rock Hi-Hat Pedal 432 Percussion Hi-Hat Pedal 433 Acoustic Hi-Hat Pedal 434 Dancehall Hi-Hat Pedal 435 Synth Gaze Hi-Hat Pedal 436 Jazz Hi-Hat Pedal 437 Grunge Hi-Hat Pedal 438 Power Metal Hi-Hat Pedal 439 Soul Hi-Hat Pedal 440 Punk Hi-Hat Pedal 441 Classical Hi-Hat Pedal 442 Drum&Bass Hi-Hat Pedal 443 Doom Metal Hi-Hat Pedal 444 Fusion Hi-Hat Pedal 445 Blues Hi-Hat Pedal 446 Post Metal Hi-Hat Pedal 447 90's Hi-Hat Pedal 448 Pop Metal Hi-Hat Pedal 449 Hardrock Hi-Hat Pedal

450 Dance Hi-Hat Pedal

419 Hardrock Hi-Hat Close

420 Dance Hi-Hat Close

Наборы ударных инструментов

356 Post Metal Ride Rim

8. House

| 01 Pop | 06 Old School | 11 Rock | 16 Jazz | 21 Classical | 26 Post Metal |
|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 02 Funk | 07 Standard | 12 Percussion | 17 Grunge | 22 Drum&Bass | 27 90's |
| 03 Session | 08 Original | 13 Acoustic | 18 Power Metal | 23 Doom Metal | 28 Pop Metal |
| 04 Metal | 09 808 | 14 Dancehall | 19 Soul | 24 Fusion | 29 Hardrock |
| 05 Speed Metal | 10 Pop Rock | 15 Synth Gaze | 20 Punk | 25 Blues | 30 Dance |

Демонстрационные композиции

| 1. Funk 1 | 9. Blues 1 | 16. Pop 2 | 23. Blues 2 | 30. Pop 9 | 37. Pop 11 | 44. RnB 3 |
|---------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| 2. Rock 1 | 10. Rock 2 | 17. Pop 3 | 24. Rock 5 | 31. Rock 8 | 38. Pop 12 | 45. Pop 13 |
| 3. Electronic | 11. Pop 1 | 18. Samba 2 | 25. Pop 6 | 32. Pop 10 | 39. Jazz 1 | 46. Rock 12 |
| 4. Samba 1 | 12. Electronic 2 | 19. Pop 4 | 26. Rock 6 | 33. Rock 9 | 40.Metal 1 | 47. Pop 14 |
| 5. Fusion | 13. Electronic 3 | 20. Electronic 5 | 27. Rock 7 | 34. Folk | 41. RnB 2 | 48. Rock 13 |
| 6. Funk 2 | 14. Electronic 4 | 21. Rock 4 | 28. Pop 7 | 35. Electronic 6 | 42. Rock 10 | 49. Pop 15 |
| 7. RnB 1 | 15. Rock 3 | 22. Pop 5 | 29. Pop 8 | 36. Electronic 7 | 43. Rock 11 | 50. Funk 3 |

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийные обязательства

- 1. Гарантия на устройство действует в течение () дней с даты покупки.
- 2. Сохраняйте гарантийный талон и чек, чтобы воспользоваться ими при возникновении гарантийного случая.
- 3. Гарантия не распространяется на следующие случаи:

 - Повреждения, возникшие в результате неправильного обращения с устройством.
 Повреждения, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, поражение молнией).
 - Повреждения, возникшие в результате самостоятельного вскрытия устройства.
- 4. По истечении гарантийного срока техническое обслуживание устройства осуществляется за дополнительную плату.

| Продавец: | |
|-----------|--|
| | |
| Адрес: | |
| | |
| Телефон: | |
| | |

Техническое обслуживание и ремонт

| Дата | Учет технического обслуживания | Специалист по ремонту |
|------|--------------------------------|--------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |





Уведомление о соответствии требованиям FCC:

Все изменения и модификации устройства, не одобренные стороной, ответственной за соблюдение требований, могут лишить пользователя права на эксплуатацию данного устройства.

Обратите внимание: данное устройство было протестировано и признано соответствующим требованиям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти требования рассчитаны на обеспечение защиты в разумных пределах от вредоносных воздействий при установке в жилом помещении.

Данное оборудование создает, использует и может излучать радиочастотную энергию, которая при установке или использовании данного оборудования не в соответствии с инструкциями производителя может создавать помехи в радиосвязи. Тем не менее невозможно гарантировать отсутствие помех в каждом конкретном случае. В случае, если данное оборудование действительно вызывает помехи в радио- или телевизионном приеме, что можно проверить выключением и включением данного оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи следующим образом:

Переориентировать или установить принимающую антенну в другом месте.

Увеличить расстояние между данным устройством и приемником.

Подключить устройство к розетке другой электроцепи нежели та, к которой подключен приемник.

Проконсультироваться с продавцом или квалифицированным радио/ТВ-техником.



Этот символ означает, что данное изделие не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами. Когда срок службы изделия истечет, отнесите его в пункт сбора для вторичной переработки электрического и электронного оборудования. Раздельный сбор отходов и вторичная переработка при утилизации позволяет сохранить природные ресурсы и обеспечить переработку способом, не наносящим вреда здоровью людей и окружающей среде. Для получения подробной информации о вторичной переработке данного изделия обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.



Электронная ударная установка

Модель: DED-200P

Потребляемый ток: 9 В === 500 мА 💝 — 🏵

Производитель: Guangzhou Rantion Technology Co., Ltd.

Веб-сайт: www.donnermusic.com e-mail: service@donnermusic.com

Адрес: Помещение 7002 и 7003, 7-й этаж, Digital Entertainment Industrial Park, Greater Bay Area,

№28 Huangpu Park West Road, Huangpu District, Гуанчжоу, Китай.



GOAL REACH CONSULTING LTD OST_UK_20230608000003 goa Офис 1029, 3 Hardman Street, 10-й этаж, Spinningfields, Манчестер, Великобритания М3 3hf

goalservice@hotmail.com



SUCCESS COURIER SL OST_EU_20230619000005

successservice2@hotmail.com

Calle Rio Tormes №1, planta 1, Derecha, Oficina 3, Fuenlabrada, Мадрид, 28947 Испания













